



# Ridotta tonda

RIDOTTA TONDA 8W 3000K 230V IP67  
CRI90 bianca

Cod: **MES0242**



IP66

A tenuta di polvere e protetto dalle ondate



I

Classe di protezione I



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: MES0242 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Ridotta tonda | Descrizione prodotto: RIDOTTA TONDA 8W 3000K 230V IP67 CRI90 bianca | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | Flusso luminoso (lm): 500 | Angolo di emissione: 360° | Diametro (mm): 150 | Altezza (mm): 100 | Grado IP: IP 66 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Acrilico trasparente | Potenza nominale (W): 11,5 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

|                             |       |                     |      |
|-----------------------------|-------|---------------------|------|
| Temperatura colore (CCT)    | 3000K | Angolo di emissione | 360° |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 90  |                     |      |
| Flusso luminoso (lm)        | 500   |                     |      |


## Dati meccanici

|                 |                |                       |                                    |
|-----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|
| Diametro (mm)   | 150            | Tipologia di finitura | Verniciato a polveri di poliestere |
| Altezza (mm)    | 100            |                       |                                    |
| Grado IP        | IP 66          | Materiale corpo       | Alluminio                          |
| Colore finitura | Bianco RAL9003 | Materiale diffusore   | Acrilico trasparente               |

## Dati elettrici

|                      |                  |                             |   |
|----------------------|------------------|-----------------------------|---|
| Potenza nominale (W) | 11,5             | Quantità per confezione     | 1 |
| Alimentazione        | 220/240V 50/60Hz | Quantità totale imballaggio | 4 |
| Alimentatore         | Incluso          |                             |   |
| Classe di isolamento | I                |                             |   |
| Dimmerabile          | No               |                             |   |

## Fotometria

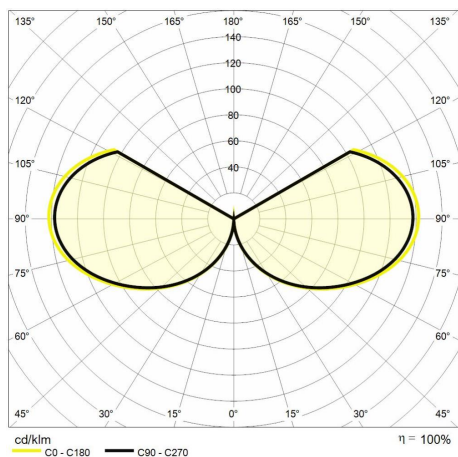

## Disegno tecnico

