



Globo 29W

GLOBO 29W 4000K 36 Bianco RAL9003

Cod: **MIC0075**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MIC0075 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Globo 29W | Descrizione prodotto: GLOBO 29W 4000K 36 Bianco RAL9003 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 2315 | Angolo di emissione: 36° | Sicurezza fotobiologica: RG2 (rischio moderato) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 125 | Altezza (mm): 122 | Foro di incasso (mm): Ø 115 | Peso (g): 670 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Materiale corpo: Alluminio e PC | Temperatura operativa massima: -25° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 29 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz 700mA | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	4000K	Sicurezza fotobiologica	RG2 (rischio moderato)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	2315		
Angolo di emissione	36°		


Dati meccanici

Diametro (mm)	125	Colore finitura	Bianco RAL9003
Altezza (mm)	122	Materiale corpo	Alluminio e PC
Foro di incasso (mm)	Ø 115	Temperatura operativa massima	+50° C
Peso (g)	670	Temperatura operativa minima	-25° C
Grado IP	IP 20		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	29	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	220/240V 50/60Hz 700mA	Quantità totale imballaggio	12
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	II		

Fotometria

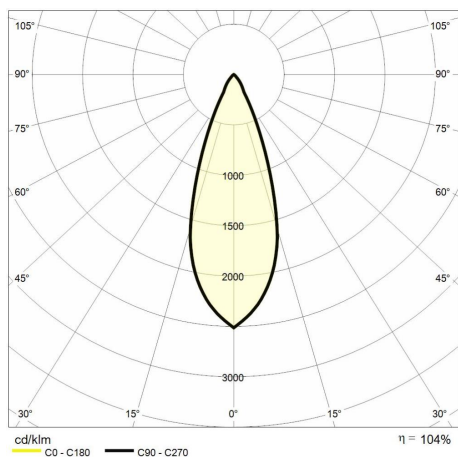

Disegno tecnico

