



# Principe 110mm

PRINCIPE 9W 3000K 60° bianco  
RAL9003

Cod: **MIC0077**



IP20 / IP54

Protetto contro la polvere e gli spruzzi (solo nella parte inferiore del prodotto)



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: MIC0077 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Principe 110mm | Descrizione prodotto: PRINCIPE 9W 3000K 60° bianco RAL9003 | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 764 | Angolo di emissione: 60° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 110 | Altezza (mm): 42 | Foro di incasso (mm): Ø 90 | Peso (g): 250 | Grado IP: IP 20 / IP 54 (fronte) | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Materiale corpo: Alluminio pressofuso | Materiale diffusore: Vetro temprato chiaro | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 9 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz 200mA | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

|                             |       |                         |                     |
|-----------------------------|-------|-------------------------|---------------------|
| Tipo di sorgente            | COB   | Angolo di emissione     | 60°                 |
| Temperatura colore (CCT)    | 3000K | Sicurezza fotobiologica | RG1 (rischio basso) |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 90  | Durata del LED          | 50.000 h            |
| MacAdam (SDCM)              | < 3   |                         |                     |
| Flusso luminoso (lm)        | 764   |                         |                     |


## Dati meccanici

|                      |                        |                               |                       |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Diametro (mm)        | 110                    | Colore finitura               | Bianco RAL9003        |
| Altezza (mm)         | 42                     | Materiale corpo               | Alluminio pressofuso  |
| Foro di incasso (mm) | Ø 90                   | Materiale diffusore           | Vetro temprato chiaro |
| Peso (g)             | 250                    | Temperatura operativa massima | +50° C                |
| Grado IP             | IP 20 / IP 54 (fronte) | Temperatura operativa minima  | -20° C                |

## Dati elettrici

|                      |                        |                             |    |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 9                      | Dimmerabile                 | No |
| Fattore di potenza   | > 0,5                  | Quantità per confezione     | 1  |
| Alimentazione        | 220/240V 50/60Hz 200mA | Quantità totale imballaggio | 36 |
| Alimentatore         | Incluso                |                             |    |
| Classe di isolamento | II                     |                             |    |

## Fotometria

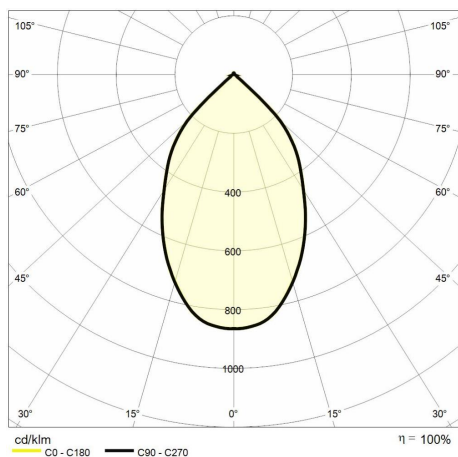

## Disegno tecnico

