



Principe 140mm

PRINCIPE 13W 4000K 40° bianco
RAL9003

Cod: **MIC0086**



IP20 / IP54

Protetto contro la polvere e gli spruzzi (solo nella parte inferiore del prodotto)



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MIC0086 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Principe 140mm | Descrizione prodotto: PRINCIPE 13W 4000K 40° bianco RAL9003 | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 1079 | Angolo di emissione: 40° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 140 | Altezza (mm): 54 | Foro di incasso (mm): Ø 120 | Peso (g): 440 | Grado IP: IP 20 / IP 54 (fronte) | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Materiale corpo: Alluminio pressofuso | Materiale diffusore: Vetro temprato chiaro | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 13 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz 300mA | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	COB	Angolo di emissione	40°
Temperatura colore (CCT)	4000K	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	1079		


Dati meccanici

Diametro (mm)	140	Colore finitura	Bianco RAL9003
Altezza (mm)	54	Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Foro di incasso (mm)	Ø 120	Materiale diffusore	Vetro temprato chiaro
Peso (g)	440	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 20 / IP 54 (fronte)	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	13	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità per confezione	1
Alimentazione	220/240V 50/60Hz 300mA	Quantità totale imballaggio	36
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	II		

Fotometria

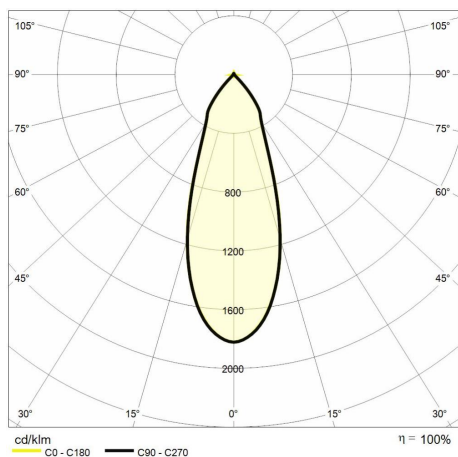

Disegno tecnico

