

# Teatro quadro 33W

TEATRO QUADRO 33W 3000K 30°  
cornice nera

Cod: **MIC0177**



IP20  
Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II  
Classe di protezione II



CRI >90  
Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM  
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR  
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: MIC0177 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Teatro quadro 33W | Descrizione prodotto: TEATRO QUADRO 33W 3000K 30° cornice nera | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 2450 | Angolo di emissione: 30° | Sicurezza fotobiologica: RG2 (rischio moderato) | Durata del LED: 50.000 h | Larghezza (mm): 132 | Lunghezza (mm): 132 | Altezza (mm): 135 | Foro di incasso (mm): 115 x 115 | Peso (g): 700 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PC (polycarbonato) | Temperatura operativa massima: -25° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 33 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

### Dati illuminotecnici

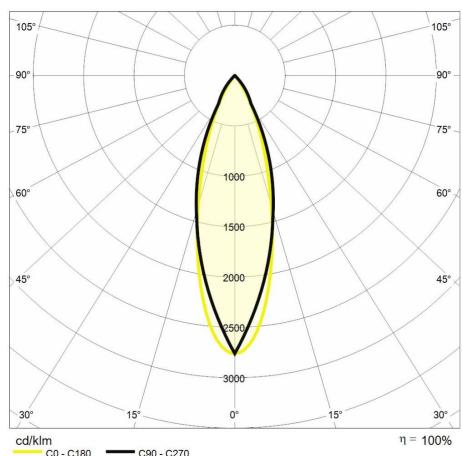
Tipo di sorgente	COB	Angolo di emissione	30°
Temperatura colore (CCT)	3000K	Sicurezza fotobiologica	RG2 (rischio moderato)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	2450		

### Dati meccanici

Larghezza (mm)	132	Colore finitura	Nero
Lunghezza (mm)	132	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	135	Materiale corpo	Alluminio
Foro di incasso (mm)	115 x 115	Materiale diffusore	PC (policarbonato)
Peso (g)	700	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-25° C

### Dati elettrici

Potenza nominale (W)	33	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	220/240V 50/60Hz		
Alimentatore	Incluso		
Classe di isolamento	II		

**Fotometria****Disegno tecnico**