



Monotondo

MONOTONDO 16W IP20 3000K bianco

Cod: **MPL0001**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



I

Classe di protezione I



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MPL0001 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Monotondo | Descrizione prodotto: MONOTONDO 16W IP20 3000K bianco | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 1050 | Angolo di emissione: 35° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 100 | Altezza (mm): 100 | Peso (g): 1000 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PMMA (polimetilmetacrilato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 16 | Fattore di potenza: > 0,95 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	3000K	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	1050		
Angolo di emissione	35°		


Dati meccanici

Diametro (mm)	100	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	100		
Peso (g)	1000	Materiale corpo	Alluminio
Grado IP	IP 20	Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)
Colore finitura	Bianco RAL9003	Temperatura operativa massima	+50° C
		Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	16	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,95	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	12
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

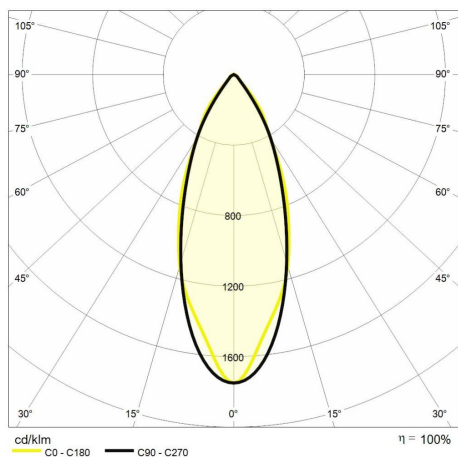

Disegno tecnico

