



Effetto 28W

EFFETTO 4000K 28W 16° Bianco
(700mA)

Cod: **MTK0025**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MTK0025 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Effetto 28W | Descrizione prodotto: EFFETTO 4000K 28W 16° Bianco (700mA) | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 2852 | Angolo di emissione: 16° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 95 | Altezza (mm): 113 | Peso (g): 1200 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9016 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +55° C | Potenza nominale (W): 28 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	4000K
--------------------------	-------

Indice resa cromatica (CRI)	> 90
-----------------------------	------

MacAdam (SDCM)	< 3
----------------	-----

Flusso luminoso (lm)	2852
----------------------	------

Angolo di emissione	16°
---------------------	-----

Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
-------------------------	---------------------

Durata del LED	50.000 h
----------------	----------

Dati meccanici

Diametro (mm)	95
---------------	----

Altezza (mm)	113
--------------	-----

Peso (g)	1200
----------	------

Grado IP	IP 20
----------	-------

Colore finitura	Bianco RAL9016
-----------------	----------------

Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
-----------------------	------------------------------------

Materiale corpo	Alluminio
-----------------	-----------

Materiale diffusore	Vetro temprato
---------------------	----------------

Temperatura operativa massima	+55° C
-------------------------------	--------

Temperatura operativa minima	-20° C
------------------------------	--------

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	28
----------------------	----

Fattore di potenza	> 0,9
--------------------	-------

Alimentazione	220/240V 50/60Hz
---------------	------------------

Alimentatore	Integrato
--------------	-----------


Classe di isolamento	II
----------------------	----

Dimmerabile	No
-------------	----

Quantità per confezione	1
-------------------------	---

Quantità totale imballaggio	10
-----------------------------	----

Fotometria

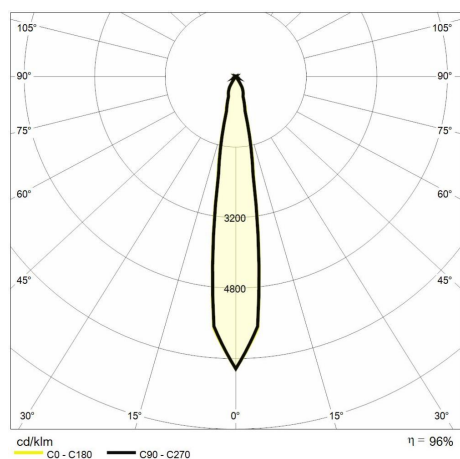

Disegno tecnico

