



# Effetto 33W

EFFETTO 3000K 33W 60° Bianco  
(850mA)

Cod: **MTK0036**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: MTK0036 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Effetto 33W | Descrizione prodotto: EFFETTO 3000K 33W 60° Bianco (850mA) | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 3220 | Angolo di emissione: 60° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 95 | Altezza (mm): 113 | Peso (g): 1200 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9016 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +55° C | Potenza nominale (W): 33 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

### Dati illuminotecnici

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Temperatura colore (CCT) | 3000K |
|--------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Indice resa cromatica (CRI) | > 90 |
|-----------------------------|------|

|                |     |
|----------------|-----|
| MacAdam (SDCM) | < 3 |
|----------------|-----|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Flusso luminoso (lm) | 3220 |
|----------------------|------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Angolo di emissione | 60° |
|---------------------|-----|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Sicurezza fotobiologica | RG1 (rischio basso) |
|-------------------------|---------------------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Durata del LED | 50.000 h |
|----------------|----------|

### Dati meccanici

|               |    |
|---------------|----|
| Diametro (mm) | 95 |
|---------------|----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Altezza (mm) | 113 |
|--------------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Peso (g) | 1200 |
|----------|------|

|          |       |
|----------|-------|
| Grado IP | IP 20 |
|----------|-------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Colore finitura | Bianco RAL9016 |
|-----------------|----------------|

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tipologia di finitura | Verniciato a polveri di poliestere |
|-----------------------|------------------------------------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Materiale corpo | Alluminio |
|-----------------|-----------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Materiale diffusore | Vetro temprato |
|---------------------|----------------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura operativa massima | +55° C |
|-------------------------------|--------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura operativa minima | -20° C |
|------------------------------|--------|

### Dati elettrici

|                      |    |
|----------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 33 |
|----------------------|----|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Fattore di potenza | > 0,9 |
|--------------------|-------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Alimentazione | 220/240V 50/60Hz |
|---------------|------------------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Alimentatore | Integrato |
|--------------|-----------|


|                      |    |
|----------------------|----|
| Classe di isolamento | II |
|----------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Quantità per confezione | 1 |
|-------------------------|---|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Quantità totale imballaggio | 10 |
|-----------------------------|----|

## Fotometria

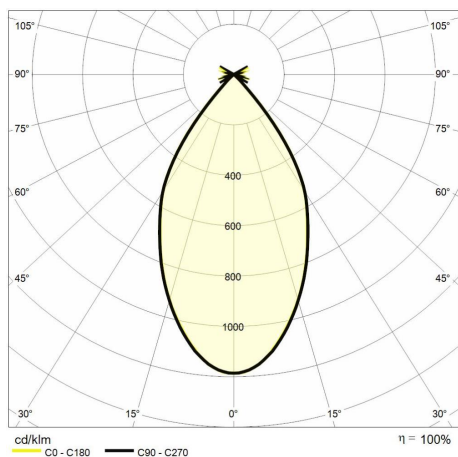

## Disegno tecnico

