



# Effetto 33W

EFFETTO 3000K 33W 60° Nero (850mA)

Cod: **MTK0040**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: MTK0040 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Effetto 33W | Descrizione prodotto: EFFETTO 3000K 33W 60° Nero (850mA) | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 3220 | Angolo di emissione: 60° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 95 | Altezza (mm): 113 | Peso (g): 1200 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Nero RAL9004 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +55° C | Potenza nominale (W): 33 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	3000K	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	3220		
Angolo di emissione	60°		


## Dati meccanici

Diametro (mm)	95	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	113		
Peso (g)	1200	Materiale corpo	Alluminio
Grado IP	IP 20	Materiale diffusore	Vetro temprato
Colore finitura	Nero RAL9004	Temperatura operativa massima	+55° C
		Temperatura operativa minima	-20° C

## Dati elettrici

Potenza nominale (W)	33	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	220/240V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	10
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

## Fotometria

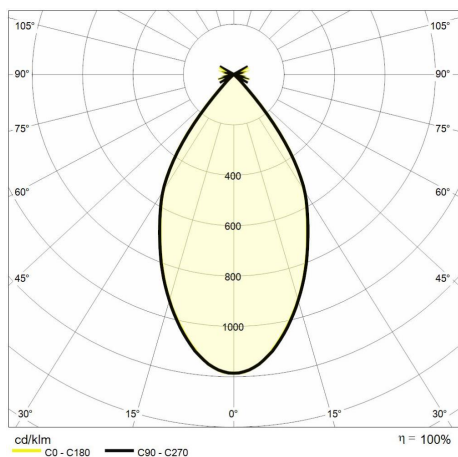

## Disegno tecnico

