

Focus 20W

FOCUS 20W 4000K 36° Bianco Ø60m

Cod: **MTK0118**



IP20
Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



Classe di protezione II



CRI >90
Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia Reer
La Reer garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MTK0118 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Focus 20W | Descrizione prodotto: FOCUS 20W 4000K 36° Bianco Ø60m | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 4 | Flusso luminoso (lm): 1800 | Angolo di emissione: 36° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 60 | Altezza (mm): 228 | Peso (g): 400 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio pressofuso | Materiale diffusore: PMMA (polimetilmacrilato) | Temperatura operativa massima: -25° C | Temperatura operativa minima: +55° C | Potenza nominale (W): 20 | Fattore di potenza: > 0.9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

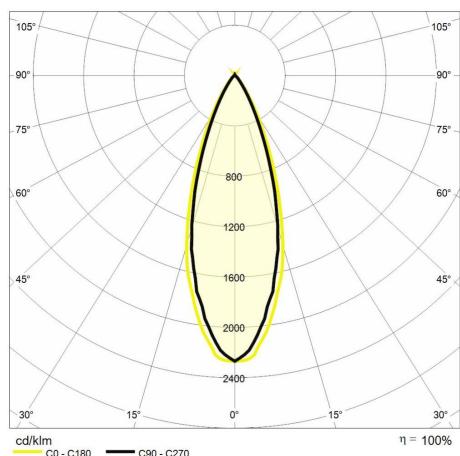
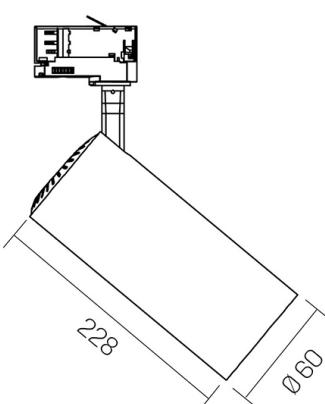

Tipo di sorgente	COB	Angolo di emissione	36°
Temperatura colore (CCT)	4000K	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 4		
Flusso luminoso (lm)	1800		

Dati meccanici


Diametro (mm)	60	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	228	Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Peso (g)	400	Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa massima	+55° C
Colore finitura	Bianco RAL9003	Temperatura operativa minima	-25° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	20	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0.9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	220/240V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

Fotometria**Disegno tecnico****Accessori****Accessori Focus 20W**

NIDO D'APE FOCUS 20W Ø60mm
bianco
Cod: MTK0129

**Accessori Focus 20W**

SNODO FOCUS 20W Ø60mm bianco
Cod: MTK0131

**Accessori Focus 20W**

SNODO NIDO D'APE FOCUS 20W
Ø60mm bianco
Cod: MTK0133

**Accessori Focus 20W**

SNODO OVALE FOCUS 20W Ø60mm
bianco
Cod: MTK0135