

Focus 30W

FOCUS 30W 4000K 36° Bianco Ø80m

Cod: **MTK0126**



IP20
Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



Classe di protezione II



CRI >90
Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia Reer
La Reer garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MTK0126 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Focus 30W | Descrizione prodotto: FOCUS 30W 4000K 36° Bianco Ø80m | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 4 | Flusso luminoso (lm): 3000 | Angolo di emissione: 36° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 80 | Altezza (mm): 268 | Peso (g): 670 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio pressofuso | Materiale diffusore: PMMA (polimetilmacrilato) | Temperatura operativa massima: -25° C | Temperatura operativa minima: +55° C | Potenza nominale (W): 30 | Fattore di potenza: > 0.9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

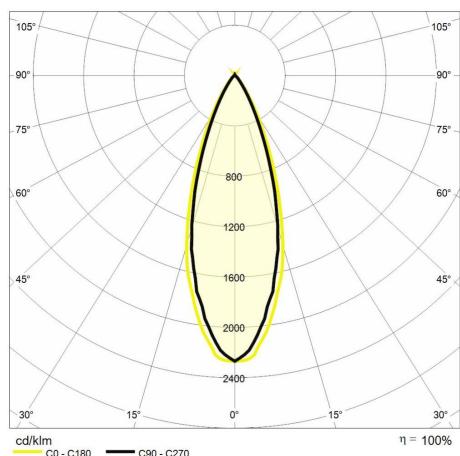
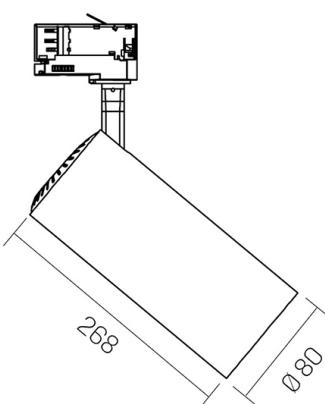

Tipo di sorgente	COB	Angolo di emissione	36°
Temperatura colore (CCT)	4000K	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 4		
Flusso luminoso (lm)	3000		

Dati meccanici


Diametro (mm)	80	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	268	Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Peso (g)	670	Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa massima	+55° C
Colore finitura	Bianco RAL9003	Temperatura operativa minima	-25° C

Dati elettrici


Potenza nominale (W)	30	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0.9	Quantità per confezione	1
Alimentazione	220/240V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	II		

Fotometria**Disegno tecnico****Accessori****Accessori Focus 30W**

NIDO D'APE FOCUS 30W Ø80mm
bianco
Cod: MTK0130

**Accessori Focus 30W**

SNODO FOCUS 30W Ø80mm bianco
Cod: MTK0132

**Accessori Focus 30W**

SNODO NIDO D'APE FOCUS 30W
Ø80mm bianco
Cod: MTK0134

**Accessori Focus 30W**

SNODO OVALE FOCUS 30W Ø80mm
bianco
Cod: MTK0136