



# Focus 20W

Proiettore FOCUS 20W 4000K 24° nero

Cod: **MTK0151**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



I

Classe di protezione I



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Conforme ai CAM

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Proiettore LED a binario, compatto, progettato per illuminazione d'accento precisa e controllata. Le diverse potenze e aperture permettono di adattare la luce a spazi e superfici specifiche. Ideale per retail, showroom, hospitality e ambienti commerciali moderni.

### Dati illuminotecnici

|                             |       |                              |                                                                                          |
|-----------------------------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sorgente            | COB   | Angolo di emissione          | 24°                                                                                      |
| Tempo di riscaldamento      | < 1   | Sicurezza fotobiologica      | Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)                                                      |
| Tempo di innesco            | 0.4   | Durata del LED               | L90 B10 50.000h                                                                          |
| Temperatura colore (CCT)    | 4000K | Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015):G |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 90  |                              |                                                                                          |
| MacAdam (SDCM)              | < 4   |                              |                                                                                          |
| Flusso luminoso (lm)        | 2100  |                              |                                                                                          |


### Dati meccanici

|               |       |                               |               |
|---------------|-------|-------------------------------|---------------|
| Diametro (mm) | 65    | Colore finitura               | Nero RAL9005  |
| Altezza (mm)  | 198   | Materiale corpo               | Alluminio     |
| Peso (g)      | 400   | Materiale diffusore           | Polycarbonato |
| Grado IP      | IP 20 | Temperatura operativa massima | +55° C        |
| Grado IK      | IK 08 | Temperatura operativa minima  | -20° C        |

### Dati elettrici

|                      |              |                             |    |
|----------------------|--------------|-----------------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 20           | Dimmerabile                 | No |
| Fattore di potenza   | > 0,5        | Quantità per confezione     | 1  |
| Alimentazione        | 230V 50/60Hz | Quantità totale imballaggio | 10 |
| Alimentatore         | Integrato    |                             |    |
| Classe di isolamento | I            |                             |    |

## Fotometria

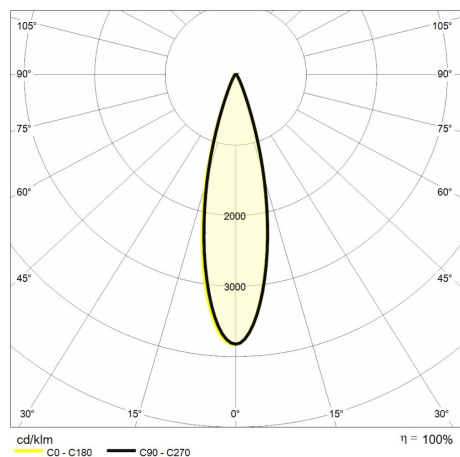

## Disegno tecnico

