

The logo for REER LIGHTING features a yellow circle inside a white square on the left. To the right of this icon, the word "REER" is written in a large, bold, white, sans-serif font. Below "REER", the word "LIGHTING" is written in a smaller, white, sans-serif font.

REER
LIGHTING

The text "2026/27" is displayed in a bold, yellow, sans-serif font, positioned in the lower right area of the page. The background of the entire page is a dark, abstract composition of overlapping, angular, 3D-rendered shapes in various shades of gray and black, creating a sense of depth and geometric complexity.



CATALOGO
APPARECCHI
E LAMPADE
2026/27



REER LIGHTING Srl

è la società dedicata al settore illuminazione di proprietà di REER Spa, leader mondiale per l'antifortunistica industriale.

La presenza storica nel mercato italiano delle lampade si è ampliata dal 2013 con la commercializzazione di apparecchi illuminanti con tecnologia a Led.

Oggi REER LIGHTING Srl porta avanti i principi fondamentali che da sempre ispirano la filosofia aziendale:

- **qualità sotto controllo**
- **funzionalità e design**
- **risparmio operativo**



www.reerlighting.com



APPARECCHI.....	6
indice dei prodotti.....	8
indice dei codici.....	220
LAMPADE.....	224
indice dei prodotti.....	226
indice dei codici.....	306
CONTATTI E CONDIZIONI DI VENDITA.....	310
















ESTERNI SEGNAPASSO / PALETTI

Step round	Step square
	
p. 20	p. 22

Spin bollard 30 Spin bollard 60




p. 24

ESTERNI APPLIQUE / PLAFONI

Spin Applique	Chiara CCT	Filo CCT	Filo Covers	Gamma CCT Gamma 2 CCT
				
p. 26	p. 28	p. 30	p. 32	p. 34
Tek	Trio CCT	Tratto CCT	Tratto 2 CCT	Tratto 3 CCT Tratto 4 CCT
				
p. 36	p. 38	p. 40	p. 42	p. 44
Ellisse	Ellisse 2	Nuvola	Luna	Vela
				
p. 46	p. 48	p. 50	p. 52	p. 54

Vela mini	Rubik CCT	Rubik 2 CCT Rubik R CCT	Sirio	Sirio 2
				
p. 56	p. 58	p. 60	p. 62	p. 64
Sirio C	Stelo	Stelo 2	Quadro	Quadro 2
				
p. 66	p. 68	p. 70	p. 72	p. 74
Arneys	Ghemme	Atlas	Lua CCT	Daisy CCT
				
p. 76	p. 78	p. 80	p. 82	p. 84
E.T. CCT Multipower	Kost Evo CCT	Applique CCT Multipower	Applique CCT Tonda	Applique CCT Quadra / Ovale
				
p. 86	p. 88	p. 90	p. 92	p. 94
Applique CCT Tonda / Ovale	Applique CCT Sensore Tonda / Ovale			
				
p. 96	p. 98			

INDUSTRIALI PLAFONI

Unica Evo CCT Multipower	Blank	Blank Basic
		
p. 102	p. 104	p. 106



INDUSTRIALI PROIETTORI

Force CCT Domino CCT	Domino AS/2.0 CCT	Domino E/2.0	Tablet V CCT Tablet V Power	Tablet Sensore
				
p. 108	p. 110	p. 112	p. 114	p. 116
New Pegaso Slim	Street Star V2	Tartaruga Tonda / Ovale		
				
p. 118	p. 120	p. 122		

INDUSTRIALI WORKLIGHTS

Fido POWER	Fido wireless	Hand Light Hand Light Plus	Stand Light	Angle light
				
p. 126	p. 128	p. 130	p. 132	p. 134

INDUSTRIALI WORKLIGHTS

Head Light	Mini Light CCT
	
p. 136	p. 138

INTERNI SEGNAPASSO

serie Magneto	Magneto Round	Magneto Round 2	Magneto Moon	Magneto Square
				
p. 142	p. 144	p. 144	p. 146	p. 146

INTERNI INCASSI

Cornici per GU10	Alu Quadro Alu Tondo	Look CCT	Skies CCT	Skies CCT Regolo
				
p. 148	p. 150	p. 152	p. 154	p. 156
Chef	Principe			
				
p. 158	p. 160			

INTERNI PANNELLI INCASSO

Border Panel Led	Backlit Led 60x60	Backlit Led 120x30
		
p. 164	p. 166	p. 168



INTERNI PLAFONI

Giotto CCT multipower	Specchio	Slim CCT	Miniled CCT	Sottopensile CCT
				
p. 172	p. 174	p. 176	p. 178	p. 180
















INTERNI PROIETTORI A BINARIO

Track GU10	Miniled CCT da binario	Focus	Binari e Accessori
			
p. 184	p. 186	p. 188	p. 190

INTERNI STRIPLED


Strip Led CCT	Strip Led RGBW
	
p. 196	p. 198

INTERNI GESSI

Astratto Prezioso 01	Astratto Prezioso 05	Astratto Prezioso 02	Astratto Prezioso 06	Astratto Prezioso 03
				
p. 202	p. 202	p. 203	p. 203	p. 204
Astratto Prezioso 04	Astratto Prezioso Accessori			
				
p. 204	p. 205			
Astratto_01	Astratto_02	Astratto_03	Astratto_04	Astratto_05
				
p. 206	p. 206	p. 207	p. 207	p. 208
Astratto_06	Astratto_07	Astratto_08	Astratto_09	Astratto_10
				
p. 208	p. 209	p. 209	p. 210	p. 210





Astratto_11	Astratto_12	Astratto_13	Astratto_14	Astratto_15
				
p. 211	p. 211	p. 212	p. 212	p. 213
Astratto_16	Astratto_17	Astratto_32	Astratto_24	Astratto_25
				
p. 213	p. 214	p. 214	p. 215	p. 215
Astratto_26_27_28	Astratto_18_19_20	Astratto_21_22_23	Astratto_29_30_31	
				
p. 216	p. 217	p. 218	p. 219	

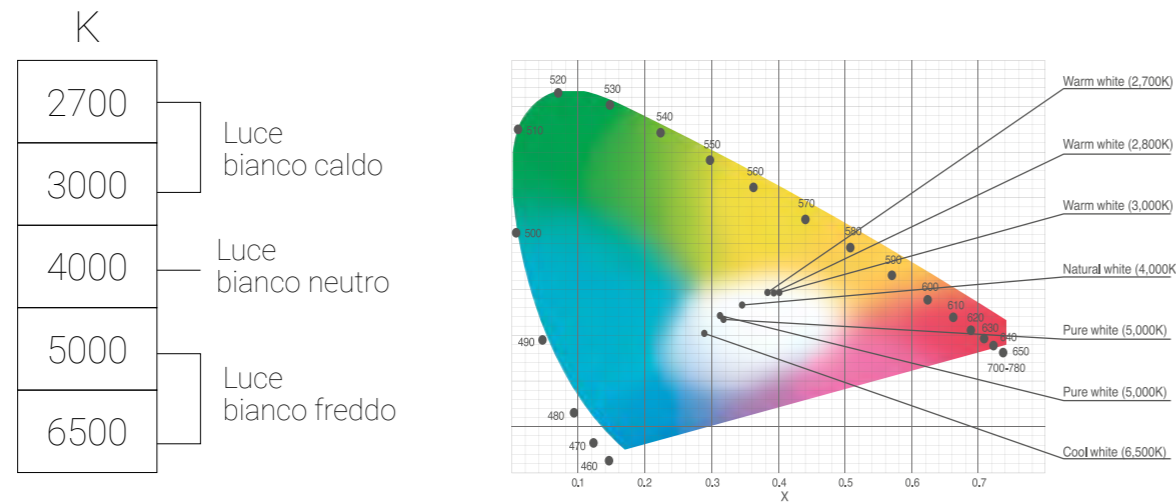Temperatura colore della luce



Classe dell'apparecchio

Protezione contro la scossa elettrica

- Classe 0**  La protezione si basa sull'isolamento fondamentale. Non è previsto il conduttore di terra.
- Classe I**  La protezione si basa sull'isolamento fondamentale e sul collegamento delle parti metalliche accessibili ad un conduttore di protezione (massa terra).
- Classe II**  La protezione si basa sull'isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio isolamento rinforzato.
- Classe III**  La protezione si basa sul fatto che in ogni punto dell'apparecchio la tensione di alimentazione e/o di funzionamento è inferiore a 50 V valore efficace in C.A. (bassissima tensione di sicurezza)

Marchi direttive comunitarie

-  Sorgente luminosa non sostituibile
-  Sorgente luminosa sostituibile dall'utilizzatore
-  Sorgente luminosa sostituibile da parte di professionista abilitato
-  Alimentatore non sostituibile
-  Alimentatore sostituibile dall'utilizzatore
-  Alimentatore sostituibile da parte di professionista abilitato
-  Marchio CE Comunità Europea
-  Direttiva 2012/19/UE (RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
-  Direttiva 2011/65/UE (RoHS II)
-  Direttiva 2023-1542/UE Rifiuti di pile e accumulatori

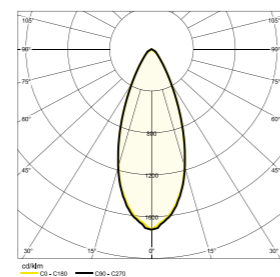


Grafico polare fotometrico della luce emessa dal corpo illuminante

Grado di protezione

- ### IP
- Protezione contro la penetrazione di CORPI SOLIDI**
- 0 Non protetto
 - 1 Protetto da solidi sup. a 50mm
 - 2 Protetto da solidi sup. a 12mm
 - 3 Protetto da penetrazione di sonda con Ø 2,5mm
 - 4 Protetto da penetrazione di sonda con Ø 1mm
 - 5 Protetto dall'ingresso della polvere
 - 6 Stagno alla polvere
- Protezione contro la penetrazione di LIQUIDI**
- 0 Non protetto
 - 1 Protetto da caduta verticale di gocce d'acqua
 - 2 Protetto da caduta di gocce d'acqua con involucro inclinato max di 15°
 - 3 Protetto da pioggia
 - 4 Protetto dagli spruzzi d'acqua
 - 5 Protetto dai getti d'acqua
 - 6 Protetto dalle ondate
 - 7 Stagno all'immersione
 - 8 Stagno alla sommersione
- ### IK
- Protezione contro gli impatti meccanici esterni**
- 00 Non protetto
 - 01 Protetto contro un urto di energia 0,15J
 - 02 Protetto contro un urto di energia 0,2J
 - 03 Protetto contro un urto di energia 0,35J
 - 04 Protetto contro un urto di energia 0,5J
 - 05 Protetto contro un urto di energia 0,7J
 - 06 Protetto contro un urto di energia 1J
 - 07 Protetto contro un urto di energia 2J
 - 08 Protetto contro un urto di energia 5J
 - 09 Protetto contro un urto di energia 10J
 - 10 Protetto contro un urto di energia 20J



SEGNAPASSO
PALETTI
APPLIQUE
PLAFONI




Step round

Segnapasso ultraslim

Alimentazione 230V - 50/60Hz
 Driver incluso NON DIMMERABILE
 Tipo Led SMD
 Corpo alluminio
 Schermo PC
 Gradi di protezione IP65 - IK06
 Temperatura di esercizio -20°C / +45°C
 Durata Led 30.000 ore

Vedi tabella sotto per altri dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361268	bianco RAL9003	Ø120x30	230	3	3000	115	≥ 80	65	0,240	89°	1/50
6361269	nero RAL9004										
6361270	antracite RAL7016										
NEW 6361353	corten	Ø120x30	230	3	4000	115	≥ 80	65	0,240	89°	
6361314	bianco RAL9003										
6361315	nero RAL9004										
6361316	antracite RAL7016										
NEW 6361354	corten										



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G



Step round



bianco




nero



antracite



corten
NUOVO!

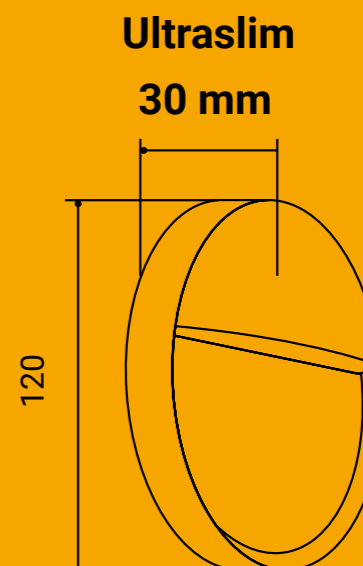

Step square




Segnapasso ultraslim

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver	incluso non dimmerabile
Tipo Led	SMD
Corpo	alluminio
Schermo	PC
Gradi di protezione	IP65 - IK06
Temperatura di esercizio	-20°C / +45°C
Durata Led	30.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli


codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361271	bianco RAL9003	110x110x30	230	3	3000	158	≥ 80	65	0,270	89°	1/50
6361272	nero RAL9004										
6361273	antracite RAL7016										
NEW 6361355	corten	110x110x30	230	3	4000	158	≥ 80	65	0,270	89°	
6361317	bianco RAL9003										
6361318	nero RAL9004										
6361319	antracite RAL7016	110x110x30	230	3	4000	158	≥ 80	65	0,270	89°	
NEW 6361356	corten										



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G



Step square

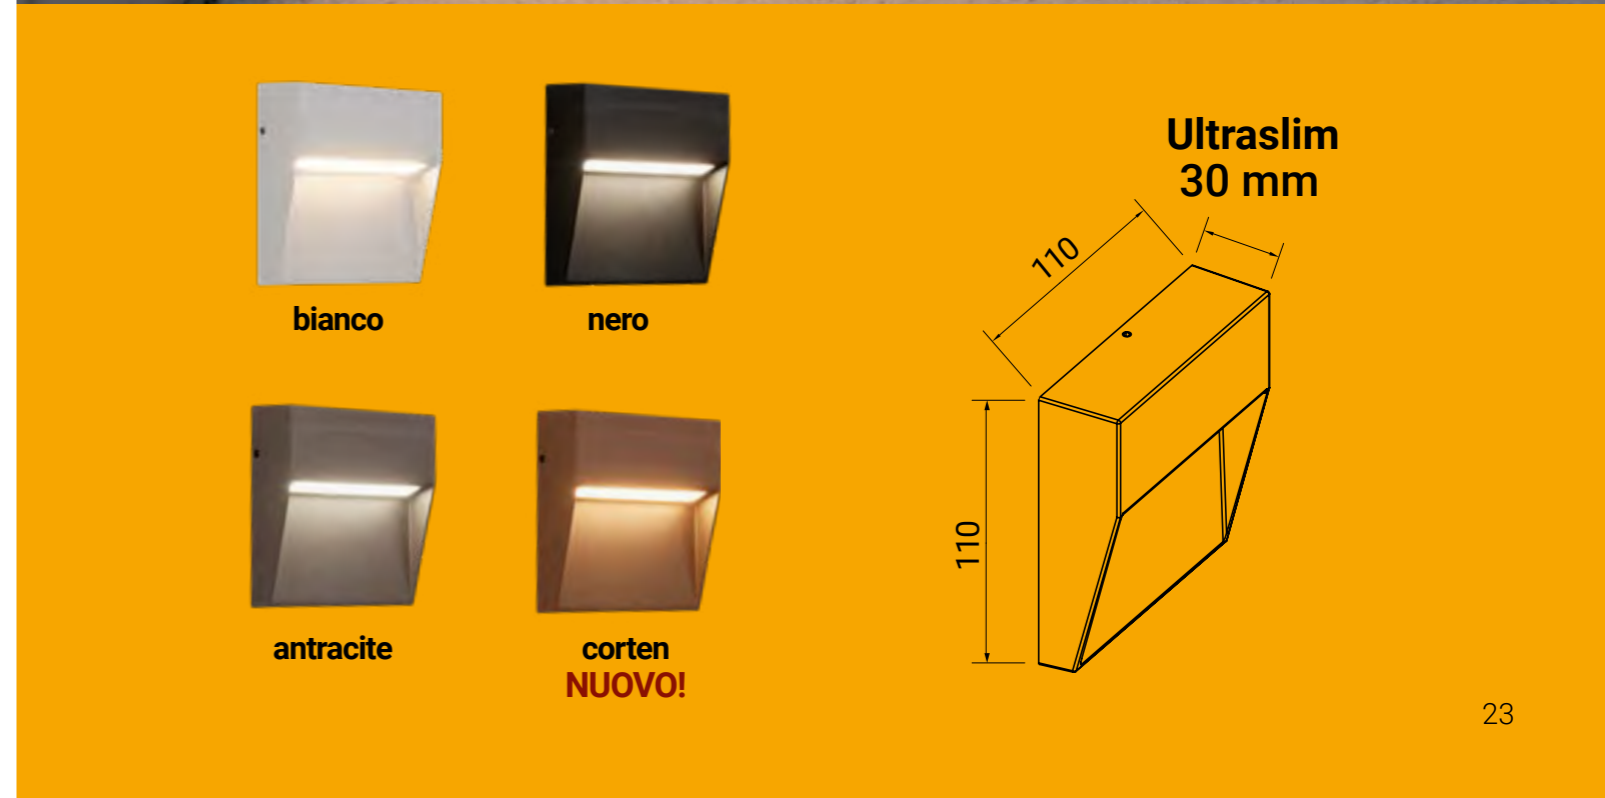



Spin bollard 30 Spin bollard 60



Paletto con luce orientabile

Alimentazione 230V - 50/60Hz
 Driver incluso NON DIMMERABILE
 Tipo Led SMD2835
 Corpo alluminio
 Schermo PC
 Gradi di protezione IP65 - IK06
 Temperatura di esercizio -20°C / +45°C
 Durata Led 50.000 ore





Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361435	bianco RAL9003	176x63x300	230	12	3000	696	≥ 90	65	0,950	120° rotazione 350°	1/12
6361436	nero RAL9005										
6361437	corten										
6361438	bianco RAL9003										
6361439	nero RAL9005										
6361440	corten										
6361441	bianco RAL9003	176x63x600	230	12	3000	696	≥ 90	65	1,360	120° rotazione 350°	1/8
6361442	nero RAL9005										
6361443	corten										
6361444	bianco RAL9003										
6361445	nero RAL9005										
6361446	corten										




Spin Bollard

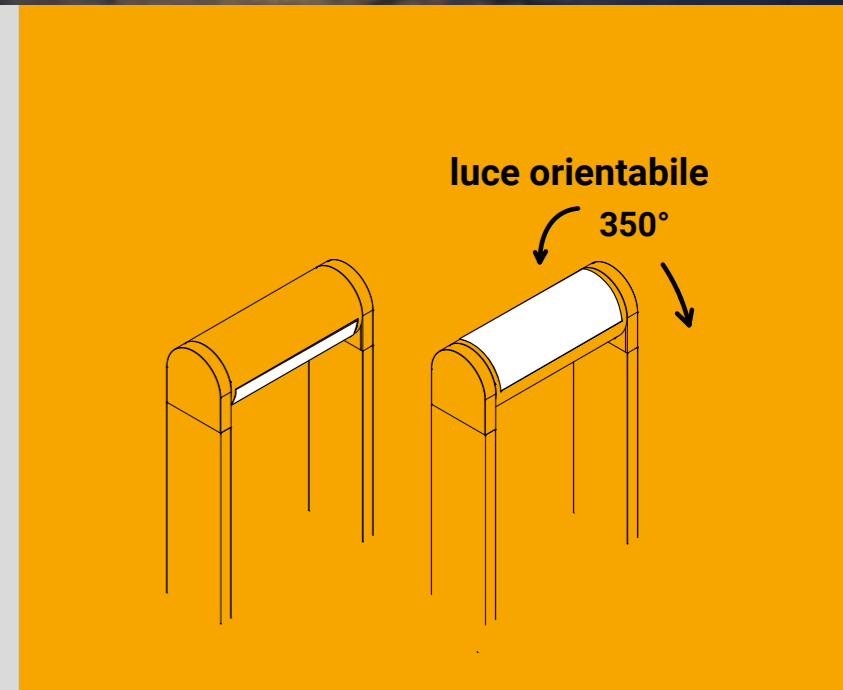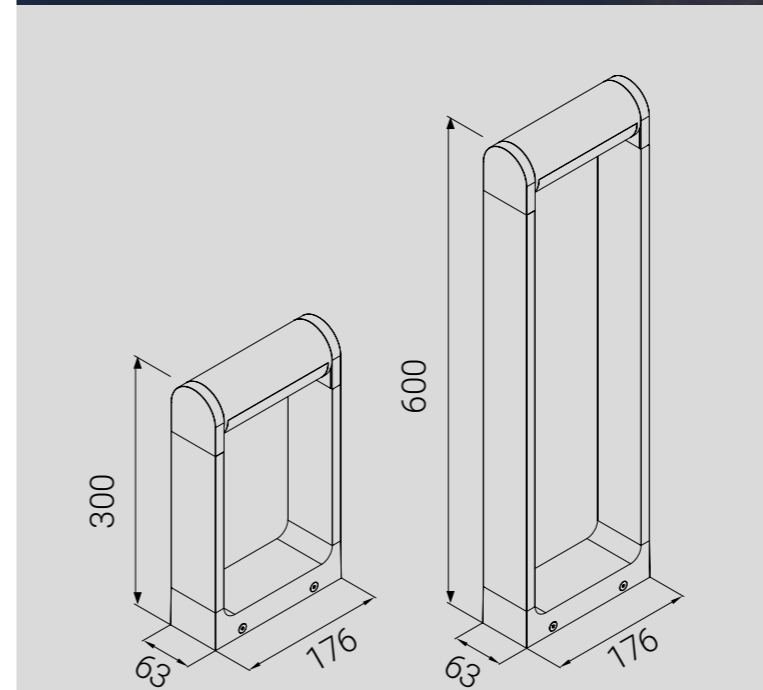

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D



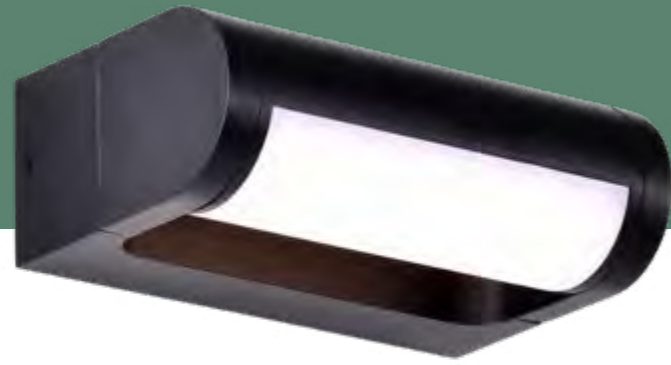



Spin Applique

Apparecchio con luce orientabile

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led SMD2835
Corpo alluminio
Schermo PC
Gradi di protezione IP65 - IK06
Temperatura di esercizio -20°C / +45°C
Durata Led 50.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361429	bianco RAL9003	176x111x63	230	12	3000	696	≥ 90	65	0,580	rotazione 120° 350°	1/20
6361430	nero RAL9005										
6361431	corten										
6361432	bianco RAL9003										
6361433	nero RAL9005										
6361434	corten										

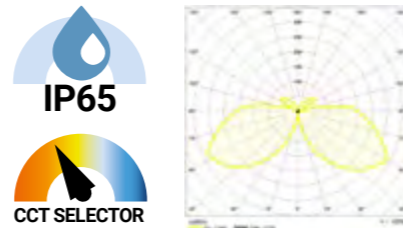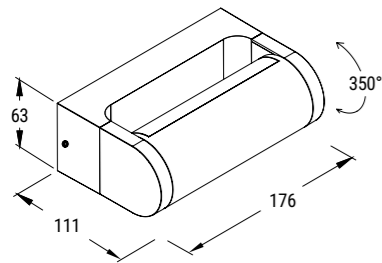

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D



bianco




nero



corten



Spin applique

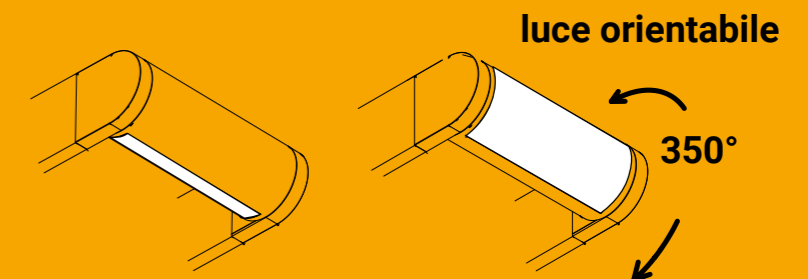





Chiara CCT

Applique con temperatura colore della luce variabile

Alimentazione 230V - 50/60Hz
 Driver incluso NON DIMMERABILE
 Tipo Led SMD 2835
 Corpo alluminio
 Schermo PC
 Gradi di protezione IP65 - IK04
 Temperatura di esercizio -20°C / +40°C
 Durata Led 30.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6500K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361395	nero RAL9011	130x78x240	230	12	850	850	850	≥ 80	65	0,802	120°	1/12

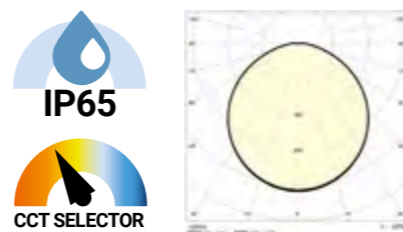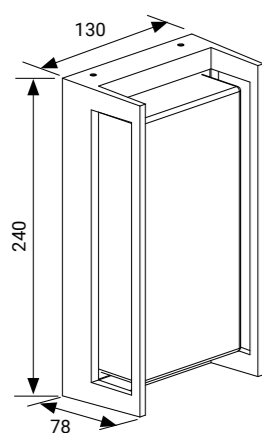


Chiara CCT

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D




Filo Covers


Coperture per corpo illuminante
in 4 misure e 3 finiture

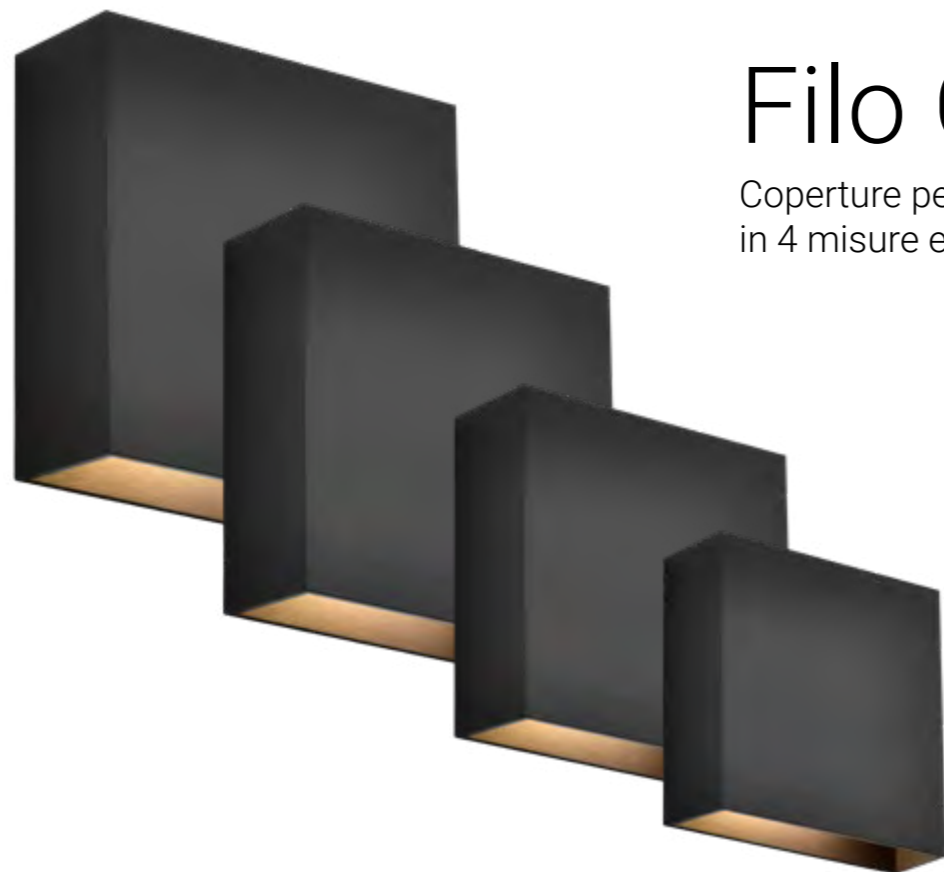

codice	colore	mm (AxBxC)	materiale	imballo/ box	
6361400	bianco RAL9003	150x150x50	alluminio	1/20	
6361401	nero RAL9005				
6361402	corten				
6361403	bianco RAL9003	180x180x50	alluminio		
6361404	nero RAL9005				
6361405	corten				
6361406	bianco RAL9003	200x200x50	alluminio		
6361407	nero RAL9005				
6361408	corten				
6361409	bianco RAL9003	250x250x50	alluminio		1/12
6361410	nero RAL9005				
6361411	corten				

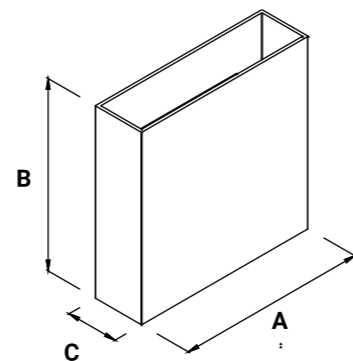

Filo Covers

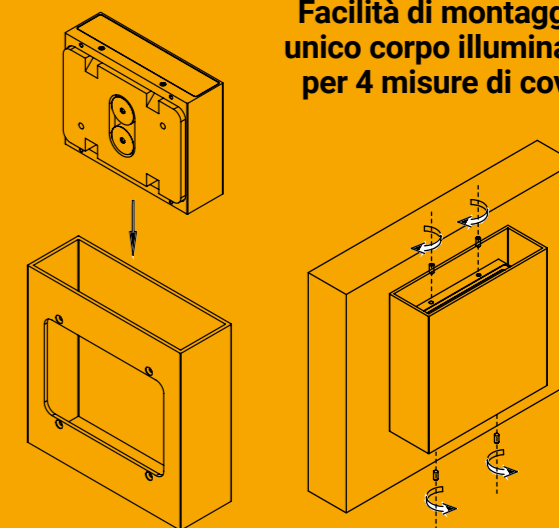

**Facilità di montaggio:
unico corpo illuminante
per 4 misure di cover**







Gamma CCT Gamma 2 CCT

Applique bi-emissione

Alimentazione 230V - 50/60Hz
 Driver incluso NON DIMMERABILE
 Tipo Led SMD2835
 Corpo alluminio
 Schermo vetro temperato
 Gradi di protezione IP65 - IK06
 Temperatura di esercizio -15°C / +40°C
 Durata Led 50.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 3500K	lm 4000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361412	bianco RAL9016	110x80x55	230	2x3W	448	498	467	≥ 80	65	0,449	70°	1/20
6361413	nero RAL9017											
6361414	corten RAL8011											
6361415	bianco RAL9016	110x145x55	230	2x6W	902	1002	960	≥ 80	65	0,727	70°	1/12
6361416	nero RAL9017											
6361417	corten RAL8011											

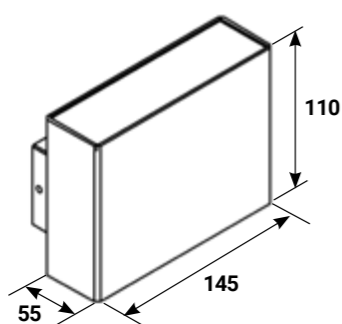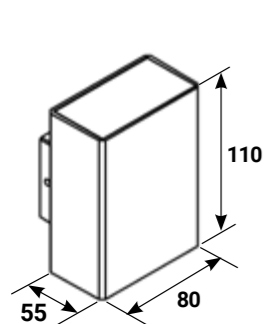

Gamma CCT

Gamma 2 CCT

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G



Gamma 2 CCT



bianco



nero



corten




Tek

Applique bi-emissione
con finitura effetto legno

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver	incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD3535
Corpo	alluminio + SPC
Schermo	vetro temperato
Gradi di protezione	IP54 - IK05
Temperatura di esercizio	-20°C / +45°C
Durata Led	50.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRi	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361397	nero RAL9005 + effetto legno	75x45x165	230	4,5	3000	380	≥ 80	54	0,600	95°	1/12
6361398					4000						

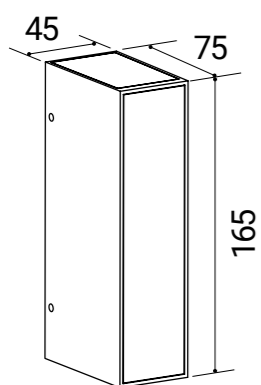

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica E







Trio CCT

Applique tri-emissione
con fascio di luce orientabile

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver	incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led	COB + SMD2835
Corpo	alluminio
Schermo	vetro temperato
Gradi di protezione	IP65 - IK05
Temperatura di esercizio	-20°C / +45°C
Durata Led	30.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli


codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361373	bianco RAL9003	70x80x185	230	10	671 lm	735 lm	741 lm	≥ 80	65	0,820	0-73°	1/10
6361374	nero RAL9004											
6361375	corten RAL8011											

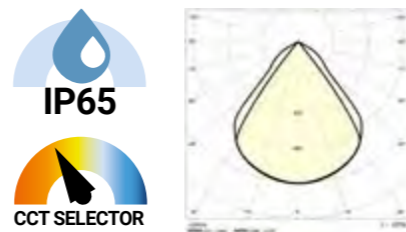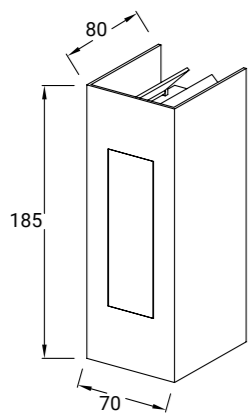

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica E



bianco



nero



corten



Trio CCT

3 emissioni luce

- frontale
- superiore
- inferiore



Alette regolabili
per regolazione
del fascio luminoso



Tratto CCT

Apparecchio mono-emissione

Alimentazione 230V - 50/60Hz
 Driver incluso NON DIMMERABILE
 Tipo Led SMD 2835
 Corpo alluminio
 Schermo policarbonato
 Gradi di protezione IP65 - IK08
 Temperatura di esercizio -15°C / +40°C
 Durata Led 50.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 3500K	lm 4000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361279	bianco RAL9001	223x70x52	230	12	680	754	702	≥ 80	65	0,720	83°	1/10
6361280	nero RAL9005											
6361281	Corten RAL8028											

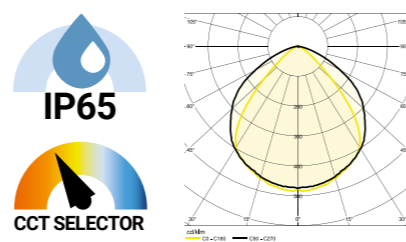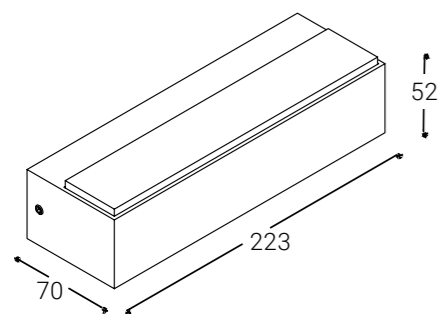

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E



Tratto CCT



bianco



nero



corten





Tratto 2 CCT

Apparecchio bi-emissione

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver	incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD 2835
Corpo	alluminio
Schermo	policarbonato
Gradi di protezione	IP65 - IK08
Temperatura di esercizio	-15°C / +40°C
Durata Led	50.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 3500K	lm 4000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361276	bianco RAL9001	223x70x58	230	2x8	1001	1114	1063	≥ 80	65	0,750	83°	1/10
6361277	nero RAL9005											
6361278	Corten RAL 8028											

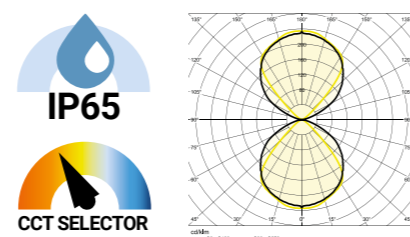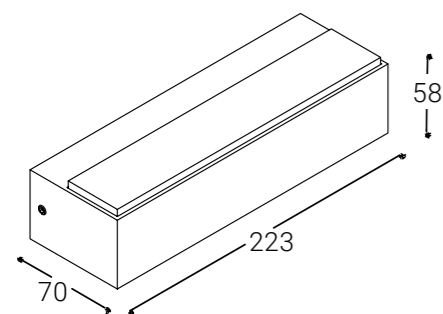


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E



Tratto 2 CCT



Tratto 3 CCT Tratto 4 CCT

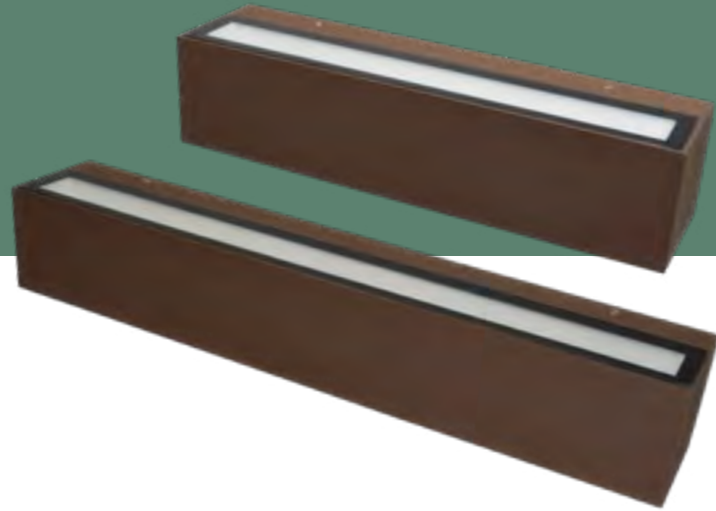

Apparecchio bi-emissione


Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver	incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD2835
Corpo	alluminio
Schermo	vetro temperato
Gradi di protezione	IP54 - IK06
Temperatura di esercizio	-15°C / +40°C
Durata Led	50.000 ore




Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 3500K	lm 4000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361383	bianco RAL9016	260x60x66	230	2x10W	1795	1945	1831	≥ 80	54	0,830	120°	1/10
6361384	nero RAL9017											
6361385	corten RAL8011											
6361386	bianco RAL9016	380x62x66	230	2x12W	2409 lm	2594 lm	2460 lm	≥ 80	54	0,963	120°	
6361387	nero RAL9017											
6361388	corten RAL8011											


Tratto 3 CCT

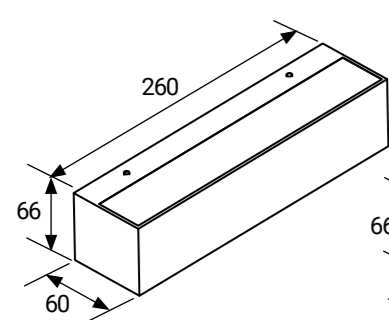


Tratto 4 CCT

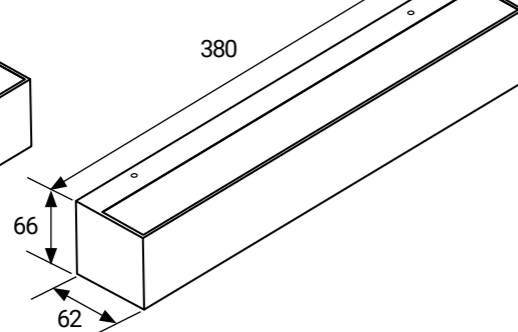

Tratto 3 CCT



Tratto 4 CCT



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F



Tratto 3 CCT




bianco



nero



corten

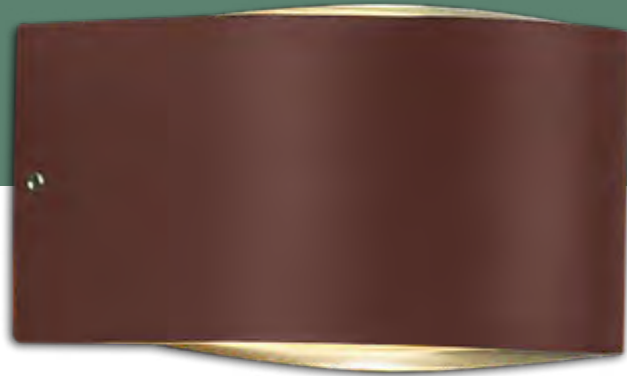



Elisse 2

Apparecchio biemissione

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver incluso	NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD
Corpo	alluminio
Schermo	vetro temperato
Gradi di protezione	IP54 - IK08
Temperatura di esercizio	-20°C / +45°C
Durata Led	30.000 ore

Per altri dati specifici vedi tabella sotto


codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRi	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361259	bianco RAL9003	100x110x68	230	2x5	3000	1000	≥ 90	54	0,700	122°	1/20
6361260	nero RAL9005										
6361261	antracite RAL7011										
NEW 6361347	corten				4000						
6361305	bianco RAL9003										
6361306	nero RAL9005										
6361307	antracite RAL7011										
NEW 6361348	corten										

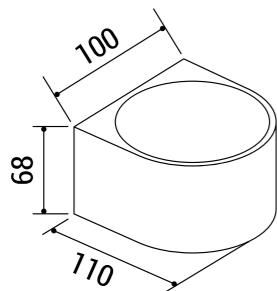


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G



bianco

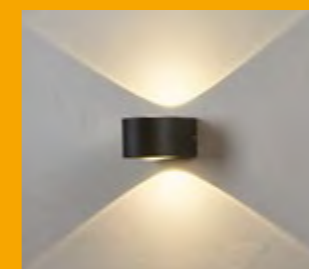

nero

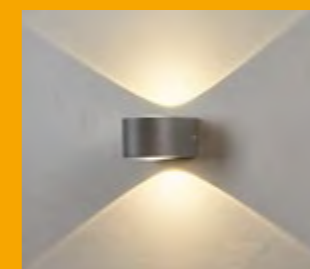

antracite



corten
NUOVO!





Vela mini

Apparecchio biemissione
a 6 punti luce Led

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led SMD
Corpo alluminio
Schermo vetro temperato
Gradi di protezione IP54 - IK03
Temperatura di esercizio -20°C / +45°C
Durata Led 50.000 ore

Per altri dati specifici vedi tabella sotto

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361245	bianco RAL9003	170x80x40	230	1x6	3000	565	≥ 80	54	0,50	120°	1/20
6361246	nero RAL9005										
NEW 6361343	corten										
6361322	bianco RAL9003				4000	592					
6361323	nero RAL9005										
NEW 6361344	corten										

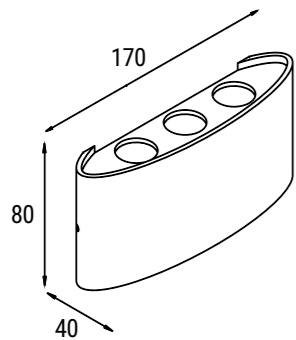

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E



bianco



nero



corten
NUOVO!





Rubik CCT

Applique biemissione
con luce orientabile


Alimentazione 230V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led SMD2835
Corpo alluminio
Schermo vetro temperato
Gradi di protezione IP54 - IK03
Temperatura di esercizio -20°C / +45°C
Durata Led 50.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361237	bianco RAL9003	100X100x100	230	2x6W	970	1048	980	≥ 80	54	0,650	120° variabile	1/20
6361238	nero RAL9005											
6361239	antracite RAL7016											
NEW 6361339	corten											

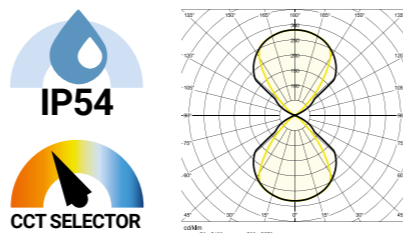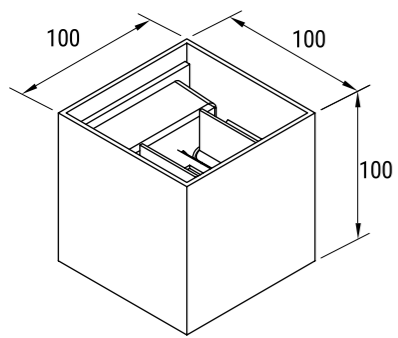

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica F

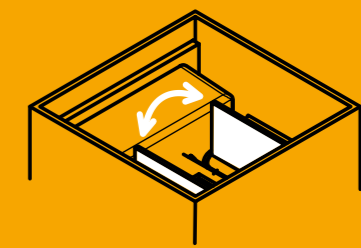


Alette regolabili
per orientamento del fascio luminoso



Rubik 2 CCT

Applique biemissione
con luce orientabile




codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361240	bianco RAL9003	200X100x100	230	4x6W	1740	1883	1795	≥ 80	54	1,100	120° variabile	1/10
6361241	nero RAL9005											
6361242	antracite RAL7016											
NEW 6361340	corten											




Rubik R CCT

Applique biemissione
con luce orientabile



codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361234	bianco RAL9003	100x100x100	230	2x6W	970	1048	980	≥ 80	54	0,650	120° variabile	1/20
6361235	nero RAL9005											
6361236	antracite RAL7016											
NEW 6361338	corten											






Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica F



Rubik R CCT

Alette regolabili
per orientamento
del fascio luminoso

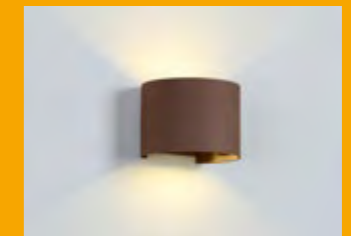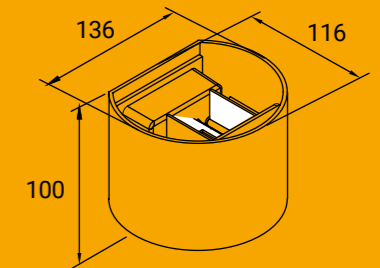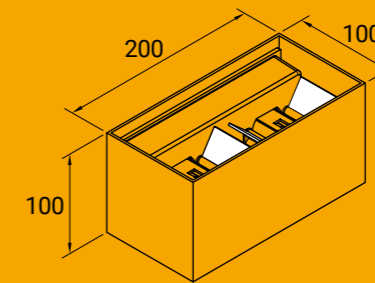





Sirio

Applique mono emissione
per lampade GU10

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Potenza max 1x35W
Portalampada 1xGU10
(lampade non incluse)
Corpo alluminio
Schermo vetro temperato
Gradi di protezione IP54 - IK04
Temperatura di esercizio -20°C / +40°C
Classe di isolamento I

Per altri dati specifici del modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm	V	W	IP	Kg	imballo/ box
6361324	nero RAL9005	80x112x133	230	max 1x35W	54	0,620	1/12
6361385	bianco RAL9003						

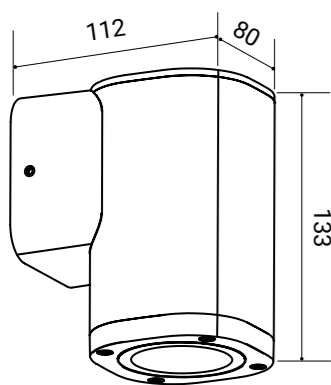


Sirio



bianco



nero

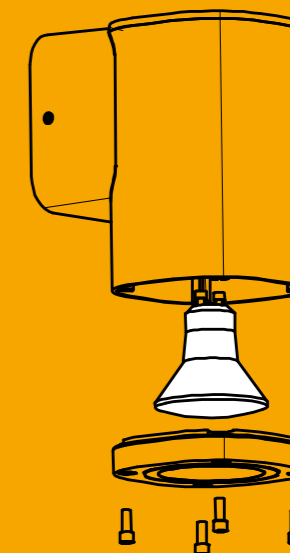

praticità di
sostituzione
lampada GU10

Sirio 2





Applique bi emissione
per lampade GU10

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Potenza max 2x35W
Portalampada 2xGU10
(lampade non incluse)
Corpo alluminio
Schermo vetro temperato
Gradi di protezione IP54 - IK04
Temperatura di esercizio -20°C / +40°C
Classe di isolamento I

Per altri dati specifici del modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm	V	W	IP	Kg	imballo/ box
6361326	nero RAL9005	80x112x184	230	max 2x35W	54	0,790	1/12
6361327	bianco RAL9003						

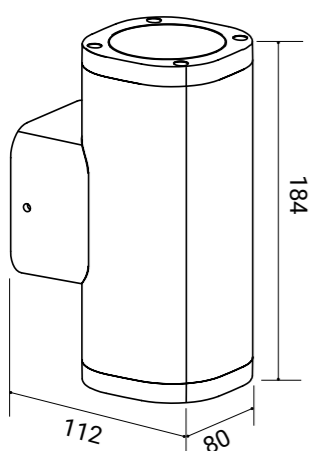


Sirio 2



bianco

nero

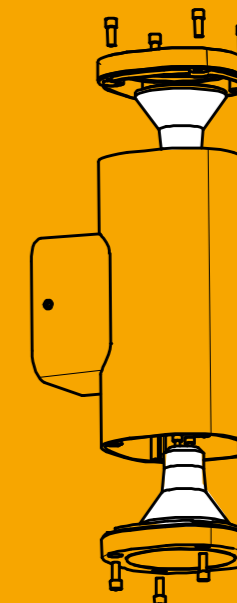

praticità di
sostituzione
lampade GU10






Sirio C

Apparecchio a plafone
per lampade GU10

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Potenza max 1x35W
Porta lampada 1xGU10
(lampade non incluse)
Corpo alluminio
Schermo vetro temperato
Gradi di protezione IP54 - IK04
Temperatura di esercizio -20°C / +40°C
Classe di isolamento I

Per altri dati specifici del modello vedi tabella sotto


codice	colore	mm	V	W	IP	Kg	imballo/ box
6361328	nero RAL9005	80x80x121	230	max 1x35W	54	0,400	1/12
6361389	bianco RAL9003						

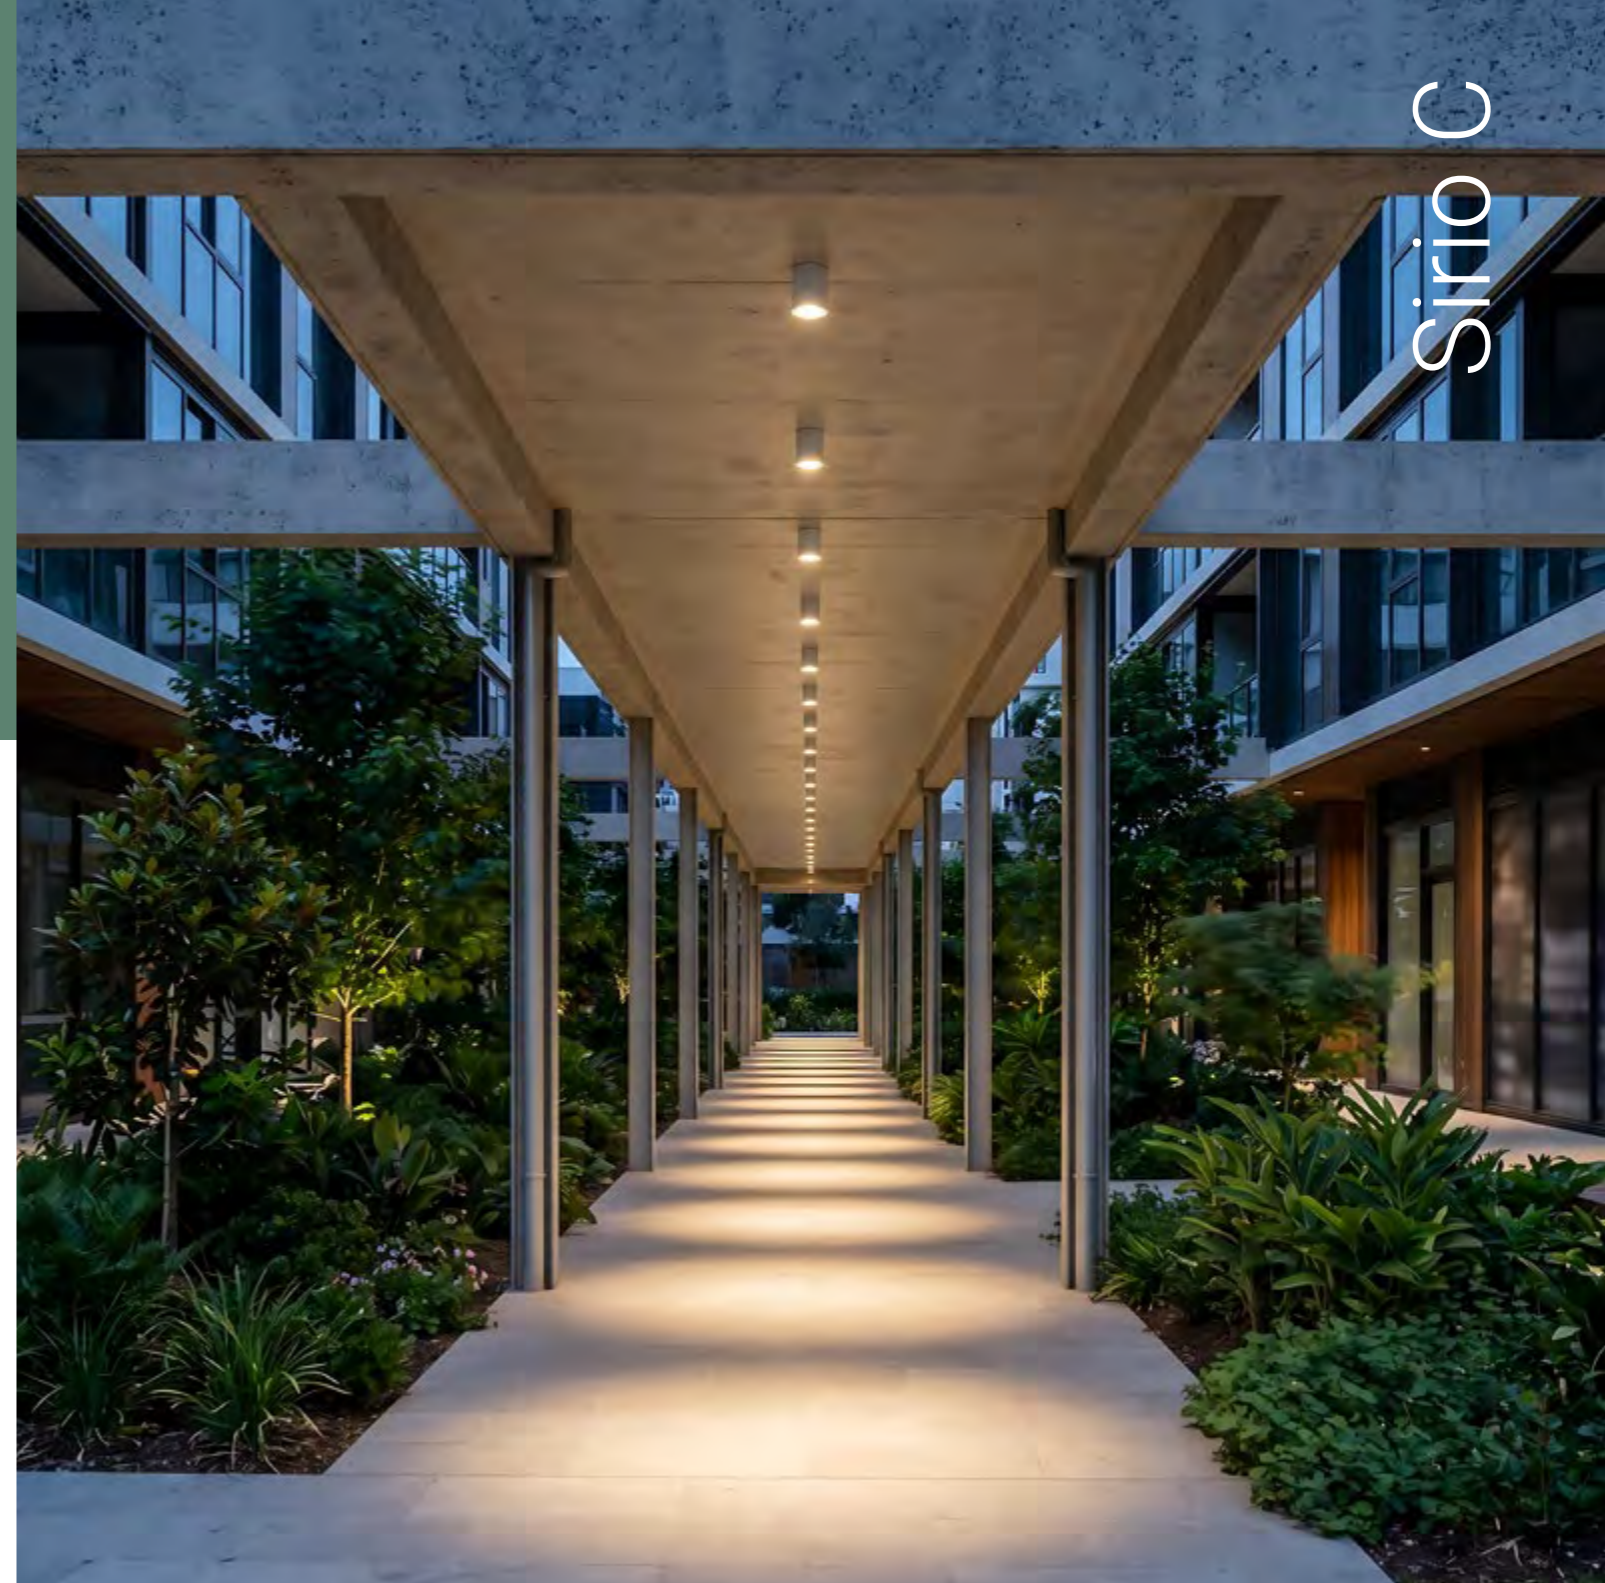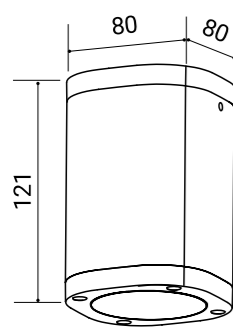


bianco



nero

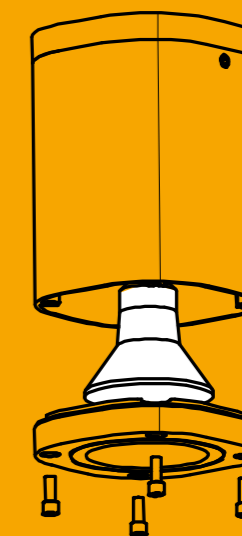

praticità di
sostituzione
lampada GU10

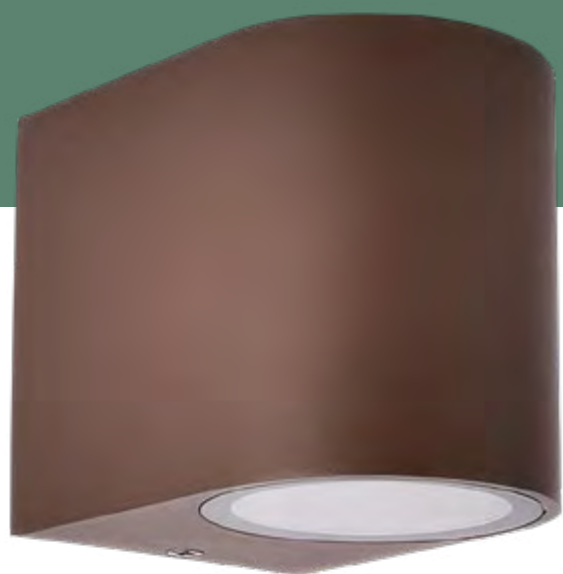




Stelo

Apparecchio monoemissione
per lampada GU10

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Potenza max 1x7W
Porta lampada 1xGU10
(lampada non inclusa)
Corpo alluminio
Schermo vetro temperato
Gradi di protezione IP54 - IK04
Temperatura di esercizio -20°C / +40°C

Per altri dati specifici del modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm	V	W	IP	Kg	imballo/ box
6361290	nero RAL9005	68x92x80	230	max 1x7W	54	0,250	1/24
6361291	bianco RAL9003						
NEW 6361357	corten						

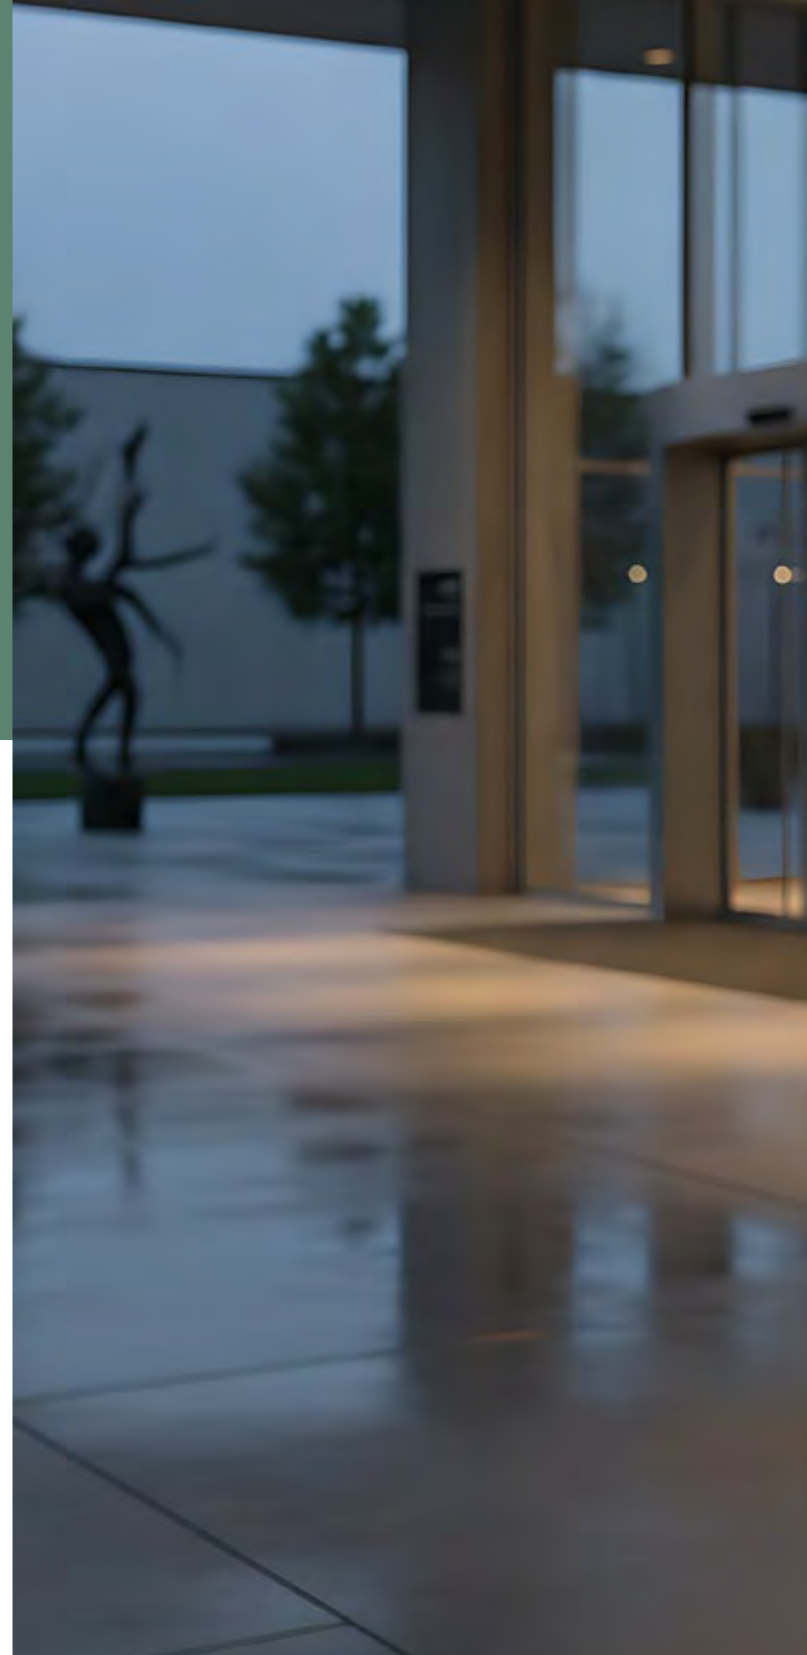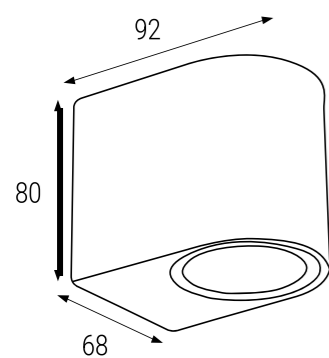

Stelo



bianco



nero



corten
NUOVO!



praticità di
sostituzione
lampada GU10





Stelo 2

Apparecchio biemissione
per lampade GU10

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Potenza max 2x7W
Porta lampada 2xGU10
(lampade non incluse)
Corpo alluminio
Schermo vetro temperato
Gradi di protezione IP54 - IK04
Temperatura di esercizio -20°C / +40°C
Classe di isolamento I

Per altri dati specifici del modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm	V	W	IP	Kg	imballo/ box
6361292	nero RAL9005	68x92x150	230	max 2x7W	54	0,415	1/20
6361293	bianco RAL9003						
NEW 6361358	corten						

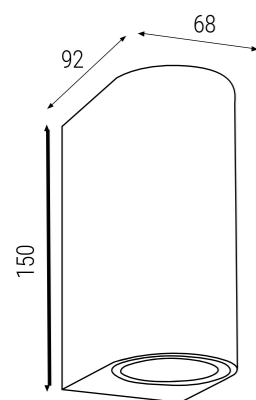

Stelo 2




bianco



nero



corten
NUOVO!

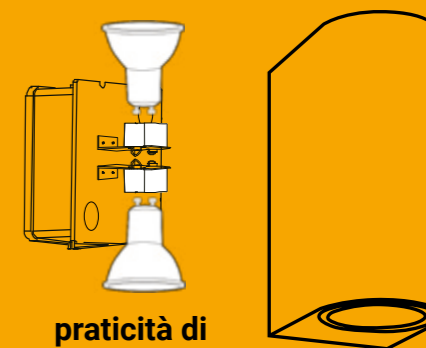

praticità di
sostituzione
lampada GU10





Quadro

Apparecchio monoemissione
per lampade GU10

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Potenza	max 1x7W
Porta lampada	1xGU10 (lampada non inclusa)
Corpo	alluminio
Schermo	vetro temperato
Gradi di protezione	IP54 - IK04
Temperatura di esercizio	-20°C / +40°C
Classe di isolamento	I

Per altri dati specifici del modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm	V	W	IP	Kg	imballo/ box
6361294	nero RAL9005	69x92x80	230	max 1x7W	54	0,260	1/24
6361295	bianco RAL9003						
NEW 6361359	corten						

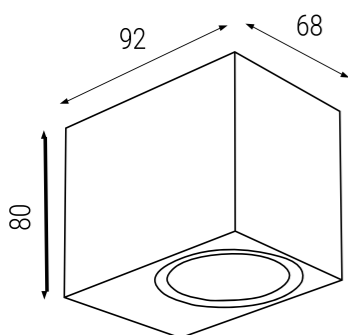


bianco



nero



corten
NUOVO!

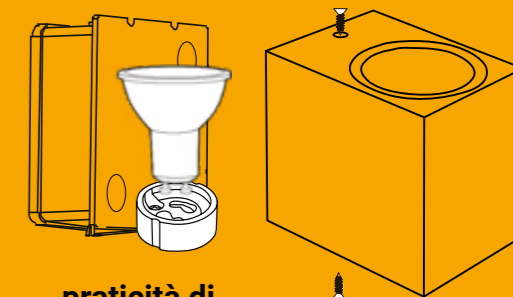

praticità di
sostituzione
lampada GU10

Quadro 2





Apparecchio biemissione
per lampade GU10

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Potenza max 2x7W
Portalampada 2xGU10
(lampade non incluse)
Corpo alluminio
Schermo vetro temperato
Gradi di protezione IP54 - IK04
Temperatura di esercizio -20°C / +40°C
Classe di isolamento I

Per altri dati specifici del modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm	V	W	IP	Kg	imballo/ box
6361296	nero RAL9005	62x92x150	230	max 2x7W	54	0,450	1/20
6361297	bianco RAL9003						
NEW 6361360	corten						

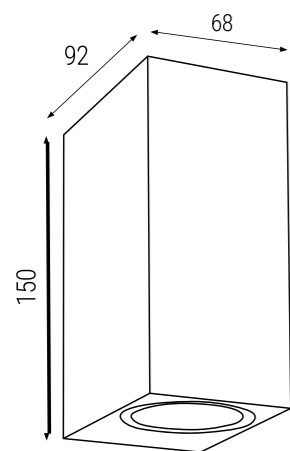

Quadro 2




bianco



nero



corten
NUOVO!

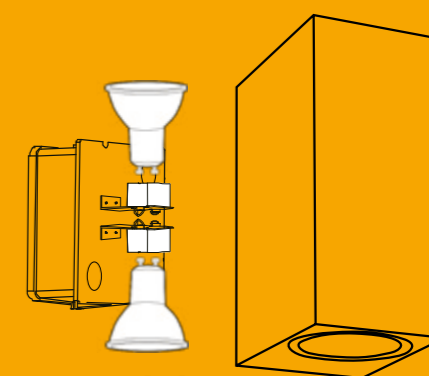

praticità di
sostituzione
lampada GU10





Arneys

Apparecchio in alluminio
e diffusore in policarbonato
con attacco E27

Alimentazione 230 V - 50/60Hz
Portalampada E27 max 60W
(lampada NON INCLUSA)
Corpo alluminio verniciato
Schermo PC (policarbonato)
Classe di isolamento I

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm	V	W	IP	Kg	imballo/ box
6361155	nero	225x110x120	230	max 60	54	0,47	1/20
6361156	bianco	259x118x130					1/10
6361157	corten	225x110x120					1/20

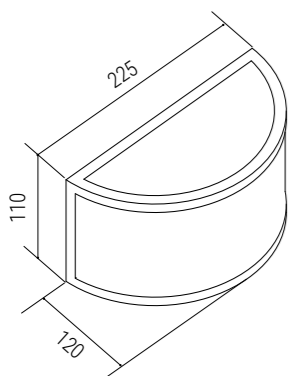

Arneys




nero



bianco



corten

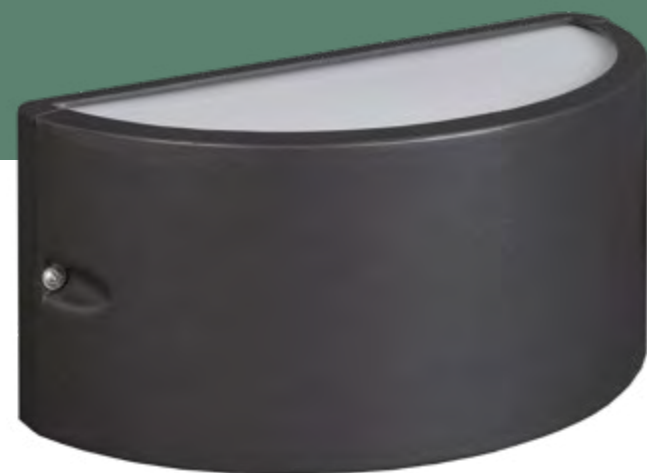



Ghemme

Apparecchio in alluminio
e diffusore in policarbonato
con attacco E27

Alimentazione 230 V - 50/60Hz
Portalampada E27 max 60W
(lampada NON INCLUSA)
Corpo alluminio verniciato
Schermo PC (policarbonato)
Classe di isolamento I

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm	V	W	IP	Kg	imballo/ box
6361152	nero	225x110x120	230	max 60	54	0,55	1/20
6361153	bianco						
6361154	corten						

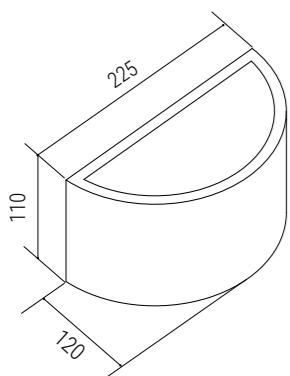

Ghemme



nero



bianco



corten





Atlas

Apparecchio applique /plafone
con attacchi per 2 lampade E27

Alimentazione	230V - 50/60Hz NON DIMMERABILE
Potenza	max 2x20W
Portalampada	2xE27 (lampade non incluse)
Corpo	ABS
Schermo	PS Polistirene
Dimensioni	Ø300x88 mm
Peso	0,600 Kg
Gradi di protezione	IP65 - IK06
Classe di isolamento	II

codice	colore	mm	V	W	IP	Kg	imballo/ box
6361335	bianco RAL9003	Ø300x88	230	max 2x20	65	0,600	5

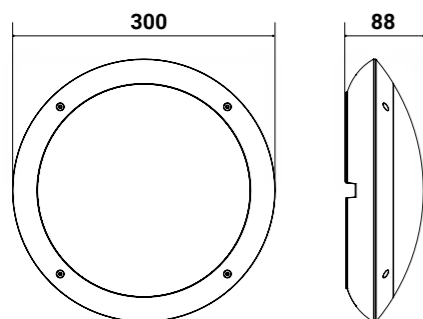





Daisy CCT

Plafone / applique

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver	incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD2835
Corpo	alluminio
Schermo	PC
Gradi di protezione	IP65 - IK06
Temperatura di esercizio	-20°C / +45°C
Durata Led	30.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361418	bianco RAL9003	Ø270x70	230	20	1937	2110	2045	≥ 80	65	1,560	113°	1/5
6361419	nero RAL9004											
6361420	corten RAL8011											

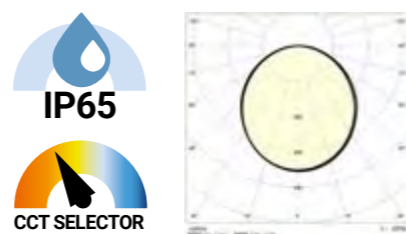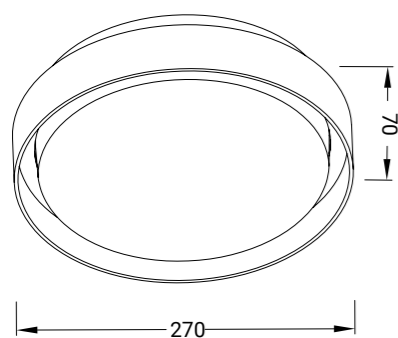

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica E



bianco



nero



corten



E.T. CCT MULTIPOWER

Plafone con selettori di:
_ temperatura colore della luce
_ potenza della luminosità


Alimentazione 230V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led SMD2835
Corpo PP
Schermo PP
Gradi di protezione IP54 - IK02
Temperatura di esercizio -20°C / +45°C
Durata Led 30.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm (AxB)	V	W	3000K lm	4000K lm	6000K lm	Cri	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361421	bianco RAL9003	Ø295x59	230	24	1800	2000lm	1900	≥ 80	54	0,420	120°	1/10
				18	1300	1500	1400					
				12	1000	1100	1050					
6361422	bianco RAL9003	Ø370x64	230	32	2500	2700	2600	≥ 80	54	0,600	120°	
				24	2000	2100	2050					
6361423	bianco RAL9003	Ø450x74	230	16	1400	1500	1450	≥ 80	54	0,900	120°	
				42	3400	3600	3500					
				32	2800	3000	2900					
				22	2000	2100	2050					

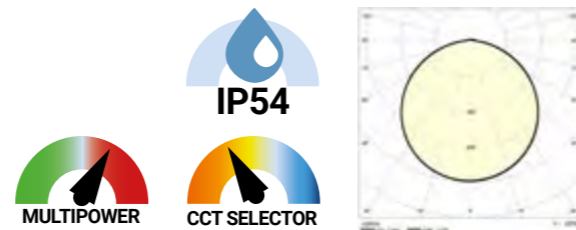

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E



E.T. CCT MULTIPOWER

3 diametri
295 mm / 370 mm / 450 mm

Facilità di montaggio e regolazione



selettore CCT selettore Watt

Kost Evo CCT

Apparecchio personalizzabile
con anelli decorativi in due finiture



Alimentazione	230V -50/60Hz
Driver incluso	NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD
Corpo	SPCC (acciaio)
Schermo	PMMA
Gradi di protezione	IP44 - IK03
Temperatura di esercizio	-20°C / +40°C
Durata Led	30.000 ore
Classe di isolamento	I

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm Ax B	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 5000K	Cri	IP	Kg	angolo luce	imballo/box
6361168	bianco	Ø300x70	230	14	1250	1350	1350	≥ 80	44	0,450	120°	1/5
6361169		Ø350x70		17	1520	1620	1620			0,585		
6361170		Ø400x70		24	2250	2350	2350			0,760		

accessori

6361121	bianco	Ø300 mm	anello decorativo per Kost CCT Ø300	1/20
6361123		Ø350 mm	anello decorativo per Kost CCT Ø350	
6361117		Ø400 mm	anello decorativo per Kost CCT Ø400	
6361122	silver	Ø300 mm	anello decorativo per Kost CCT Ø300	1/20
6361124		Ø350 mm	anello decorativo per Kost CCT Ø350	
6361118		Ø400 mm	anello decorativo per Kost CCT Ø400	

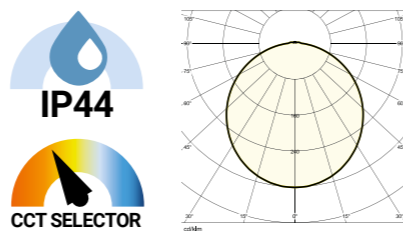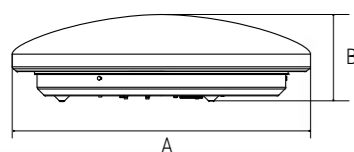

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D



Kost Evo CCT

Anelli decorativi



bianco



silver



Applique CCT MULTIPOWER

Apparecchio con selettori di:
_ temperatura colore della luce
_ potenza della luminosità




Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver incluso	NON DIMMERABILE
Corpo e schermo	PC (policarbonato)
Gradi di protezione	IP66 - IK10
Temperatura di esercizio	-20°C / +50°C
Range umidità di utilizzo	< 95% RH
Durata Led	35.000 ore
Classe di isolamento	II

Per altri dati specifici vedi tabella sotto


codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361195	bianco RAL9003	Ø320x78	230	15	1500	1650	1500	≥ 80	66	0,80	115°	1/10
				18	1750	1950	1750					
				22	2100	2350	2100					

accessori

6361201	KIT Sensori											
6361202	KIT Emergenza	Batteria: LiFePo4-3.2V 1500mAh 4.8Wh 3 ore di durata. Dimensioni: 95x40x23,5 mm										1/100

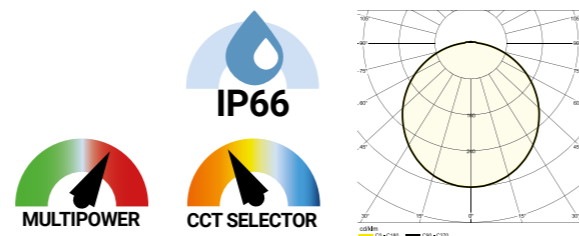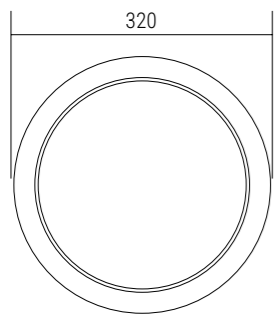

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica F



Applique CCT MULTIPOWER






Applique CCT Tonda

Apparecchio con selettore di temperatura colore della luce


Alimentazione 230V - 50/60Hz
 Driver incluso NON DIMMERABILE
 Corpo e schermo PC (policarbonato)
 Gradi di protezione IP54 - IK08 (15W/20W)
 IP44 - IK07 (24W)
 Temperatura di esercizio -20°C / +50°C
 Durata Led 30.000 ore
 Classe di isolamento II

Per altri dati specifici vedi tabella sotto

codice	colore	mm Ax B	V	W	lm 3000K	lm 4000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361197	bianco RAL9003	Ø210x48	230	15	1300	1400	≥ 80	54	0,30	160°	1/20
6361198		Ø238x49		20	1550	1700			0,40		
6361199		Ø280x62		24	2000	2150			44		

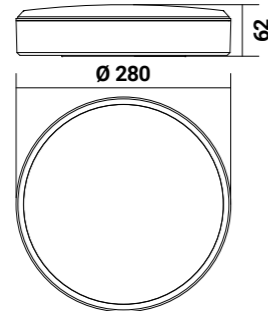

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F





Applique cct Quadra / Ovale

Apparecchio con selettore di temperatura colore della luce

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Corpo e schermo PC (policarbonato)
Gradi di protezione IP54 - IK08 (Ovale)
IP44 - IK07 (Quadrata)

Temperatura di esercizio -20°C / +50°C
Durata Led 30.000 ore
Classe di isolamento II

Per altri dati specifici vedi tabelle sotto







IP44/IP54




CCT SELECTOR

codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
Applique Quadra											
6361200	bianco RAL9003	270x270x62	230	24	2000	2150	≥ 80	44	0,80	110°	1/10
Applique Ovale											
6361196	bianco RAL9003	104x230x42	230	15	1300	1400	≥ 80	54	0,30	160°	1/20

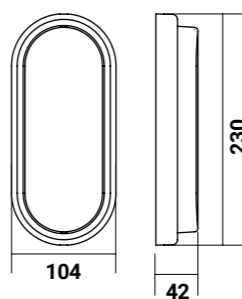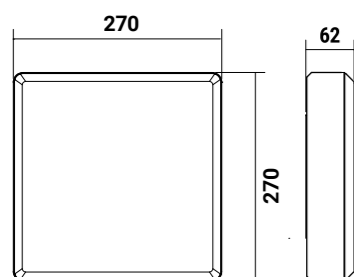

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

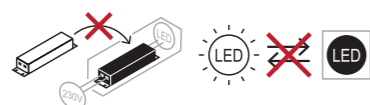

Applique cct Quadra



Applique CCT Tonda / Ovale





con corpo in colore nero

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver	incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD2835
Corpo	PP
Schermo	PC
Gradi di protezione	IP54 - IK06
Temperatura di esercizio	-20°C / +40°C
Durata Led	20.000 ore



Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli



codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6500K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
Applique Tonda												
6361394	nero RAL9005	Ø220x50	230	24	2500	2800	2500	≥ 80	54	0,350	120°	1/20
Applique Ovale												
6361393	nero RAL9005	136x266x50	230	24	2500	2800	2500	≥ 80	54	0,350	120°	1/20

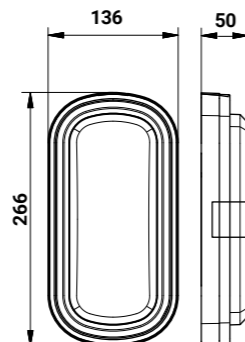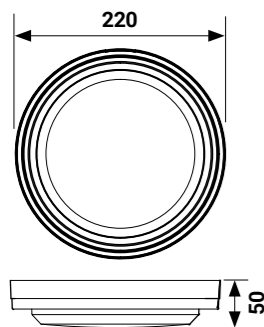

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D



Applique CCT Ovale

Applique Sensore CCT Tonda / Ovale







Apparecchio con
 _ selettore di temperatura colore della luce
 _ sensore crepuscolare e movimento




Alimentazione 230V - 50/60Hz
 Driver incluso NON DIMMERABILE
 Tipo Led SMD
 Corpo e schermo policarbonato
 Gradi di protezione IP54 - IK08
 Temperatura di esercizio -45°C / +45°C
 Durata Led 20.000 ore
 Classe di isolamento II

Per altri dati specifici del modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6500K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
Applique Sensore Tonda												
6361331	bianco RAL9003	Ø180x66	230	15	1631	1763	1788	≥ 80	54	0,332	110°	1/20
Applique Sensore Ovale												
6361330	bianco RAL9003	221x131x68	230	15	1668	1798	1813	≥ 80	54	0,333	110°	1/20

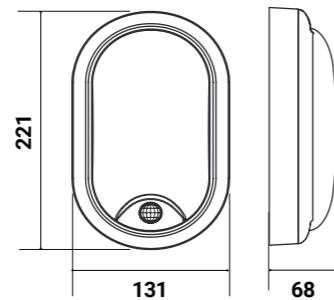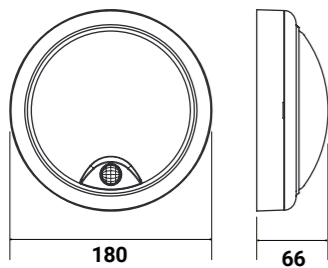

Questo prodotto contiene
 una sorgente luminosa di classe
 di efficienza energetica F




Applique Sensore CCT Ovale



PLAFONI
PROIETTORI

Unica Evo CCT MULTIPOWER



Plafoniera stagna con selettori di:
_ temperatura colore della luce
_ potenza della luminosità





Alimentazione 230V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Corpo e schermo PC (policarbonato)
Gradi di protezione IP65 - IK08
Temperatura di esercizio -20°C / +40°C
Durata Led 50.000 ore
Classe di isolamento I

Per altri dati specifici vedi tabella sotto

codice	colore	mm AxBxC	V	W	lm 3000K	lm 4200K	lm 6500K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361214	grigio RAL7035	608x78x75	230	11	1430	1540	1540	≥ 80	65	0,680	120°	1/6
				14	1820	1960	1960					
				17	2210	2380	2380					
				20	2600	2800	2800					
6361215		1208x78x75		22	2860	3080	3080					
				28	3640	3920	3920					
				34	4420	4760	4760					
				40	5200	5600	5600					
6361216		1508x78x75		33	4290	4620	4620					
				45	5850	6300	6300					
				51	6640	7140	7140					
				60	7810	8400	8400					

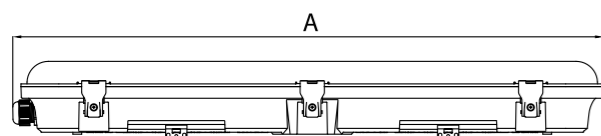

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica D



Unica Evo CCT Multipower







Blank

Plafoniera stagna vuota
per tubi Led T8 attacco G13

Alimentazione	230V - 50/60Hz connessione bilaterale
Fusibile di protezione	5X20MM T 1,6A 250V
Sorgente luminosa	tubi T8 Led NON INCLUSI (non adatta a tubi al neon)
Corpo e schermo	PC (Policarbonato) con ganci in acciaio
Gradi di protezione	IP65 - IK08
Temperatura di esercizio	specificata dei tubi Led utilizzati
Classe isolamento	I

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm AxBxC	V	mm tubi Led T8	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
versione Singolo Tubo Led (non incluso)								
6360908	grigio RAL7047	670x68x78	230	1 x 600	65	0,520	140°	20pz
6360812		1270x68x78		1 x 1200		0,930		12pz
6360813		1570x68x78		1 x 1500		1,200		10pz
versione Doppio Tubo Led (non inclusi)								
6360814	grigio RAL7047	670x104x78	230	2 x 600	65	0,720	140°	15pz
6360815		1270x104x78		2 x 1200		1,200		10pz
6360816		1570x104x78		2 x 1500		1,500		8pz

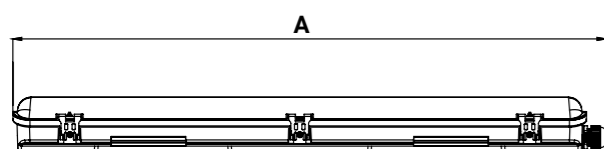

corpo e schermo in
PC irrigiditi



ganci in
acciaio






Blank Basic

Plafoniera stagna vuota
per tubi Led T8 attacco G13


Alimentazione	230V - 50/60Hz connessione unilaterale NON DIMMERABILE
Sorgente luminosa	tubi T8 Led NON INCLUSI (non adatta a tubi al neon)
Corpo e schermo	ABS+PC con ganci in plastica ganci in acciaio= accessorio
Gradi di protezione	IP65 - IK06
Temperatura di esercizio	specificata dei tubi Led
Classe isolamento	II

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli modelli

codice	colore	mm AxBxC	V	mm tubi Led T8	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
versione Singolo Tubo Led (non incluso)								
6361367	grigio RAL7040	676x66x62	230	1 x 600	65	0,410	170°	1/12
6361368		1289x66x62		1 x 1200		0,750		
6361369		1589x66x62		1 x 1500		0,900		
versione Doppio Tubo Led (non inclusi)								
6361370	grigio RAL7040	676x66x62	230	2 x 600	65	0,580	170°	1/12
6361371		1289x66x62		2 x 1200		1,085		1/10
6361372		1589x66x62		2 x 1500		1,300		1/8
accessorio								
6361451	ganci in acciaio							

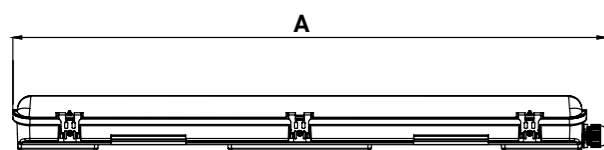

Blank Basic

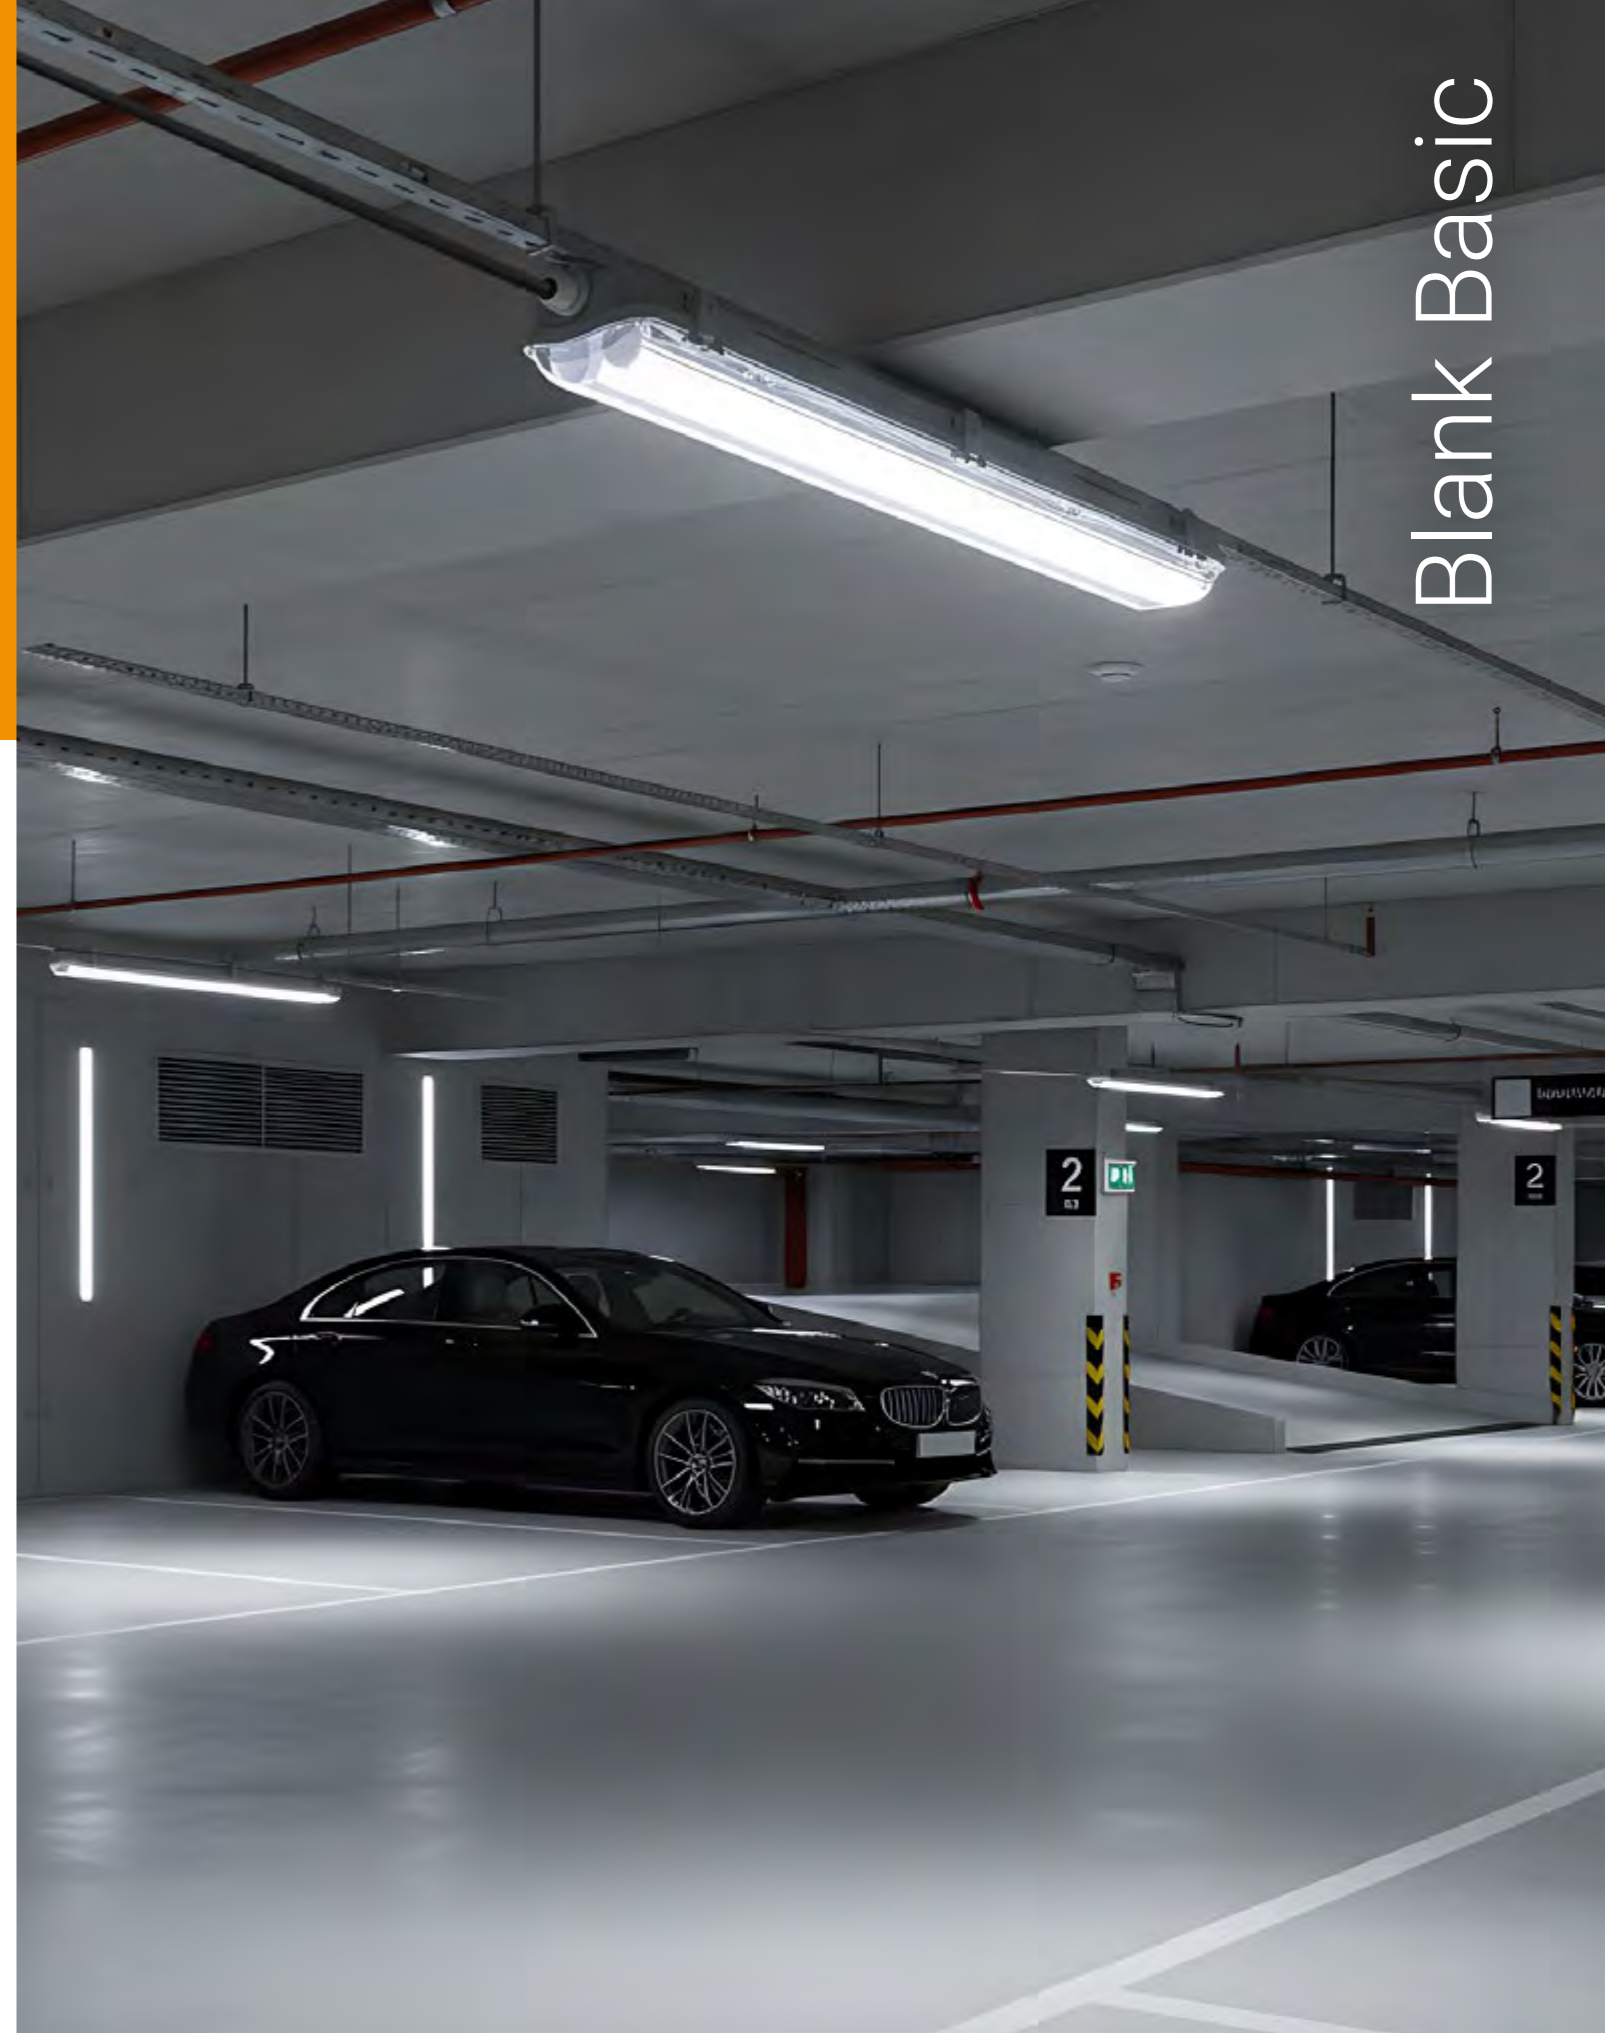



Force CCT Domino CCT

Proiettore ad alta luminosità

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver	incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD2835
Corpo	alluminio
Schermo	vetro temperato
Gradi di protezione	IP65 - IK05
Temperatura di esercizio	-30°C / +45°C
Durata Led Force CCT	20.000 ore
Durata Led Domino CCT	50.000 ore




Force CCT

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli


codice	colore	mm (AxBxC)	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6500K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box	
6361389	nero RAL9005	122x93x37	230	20	1900	2100	2000	≥ 80	65	0,230	110°	1/45	
6361390		141x103x33		30	2400	3000	2600						0,320
6361391		184x143x33		50	4400	5150	4300						0,480
6361392		260x193x38		100	8600	9800	8400						1,045

Domino CCT



codice	colore	mm (AxBxC)	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 5000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box	
6361209	nero RAL7021	274x335x49	230	150	21000	23400	21750	≥ 80	65	2,920	110°	1/1	
6361210		305x390x58		200	28000	31000	29000						3,880
6361211		480x384x63		300	41400	46000	42000						6,195

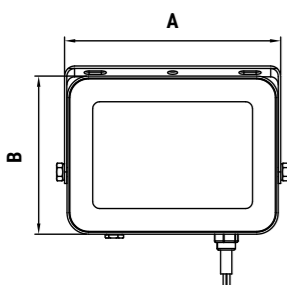

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E

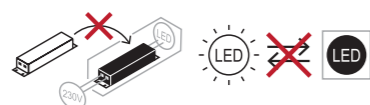

Lunghezza cavo
Force CCT: **50cm**
Domino CCT: **100cm**

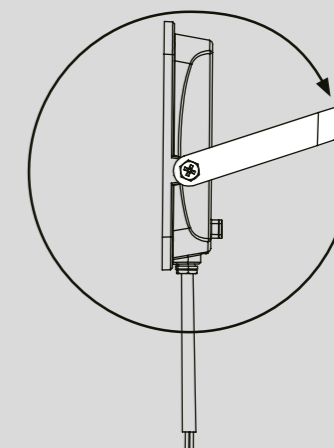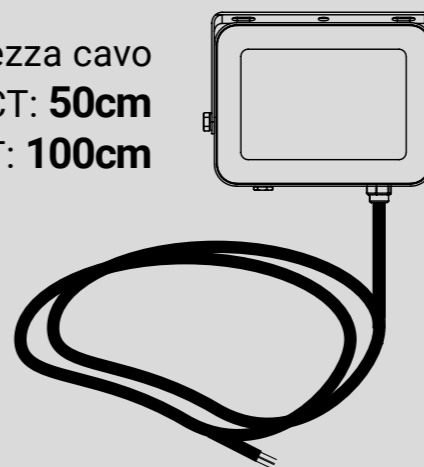

Rotazione staffa
360°
solo per Force






Domino AS/2.0 CCT

Proiettore
con ottica asimmetrica



Alimentazione	230V -50/60Hz
Driver integrato	NON DIMMERABILE
Corpo	alluminio
Schermo	vetro temperato
Gradi di protezione	IP65 - IK07
Temperatura di esercizio	-20°C / +40°C
Durata Led	50.000 ore
Classe di isolamento	I

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto


codice	colore	mm AxBxC	W	V	lm 3000K	lm 3500K	lm 4000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	superficie massima esposta m ²	imballo/ box
6361186	grigio RAL7024	300x222x45	100	230	13000	13000	14000	≥ 80	65	1,950	105°x65°	0,0667	1/1
6361187		335x274x49	150		19500	19500	21000					0,0917	
6361188		390x306x58	200		26000	26000	28000					0,1193	

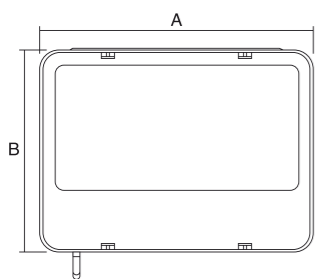

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica D



Domino AS
lunghezza cavo
50 cm

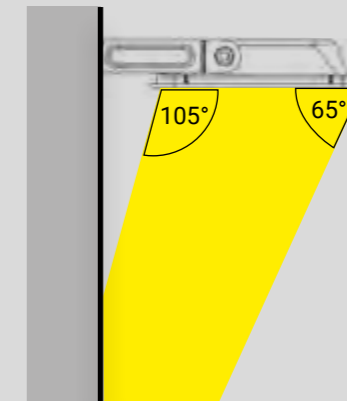

Effetto proiezione
con ottica asimmetrica

Domino AS/2.0 CCT





Domino E/2.0

Proiettore ad ampia versatilità

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver incluso	NON DIMMERABILE
Led	SMD
Corpo	alluminio
Schermo	vetro temperato
Gradi di protezione	IP65 - IK06
Temperatura di esercizio	-20°C / +50°C
Durata Led	25.000 ore
Classe di isolamento	I

Per altri dati specifici vedi tabella sotto

codice	colore	mm AxBxC	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361098	nero RAL7021	92x109x27	230	10	4000	900	≥ 80	65	0,150	110°	1/30
6361099		135x164x30		20		1800			0,320		1/20
6361100		135x186x30		30		2700			0,370		1/10
6361101		180x240x30		50		4500			0,600		
6361102		243x286x37		70		6300			1,000		
6361103		243x313x37		100		9000			1,300		1/5

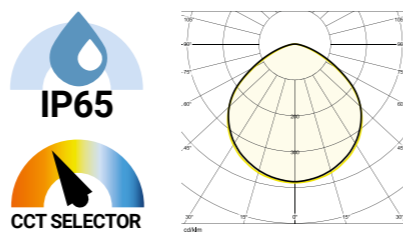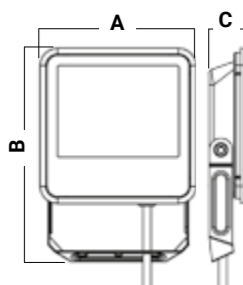

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F




Domino 2.0



Tablet V CCT Tablet V POWER



Proiettore in due versioni:
_ con selettore di temperatura colore della luce
_ ad alta potenza/luminosità

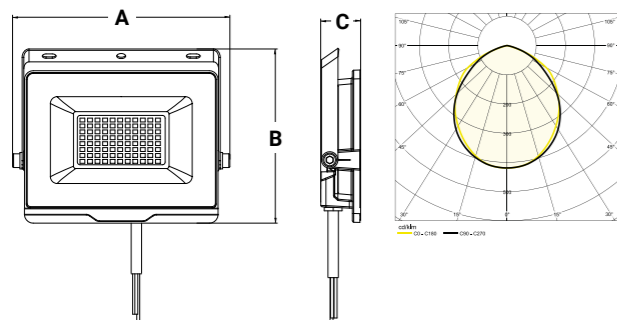

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Led SMD
Corpo e schermo alluminio e vetro temperato
Gradi di protezione IP65 - IK06
Temperatura di esercizio -40°C / +45°C
Durata Led 25.000 ore
Classe di isolamento I
Per altri dati specifici vedi tabella sotto

codice	colore	mm AxBxC	V	W	lm			CRI	IP	Kg	ang. luce	3000K 4000K 6500K			imballo/box	
					3000K	4000K	6500K									
Tablet V CCT																
6361228	nero RAL9005	132x111x28	230	10	992	1107	996	≥ 80	65	1,260	110°	E	E	E	1/40	
6361229		132x111x28		20	2032	2326	2077					0,288	E	D		E
6361230		158x127x29		30	2796	3249	2890					0,342	F	E		E
6361231		201x166x29		50	4372	5073	4496					0,575	F	E		F
Tablet V POWER																
6361232	nero RAL9005	285x226x30,5	230	100	-	12325	-	≥ 80	65	1,260	110°	E			1/5	
6361233				100	-	-	1212									



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (vedi tabella)



Tablet V CCT e POWER





Tablet Sensore

Sensore crepuscolare e di movimento

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver	incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD2835
Corpo	alluminio
Schermo	vetro temperato
Gradi di protezione	IP54 - IK04
Temperatura di esercizio	-30°C / +45°C
Durata Led	20.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361396	nero RAL9005	122x81x29	230	20	4000	2000	≥ 80	54	0,200	110°	1/40

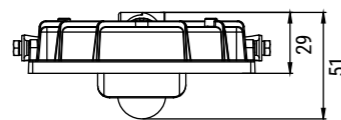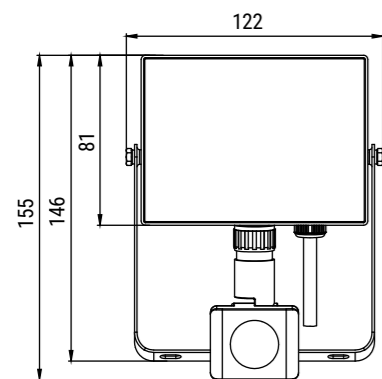



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E



Tablet Sensore



Notte
Al rilevamento di presenza l'apparecchio si illumina

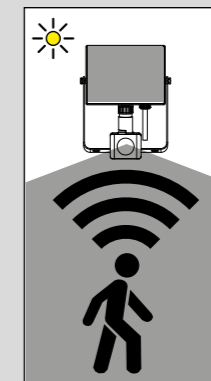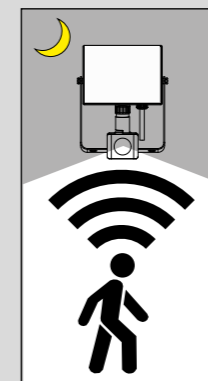

Giorno
Al rilevamento di presenza l'apparecchio rimane spento






New Pegaso Slim

Proiettore a sospensione con ottiche intercambiabili

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver integrato	NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD
Corpo	alluminio
Schermo	PC (policarbonato)
Gradi di protezione	IP65 - IK08
Temperatura di esercizio	da -30°C a +50°C
Durata Led	50.000 ore
Classe di isolamento	I

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto



codice	colore	mm AxB	W	V	lm out	K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361064	nero	Ø270x83	100	230	16000	4000	≥ 80	65	2,4	90°	1/1
6361065		Ø310x80	150		24000				2,8		
6361066		Ø310x83	200		32000				3,5		


accessori											
6361067	silver	Ø470x70	riflettore in alluminio per New Pegaso Slim 100W								1/20
6361068	silver	Ø550x80	riflettore in alluminio per New Pegaso Slim 150W/200W								
6361069	chiaro	Ø310x77	riflettore in PC (policarbonato) per New Pegaso Slim 100W								1/8
6361070	chiaro	Ø414x133	riflettore in PC (policarbonato) per New Pegaso Slim 150W/200W								1/5
6361071	-	Ø270	lente in PC (policarbonato) 60° per New Pegaso Slim 100W								1/20
6361072	-	Ø270	lente in PC (policarbonato) 120° per New Pegaso Slim 100W								
6361073	-	Ø310	lente in PC (policarbonato) 60° per New Pegaso Slim 150/200W								
6361077	-	Ø310	lente in PC (policarbonato) 120° per New Pegaso Slim 150/200W								

Questi prodotti contengono sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D (cod. 6361064) e C (cod. 6361065 e 6361066)




New Pegaso Slim

RIFLETTORI (accessori)

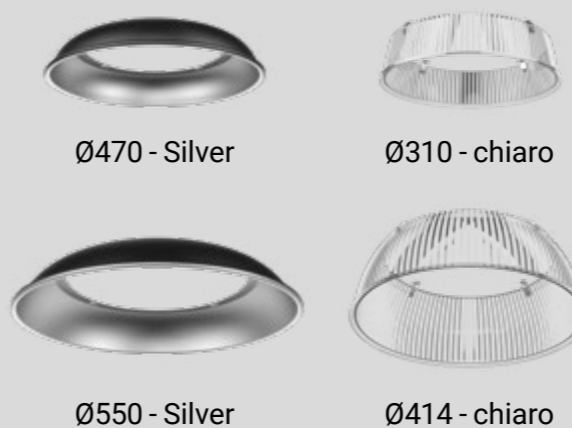

LENTI (accessori)

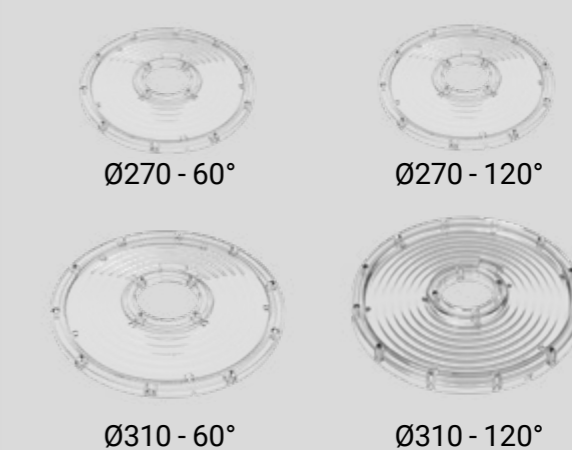





Street Star V2

Armatura stradale in alluminio per strade e aree private


Alimentazione	100-277 V - 50/60Hz
Driver integrato	NON DIMMERABILE
Corpo	alluminio
Attacco palo	ø64 mm - manicotto regolabile +/-90°
Schermo	vetro
Gradi di protezione	IP65 - IK08
Temperatura di esercizio	da -30°C a +50°C
Durata Led	30.000 ore
Classe di isolamento	II

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm AxBxC	W	V	lm out	K	CRI	IP	Kg	ottica	imballo/box
6361171	grigio RAL9006	486x342x174	60	230	8400	3000	≥ 70	65	2,60	asimmetrico	1/1
6361172					9300	4000					
6361173		568x423x201	100		13500	3000			4,20		
6361174					15000	4000					
6361175		610x460x240	150		19800	3000					
6361176					22000	4000					

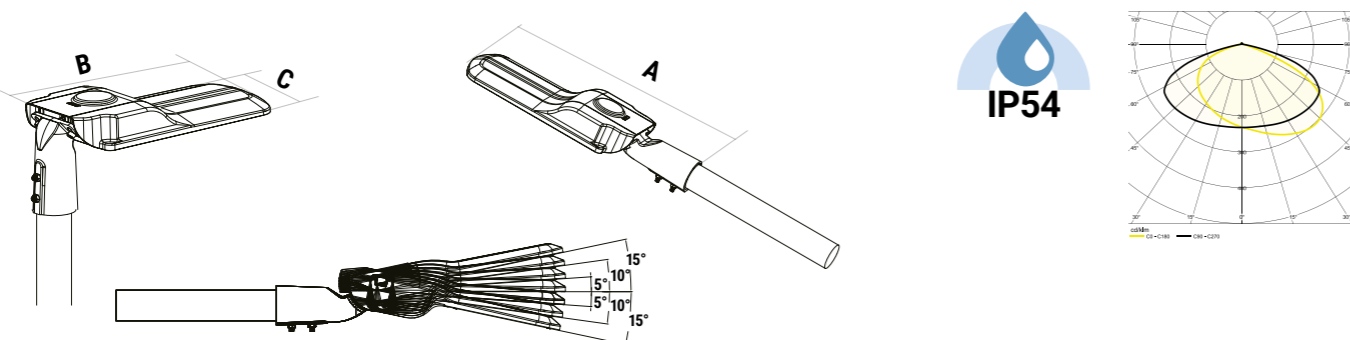

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D



Street Star



60W



100W



150W

3 modelli


Tartaruga Tonda / Ovale




Apparecchio in polipropilene e vetro con attacco E27

Alimentazione 230V - 50Hz
NON DIMMERABILE
Portalampada E27 max 60W
lampada NON INCLUSA
Corpo PP (polipropilene)
Schermo vetro
Gradi di protezione IP44
Temperatura esercizio da -20°C a +50°C
Classe di isolamento II

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto

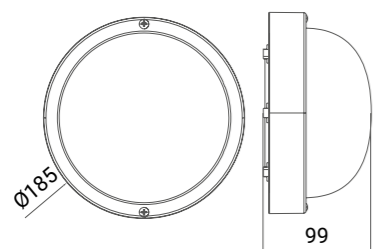


codice	colore	mm	W	V	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6360936	bianco RAL9003	Ø185x95	max 60	230	44	0.80	100°	1/12

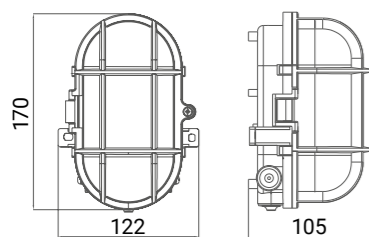

codice	colore	mm	W	V	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6360935	grigio RAL7015	170x122x105	max 60	230	44	0,50	100°	1/12



Consigliabile lampade sfera
45x84mm max



Tartaruga Tonda



WORKLIGHTS





Fido POWER

Proiettore portatile
con funzionalità multipresa

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led SMD2835
Corpo PC + alluminio
Schermo vetro temperato
Gradi di protezione IP54 - IK08
Temperatura di esercizio -30°C / +45°C
Durata Led 30.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361337	nero RAL9005 giallo RAL1003	243x327x170	230	50	4000	5100	≥ 80	54	0,943	110°	1/4

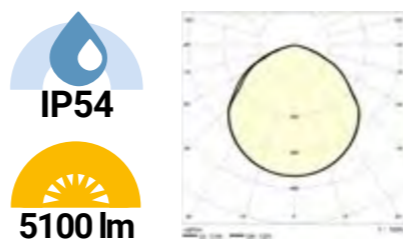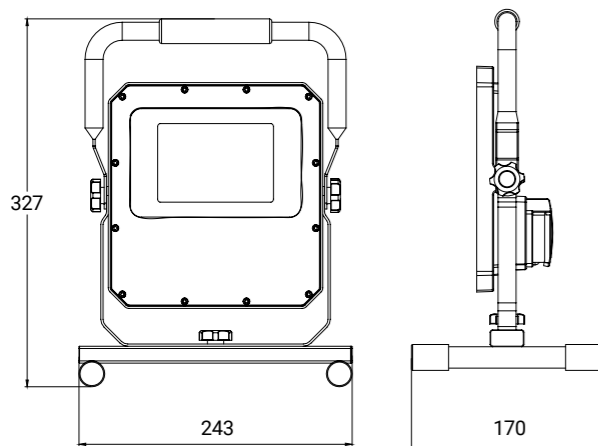


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E



Dotato di cavo 1.5m con spina schuko

Funzionalità multipresa



2 prese schuko




Fido wireless

Proiettore portatile ricaricabile a 2 livelli di intensità luminosa

Alimentazione	8,4 Vdc 1A
Caricatore incluso	Input 100-240Vac 50/60Hz Output 8.4Vdc 1A
Batteria ricaricabile ioni Li	7,4V 5200mAh
Tipo Led	SMD
Durata Led	20.000 ore
Corpo	alluminio
Schermo	vetro temperato
Temperatura di esercizio	-10°C / +40°C
Gradi di protezione	IP54
Classe di isolamento	III

Per altri dati specifici vedi tabella sotto

codice	colore	mm AxBxC	W	V	durata batteria lm / ore	tempo ricarica	K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6360985	giallo pantone 116U	256x232x37	20	230	600 lm = 5 ore 1200 lm = 2,5 ore	8 ore	4000	≥ 70	54	1,50	110°	1/6



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E



Fido wireless



compatto
salva spazio

Hand Light Hand Light Plus




Zoom, strobo, ricaricabile USB


Alimentazione	5V 1A
Tipo Led	XPE (6361361) XPE+COB (6361362)
Batteria integrata	Li-ion 18650 1200mAh
Modalità ricarica	USB Tipo C cavo USB in dotazione
Durata batteria	2-3 ore
Tempo di ricarica	3 / 3.5 ore
Corpo	alluminio
Schermo	PC
Gradi di protezione	IP44 - IK07
Durata Led	50.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	impostazioni luce	imballo/box
6361361	nero	Ø36x139	5V 1A	10	12500	350	≥ 80	44	0,143	120°	XPE: 100% - 50% - strobo	12/72
6361362		Ø36x145,5			9500 (XPE) 6500 (COB)	270 (XPE) 100 (COB)			0,160		XPE: 100% - 50% - strobo COB: on/off	

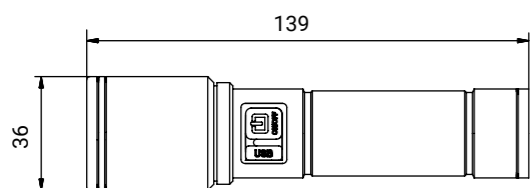


Hand Light
COD 6361361

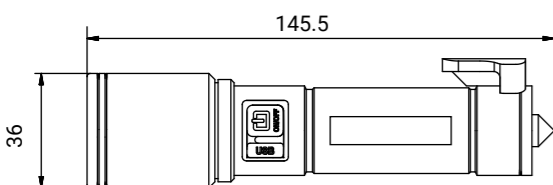

Hand Light Plus
COD 6361362

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

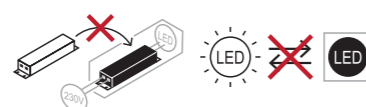


Hand Light Plus

zoom
fascio luce regolabile
strobo
luce di segnalazione

Led COB laterale
solo Cod.6361362

utensili
solo Cod.6361362
martelletto
lametta

ricarica con USB

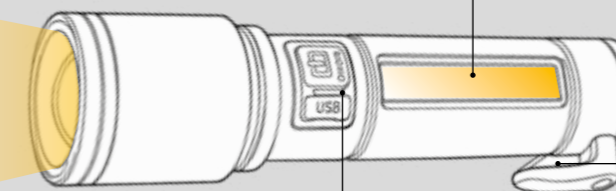

Hand Light

Stand Light




Torcia multi luce
con piedistallo a gancio e magnetico



Alimentazione 5V 1A
 Tipo Led XPE+COB
 Batteria integrata Li-ion 18650 1800mAh
 Modalità ricarica USB TipoC e standard
 Durata batteria 3-6 ore
 Tempo di ricarica 3.5 ore
 cavetto USB in dotazione
 Corpo alluminio + ABS
 Schermo PC
 Gradi di protezione IP44 - IK07
 Durata Led 50.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici del prodotto

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	impostazioni luce	imballo/box
6361363	nero	128x54x35	5V 1A	5	6600 (XPE) 6000 (COB)	120-400	≥ 80	44	0,182	120°	XPE: 100% - 50% - strobo COB: 100% - 50%	12/48

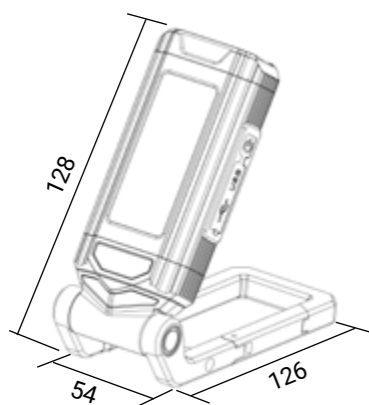

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica F



Stand Light



rotazione
360°



piedistallo
magnetico



piedistallo
a moschettone



funzione
powerbank

7 Modalità di illuminazione:
 Led xpe: luce alta-media-strobo
 Led cob: luce alta-media- luce
 rossa e rossa strobo

Angle light




Luce ad angolo orientabile con tre modalità di illuminazione e ricaricabile via USB



Alimentazione 3.7V 1A
 Tipo Led XPE+COB
 Batteria integrata Li-ion 18650 1200mAh
 Modalità ricarica USB TipoC
 Durata batteria 2-5 ore
 Tempo di ricarica 4 ore
 cavo USB in dotazione
 Corpo ABS
 Schermo PC
 Gradi di protezione IP44 - IK05
 Durata Led 50.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici del prodotto

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	impostazioni luce	imballo/box
6361364	grigio nero	197x53x34	3.7V 1A	10	6000	400 60	≥ 80	44	0,180	120°	COB: 100% - 50% XPE: 100%	12/48

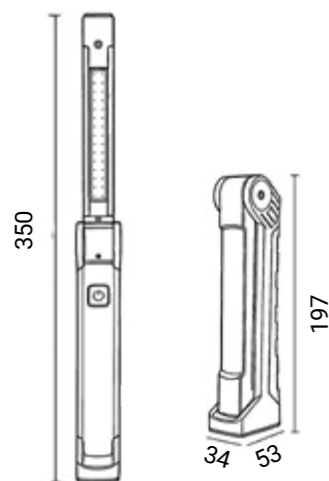

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F



Angle Light



rotazione 270°



gancio



pedistallo magnetico



Luce Led XPE

Head Light




Luce frontale con sensore On/Off




Alimentazione 5V 1A
 Tipo Led XPE+COB
 Batteria integrata Li-ion 18650 800mAh
 Modalità ricarica USB TipoC
 Durata batteria 2-5 ore
 Tempo di ricarica 4 ore
 cavo USB in dotazione
 Corpo Silicone
 Schermo PC
 Gradi di protezione IP20 - IK07
 Durata Led 50.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici del prodotto

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	impostazioni luce	imballo/box
6361365	nero	Ø310x32	5V 1A	1W (XPE) 3W (COB)	6500	240 80	≥ 80	20	0,070	120°	XPE: 100% - 50% - strobo COB: 100% - 50%	1/100

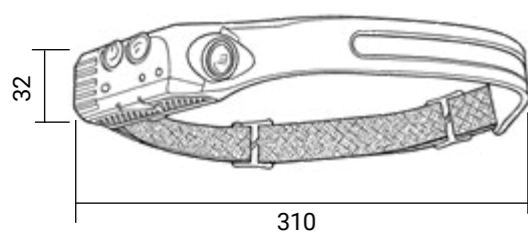

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

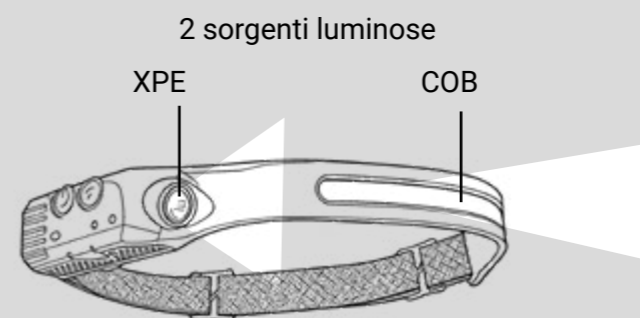

2 sorgenti luminose

XPE

COB

sensore ON/OFF



si attiva al buio con meno di 500 lux



Head Light




Mini Light CCT

Luce da lavoro multiuso




Alimentazione	5V 1A
Tipo Led	XPE+COB
Batteria integrata	Li-ion polymer 603030 500mAh
Modalità ricarica	USB TipoC
Durata batteria	1.5-3 ore
Tempo di ricarica	4 ore
	cavo USB in dotazione
Corpo	ABS
Schermo	PC
Gradi di protezione	IP44 - IK07
Durata Led	30.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici del prodotto

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	impostazioni luce	imballo/box
6361366	nero	56x58x28	5V 1A	4	3000 4500 7000	200 500	≥ 80	44	0,180	120°	COB: 100% - 30% XPE: 100% - 50% luce rossa - flash rosso	1/140

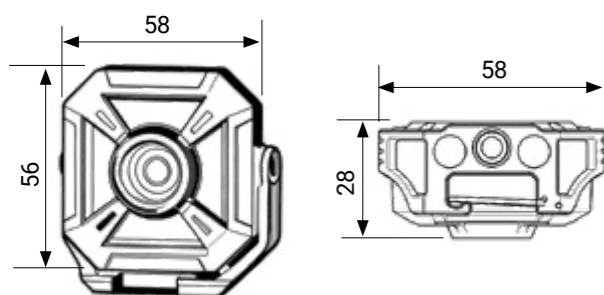

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F




Rotazione:
• 180° verticale
• 360° orizzontale
su treppiede



Gancio



Treppiede
in dotazione
h 65 mm



Magnete



Selezione CCT
• 3000K
• 4500K
• 7000K



Indicatore
di carica
batteria



SEGNAPASSO
FARETTI
A INCASSO


serie Magneto

Apparecchio da incasso
con 4 frontali
a fissaggio magnetico

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver incluso	NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD
SDCM	≤ 6
Corpo + diffusore	acciaio, plastica
Corpo da incasso	PC policarbonato
Gradi di protezione	IP20
Temperatura di esercizio	-20°C / +45°C
CRI	≥ 90
Durata Led	50.000 ore
Classe di isolamento	III (frontale) II (corpo da incasso)


Per altri dati specifici vedi tabella sotto

corpo da incasso	colore	mm	foro mm	alimentatore	materiale	IP	Kg	imballo/box
6361255	bianco 9003	Ø60x33	Ø50	esterno - 230V 50/60 Hz	policarbonato	20	0,480	1/100

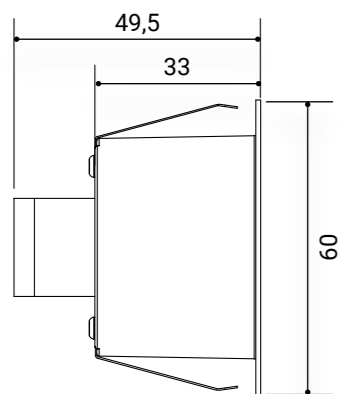


Magneto Round


1 corpo ad incasso - 4 frontali magnetici




Magneto Round



Magneto Round 2



Magneto Moon




Magneto Square



Magneto Round

Frontale a fissaggio magnetico
con selettore di CCT

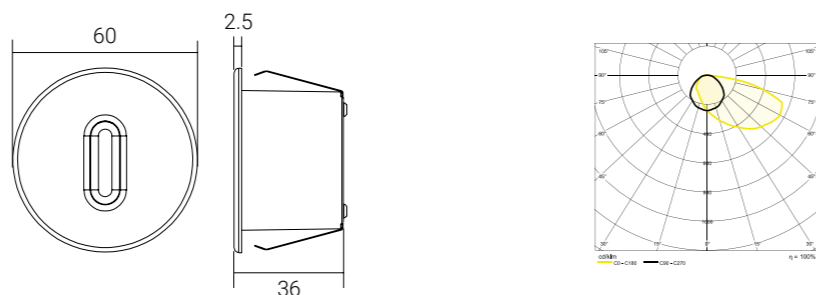


codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361247	bianco RAL9003	Ø60x2,5	230	1,7	2700 3000 4000	35	≥ 90	20	0,240	120°	1/300
6361248	nero RAL9005					15					



Magneto Round 2

Frontale a fissaggio magnetico
con selettore di CCT

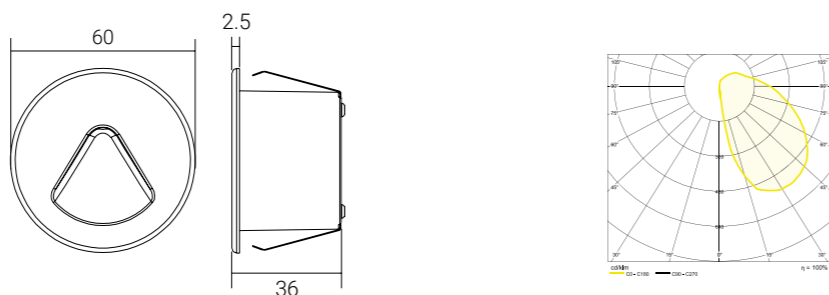

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361249	bianco RAL9003	Ø60X2.5	230	1,7	2700 3000 4000	47	≥ 90	20	0,240	120°	1/300
6361250	nero RAL9005					20					

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica F



Magneto Round 2



Magneto Round
Bianco



Magneto Round
Nero



Magneto Round 2
Bianco




Magneto Round 2
Nero



Magneto Moon

Frontale a fissaggio magnetico
con selettore di CCT

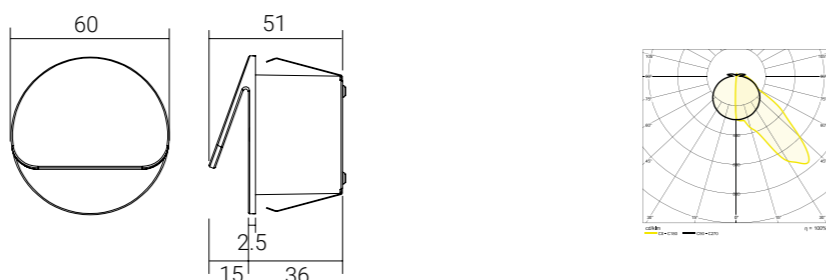


codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361251	bianco RAL9003	Ø60x2,5	230	1,7	2700 3000 4000	54	≥ 90	20	0,240	120°	1/300
6361252	nero RAL9005					20					




Magneto Square

Frontale a fissaggio magnetico
con selettore di CCT

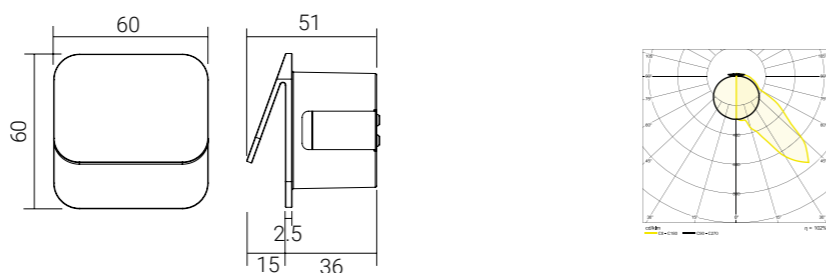

codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361253	bianco RAL9003	60x60x2,5	230	1,7	2700- 3000- 4000	35	≥ 90	20	0,240	120°	1/150
6361254	nero RAL9005					20					

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica F

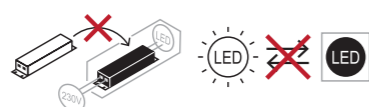

Magneto Moon
Bianco



Magneto Moon
Nero



Magneto Square
Bianco



Magneto Square
Nero

Magneto Square



Cornici per GU10

Cornici da incasso fissi e orientabili con portalamпада per GU10

Alimentazione 230V - 50Hz
 Portalamпада GU10 ceramico (morsetti inclusi)
 lampada NON INCLUSA
 Corpo alluminio
 Gradi di protezione IP20
 Classe di isolamento II

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm	mm foro	portalamпада	IP	Kg	imballo/box
fissi							
7300308	bianco	Ø80x23	Ø60	GU10 max 50W - 230V	20	0,70	1/100
7300309	nero						
7300310	oro						
7300312	cromo						
7300313	nicel						
orientabili							
7300320	bianco	Ø84x25	Ø75	GU10 max 50W - 230V	20	0,70	1/100
7300322	oro						
7300323	bronz						
accessori							
7300328	mollette di fissaggio farette						



Cornici per GU10



bianco

nero

oro

cromo

nicel

bronz


Alu Quadro Alu Tondo

Cornici in alluminio verniciato
e schermo in vetro
con portalamпада per GU10

Alimentazione 230V - 50Hz
Portalamпада GU10 max 50W
lampada NON INCLUSA
Corpo alluminio
Schermo vetro temperato
Gradi di protezione IP20
Classe di isolamento II

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm	mm foro	portalamпада	IP	Kg	imballo/ box
Alu quadro							
MGU0002	bianco RAL9003	90x90x130	ø80	GU10 max 50W - 230V	20	0,2	1/50
MGU0008	nero RAL9005						
Alu tondo							
MGU0001	bianco RAL9003	ø78x50	ø72	GU10 max 50W - 230V	20	0,2	1/50
MGU0007	nero RAL9005						

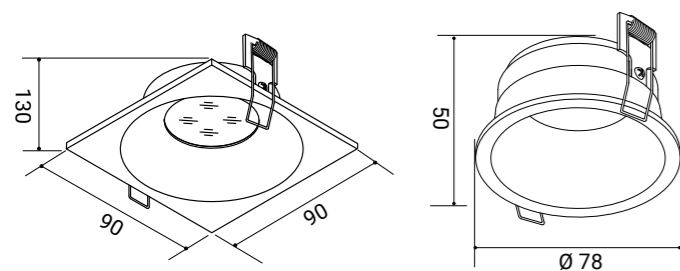





Look CCT

Faretto orientabile con selettore di temperatura colore della luce


Alimentazione 230V - 50/60Hz
 Driver incluso dimmerabile
 Tipo Led SMD
 Corpo + diffusore alluminio + PC
 Angolo di rotazione 30°
 Gradi di protezione IP44 (fronte)
 Temperatura di esercizio -20°C +40°C
 Durata Led 25.000 ore
 Classe di isolamento II

Per altri dati specifici vedi tabella sotto


codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6500K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361191	bianco RAL9003	Ø80x32	230	4	420	480	440	≥ 80	44 (fronte)	0,94	36°	1/60
6361192					400	460	440				60°	
6361193	nero RAL9004				420	480	440				36°	
6361194					420	480	440				60°	

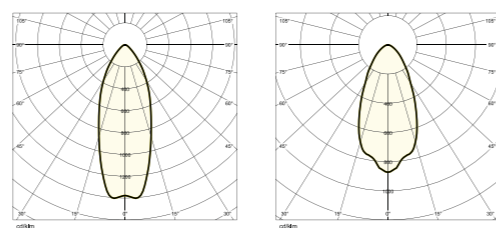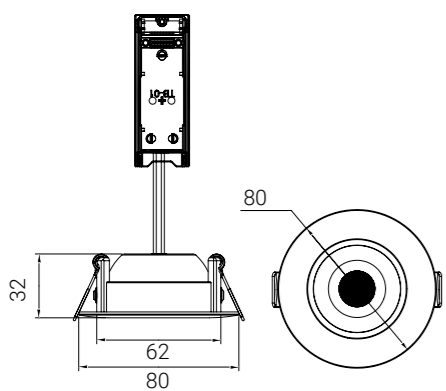


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E (6361191 e 6361193) D (6361192 e 6361194)




rotazione
faretto
+/-30°

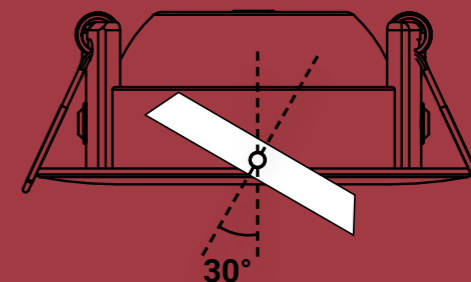

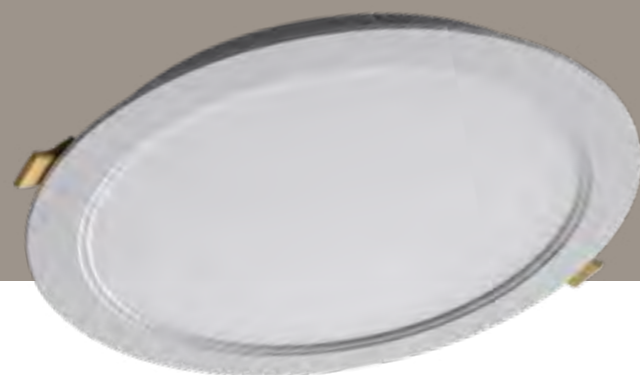

Skies CCT

Faretti da incasso o a plafone con selettore di temperatura colore della luce Led

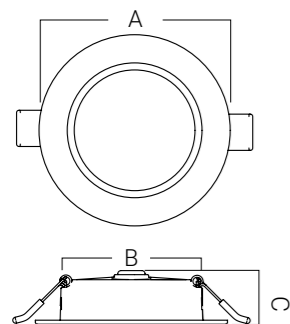


Alimentazione 230 Vac - 50/60Hz
 Driver incluso NON DIMMERABILE
 Tipo Led SMD
 Durata Led 25.000 ore
 Corpo e diffusore PC
 Gradi di protezione IP20 - IK08
 Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C
 Classe di isolamento II



Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto

codice	colore	mm AxBxC	mm foro	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6000K	CRi	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361134	bianco	95x70x26	Ø75-80	230	5	400	500	470	≥ 80	20	0,060	120°	1/100
6361135		118x90x26	Ø90-110		9	765	900	830			0,075		
6361136		145x117x26	Ø120-135		12	1020	1200	1120			0,145		1/60
6361137		170x140x26	Ø140-160		18	1530	1800	1750			0,175		
6361138		220x190x26	Ø205-210		24	2040	2400	2320			0,255		1/40
6361167		220x190x26	Ø205-210		28	2400	2600	2520			0,255		

accessori	imballo/box
6361139 kit plafone Skies CCT 9W - Ø120 mm	1/100
6361140 kit plafone Skies CCT 12W - Ø145 mm	1/60
6361141 kit plafone Skies CCT 18W - Ø170 mm	
6361142 kit plafone Skies CCT 24-28W - Ø225 mm	1/40
6361185 clips ricambio Skies CCT	1 Kit da 2pz



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F



6 diametri



accessorio per plafone





Skies CCT Regolo

Faretto da soffitto
con incasso regolabile



Alimentazione 230V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led SMD
Corpo ABS
Schermo PS (polistirene)
Gradi di protezione IP20 - IK03
Temperatura di esercizio -20°C / +40°C
Durata Led 30.000 ore
Classe di isolamento II

Per altri dati specifici del modello vedi tabella sotto

codice	mm Ax B	foro variabile mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361298	Ø140 x 17	da Ø65 a Ø102	230	6	350	380	360	≥ 80	20	0,160	120°	1/40
6361299	Ø170 x 17	da Ø65 a Ø130		12	800	950	850			0,230		
6361300	Ø225 x 17	da Ø65 a Ø180		18	1260	1450	1360			0,340		
6361301	Ø300 x 17	da Ø65 a Ø240		24	1850	2000	1900			0,550		1/20

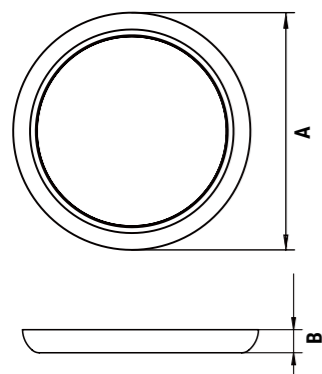

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica F



Skies CCT Regolo



montaggio a incasso



montaggio a plafone




Chef

Apparecchio ultrapiatto
con sistema FlickerFree
(anti-sfarfallio)


Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver incluso	NON DIMMERABILE
Tipo Led	2835
Durata Led	50.000 ore
Corpo	alluminio
Schermo	PC (policarbonato)
Grado di protezione	IP20 - IP54 (fronte)
Temperatura di esercizio	-20°C / +40°C
Classe di isolamento	II

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto


codice	colore	mm AxB	mm foro	W	V	lm out	K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
MIC0017	bianco	Ø121x38	Ø100	12	230V (300 mA)	1200	3000	≥ 80	20 54 (fronte)	0,3	100°	1/40
MIC0021						1250	4000					
MIC0018		Ø172x38	Ø150	16	230V (400 mA)	1700	3000					
MIC0022						1800	4000					
MIC0019						24	230V (500 mA)			2500		3000
MIC0023		2600	4000									
MIC0020		Ø221x38	Ø200	32	230V (700 mA)	3200	3000					
MIC0024	3300					4000						

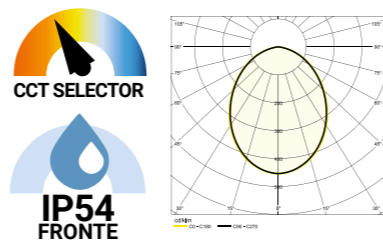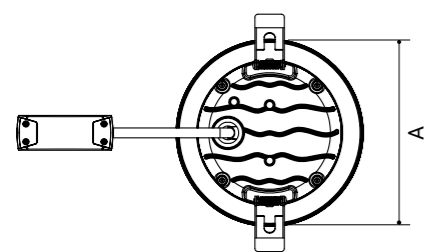

Questi prodotti contengono sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D (cod. MIC0021 e MIC0022) E (tutti gli altri codici)



ultrapiatto

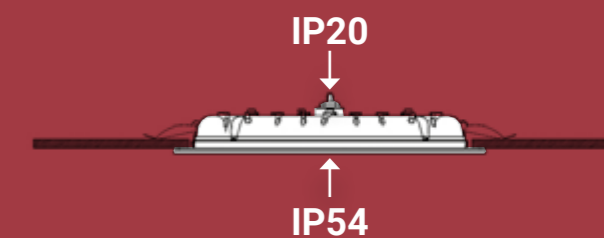


IP20
↑
IP54



Principe

Apparecchio UGR19
 _ un modello dimmerabile (MIC0089)
 _ modelli dimmerabili con accessorio

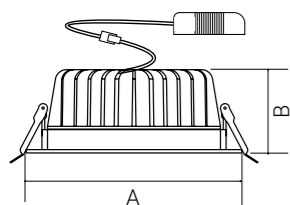

Alimentazione
Driver incluso

230V - 50/60Hz
NON DIMMERABILE
dimmerabile solo
MIC0089
Driver a richiesta
Dali-Push
≤ 19
COB

Durata Led 30.000 ore
Corpo + schermo alluminio + vetro
temperato
Grado di protezione IP20 / IP54 (fronte)
Temperatura di esercizio -20°C / +50°C
Classe di isolamento II


Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto

UGR
Tipo Led

codice	colore	mm AxB	mm foro	W	V	lm out	K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box						
MIC0076	RAL9003	Ø110x42	Ø90	9	230V (200mA)	764	3000	> 90	20	0,250	40°	1/36						
MIC0077											60°							
MIC0084											40°							
MIC0085											60°							
MIC0078		Ø140x54	Ø120	13	230V (300mA)	1079	3000	54 (fronte)	0,440	40°								
MIC0079										60°								
MIC0086										40°								
MIC0087										60°								
MIC0080										Ø162x64	Ø145		25	230V (600mA)	2160	3000	0,570	40°
MIC0081																		60°
MIC0088	40°																	

accessori		
MID0017	Led Driver DALI2 27W (senza coprimorsetti)	1/1
MID0018	KIT Coprimorsetti per MID0017	
6361448	Cavetto di sicurezza 300mm	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G



Modello con Driver DALI DIMMERABILE incluso


codice	colore	mm AxB	mm foro	W	V	lm out	K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
MIC0089	RAL9003	Ø162x64	Ø145	25	230V (600mA)	2160	4000	> 90	20 54 (fronte)	0,570	60°	1/18

codice	colore	mm AxB	mm foro	W	V	lm out	K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
MIC0082	RAL9003	Ø230x88	Ø200	33	230V (800mA)	2881	3000	> 90	20 54 (fronte)	1,220	40°	1/8
MIC0083											60°	
MIC0090											40°	
MIC0091											60°	

accessori		
6360994	Led driver 9-42V 700-1050mA 40W DALI/PUSH	1/1
6361448	Cavetto di sicurezza 300mm	



PANNELLI
INCASSO

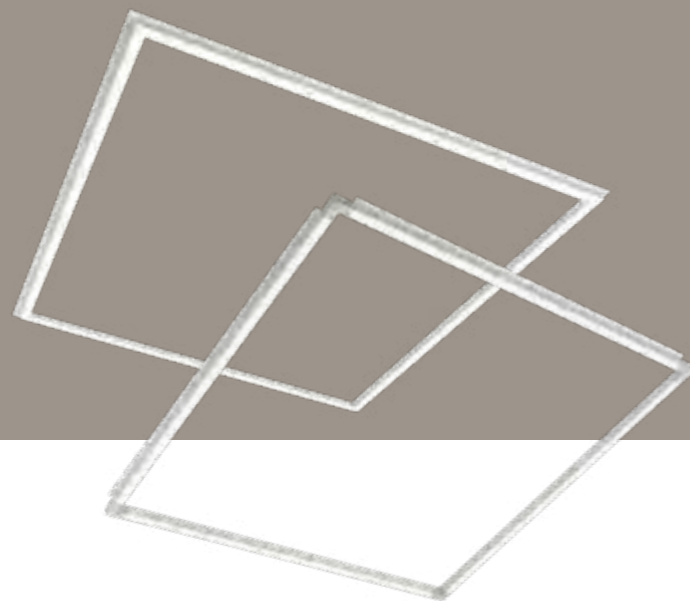


Border Panel Led

Profilo a Led a incasso per controsoffitti modulari cm60x60 con modello UGR19

Alimentazione	23Vac 50/60Hz
Driver Incluso	dimmerabile 0-10Vdc
Tipo Led	SMD 2835
Durata Led	25.000 ore
Gradi di protezione	IP20
Temperatura di esercizio	da -5°C a +40°C
Corpo	alluminio
Diffusore	PS (polistirene)
Classe di isolamento	II

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabella sotto

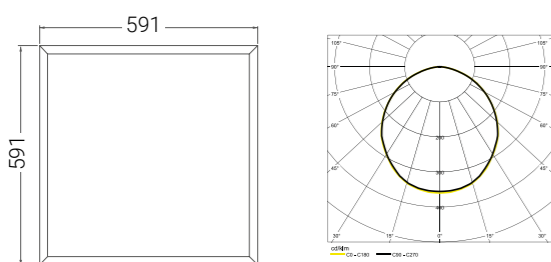

Modello BASE

codice	colore	mm	W	V	lm out	K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6360986	bianco RAL9003	591x591x11	40	230	3800	4000	≥ 80	20	0,60	120°	1/10
6360987					3500	3000					

accessori

6360990 kit per montaggio a sospensione



Modello COMP - UGR19

codice	colore	mm	W	V	lm out	K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6360988	bianco RAL9003	591x591x14	40	230	2950	4000	≥ 80	20	0,60	120°	1/10
6360989						3000					

accessori

6360973 driver ricambio 27-40V 0.8-1A Dimmerabile 0-10

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F



Border Panel Led



Modello BASE
apparecchio assemblato
installabile a sospensione con accessorio



Modello COMP - UGR19
assemblaggio in posa
compatto nel trasporto




Backlit Led 60x60

Pannello per controsoffitti modulari
_ modello per videotermini UGR19
_ modello universale UGR22

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Driver dimmerabile a richiesta
Tipo Led SMD 2835
Corpo acciaio SPCC
Cornice alluminio (6361178)
ferro (6361222)
Schermo PS (Polistirene)
Grado di protezione IP20
Classe di isolamento II

Per altri dati specifici vedi tabella sotto

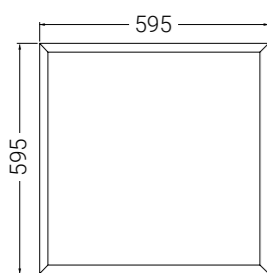

Backlit Led 60x60

Modello UGR19 - per locali con videotermini


codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	durata Led	IP	temperatura di esercizio	Kg	ang. luce	imballo/box
6361178	bianco RAL9003	595x595x33	230	40	4000	4000	≥ 90	50.000 h	20	-15°C / +45°C	1,350	120°	1/5
6361222		595x595x32		36		3600	≥ 80	30.000 h		-20°C / +40°C	1,420	90°	

Modello UGR22 - pannello universale


codice	colore	mm	V	W	K	lm	CRI	durata Led	IP	temperatura di esercizio	Kg	ang. luce	imballo/box
6361177	bianco RAL9003	595x595x33	230	40	4000	4000	≥ 90	50.000 h	20	-15°C / +45°C	1,350	120°	1/5
6361212		595x595x32		36		3600	≥ 80	30.000 h		-10°C / +40°C	1,200		

accessori per montaggio

codice	descrizione	imballo/box
6360507	kit per montaggio a controsoffitto modulo continuo grigio	1/10
6360747	kit per montaggio a controsoffitto modulo continuo bianco	
6361179	kit per montaggio a plafone	
6361180	kit per montaggio a sospensione	1/25
6361127	kit emergenza (adatto solo per l'installazione ad incasso del pannello)	1/1
6361447	Kit di sicurezza con cavo da 50cm in acciaio	1/50
6360994	Led driver 9-42V 700-1050mA 40W DALI/PUSH	
6361213	Led Driver di ricambio 36W-40V-900mA per codice 6361212 e 6361222	




Backlit - UGR19




Backlit - UGR22


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F (6361177 - 6361178) E (6361212 - 6361222)



6361222
6361212



6361178
6361777






Backlit Led 120x30

Apparecchio da incasso installabile
anche a plafone e a sospensione


Alimentazione	230Vac - 50/60Hz
Driver incluso	NON DIMMERABILE
Tipo Led	SMD 2835
Durata Led	50.000 ore
Gradi di protezione	IP20 - IK02
Temperatura di esercizio	da -15°C a +45°C
Corpo	acciaio SPCC
Cornice	alluminio
Schermo	PS (polistirene)
Classe di isolamento	II

Per altri dati specifici vedi tabella sotto


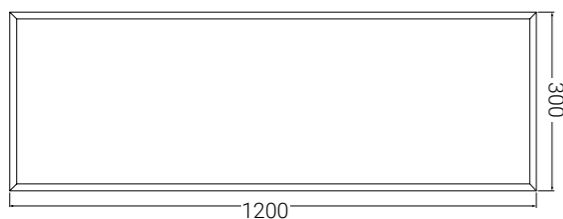


codice	colore	mm	W	V	lm out	K	CRI	UGR	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361336	bianco	1200x300	36	230	3600	4000	≥ 80	< 19	20	1,40	90°	1/5

accessori		imballo/box
6361183	kit per montaggio a plafone	1/6
6361180	kit per montaggio a sospensione	1/10
6361127	kit emergenza (adatto solo per l'installazione ad incasso del pannello)	1/25
6361127	Kit di sicurezza con cavo da 50cm in acciaio	1/1
6360994	Led driver 9-42V 700-1050mA 40W DALI/PUSH	
6361213	Led Driver di ricambio 36W-40V-900mA	



Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica E



Backlit Led 120x30




PLAFONI



Giotto CCT multipower

Plafone con selezione luce diurna/notturna




Alimentazione 230V - 50/60Hz
 Driver incluso NON DIMMERABILE
 Tipo Led SMD2835
 Corpo PC
 Schermo PS
 Gradi di protezione IP20 - IK04
 Temperatura di esercizio -20°C / +40°C
 Durata Led 20.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli

codice	colore	mm	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box		
6361333	bianco RAL9016	Ø383x22	230	24-28-32	2600-2900-3200	2800-3200-3500	2700-3000-3300	≥80	20	0,650	112°	1/10		
				2 notte	150	-	-							
6361426		Ø283x22		16-20-24	1700-2000-2300	1900-2200-2500	1800-2000-2300							
				2 notte	240	-	-							
6361427		Ø483x24		32-36-40	3600-3800-4100	3800-4200-4500	3600-3900-4200						1,650	1/5
				3 notte	270	-	-							
6361428	Ø583x24	40-44-48	4700-4900-5100	5100-5400-5600	4800-5000-5300	2,400								
		3 notte	260 lm	-	-									

accessori		imballo/box
6361334	Kit sospensione per plafone Giotto	1/50

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F



Giotto CCT multipower

3 modalità di illuminazione



luce diurna



luce notturna



luce diurna + notturna





Specchio

Apparecchio da parete
con diffusore opale

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver integrato	NON DIMMERABILE
Corpo	alluminio
Diffusore	PC (policarbonato)
Gradi di protezione:	IP44
Temperatura di esercizio	da -20°C a +45°C
Durata Led	30.000 ore
Classe di isolamento	II


Per altri dati specifici vedi tabella sotto

codice	colore	mm AxBxC	W	V	lm out	K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6360982	alluminio	600x53x65	15	230	1200	4000	≥ 80	44	0,46	133°	1/10
6360983		900x53x65	20		1600						

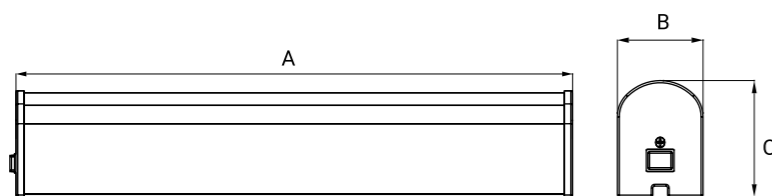

Specchio

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D







Slim CCT

Plafoniera superpiatta
collegabile in serie, con selettore
di temperatura colore della luce



Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver incluso	NON DIMMERABILE
Corpo e schermo	PC (policarbonato)
Gradi di protezione	IP20 - IK06
Temperatura di esercizio	-10°C / +40°C
Durata Led	25.000 ore
Classe di isolamento	II

Possibilità di collegamento in serie di più apparecchi
Per altri dati specifici vedi tabella sotto

codice	colore	mm AxBxC	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6500K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361219	bianco RAL9003	616x71x27	230	20	1980	2200	2100	≥ 80	20	0,170	110°	1/30
6361220		1216x71x27		36	3600	4000	3800			0,360		
6361221		1516x71x27		48	4770	5300	5035			0,450		

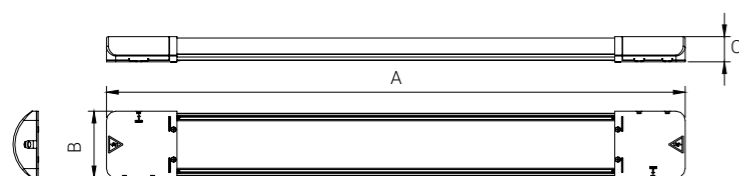

Questo prodotto contiene
una sorgente luminosa di classe
di efficienza energetica D





Miniled CCT



Mini plafoniera collegabile in serie con selettore di temperatura colore della luce

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Driver incluso	NON DIMMERABILE
Cavo di alimentazione incluso	incluso
Connettore apparecchi	incluso
Corpo e schermo	PC (policarbonato)
Gradi di protezione	IP20 - IK05
Temperatura di esercizio	-20°C / +40°C
Durata Led	25.000 ore
Classe di isolamento	II



Possibilità di collegamento in serie di più apparecchi per una potenza totale massima di 120W (cavo con connettore in dotazione, lunghezza 200mm)

Per altri dati specifici vedi tabella sotto

codice	colore	mm AxBxC	V	W	lm 3000K	lm 4200K	lm 6500K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361223	bianco RAL9003	288x22x33,5	230	4	480	530	520	≥ 80	20	0,065	120°	1/40
6361224		550x22x33,5		8	990	1080	1050			0,096		
6361225		850x22x33,5		11	1340	1470	1440			0,133		1/30
6361226		1150x22x33,5		15	1855	2020	1980			0,177		
6361227		1450x22x33,5		19	2370	2580	2500			0,220		

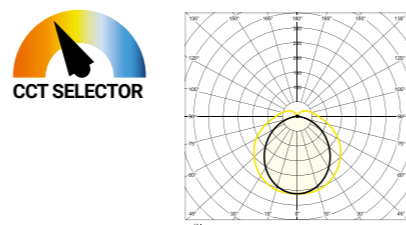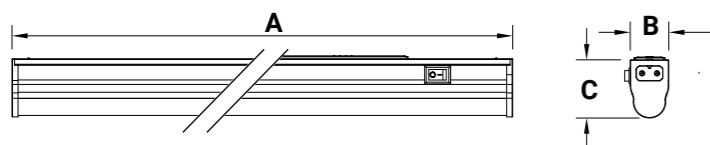

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E

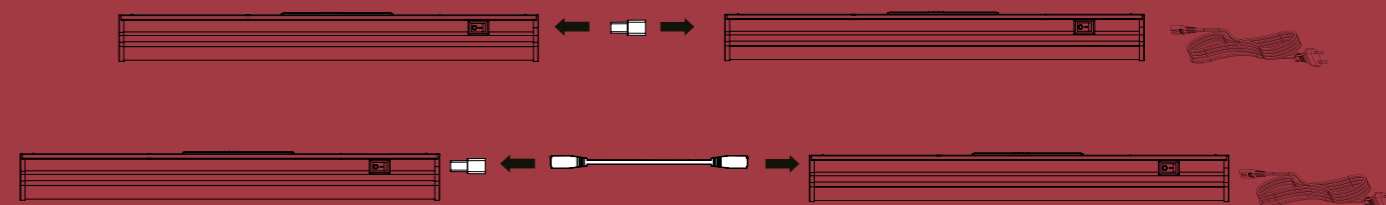

Collegamento di Miniled CCT con connettori in dotazione


Sottopensile CCT

con prese schuko e porte USB A-C

Alimentazione 230V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led SMD2835
Corpo SPCC
Schermo PC
Gradi di protezione IP21 - IK06
Temperatura di esercizio -20°C / +40°C
Durata Led 50.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici dei singoli articoli


codice	colore	mm (AxBxC)	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6000K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/ box
6361379	bianco RAL9003	550x49x74	230	7	708	770	770	≥ 80	21	0,640	120°	1/12
6361380		750x49x74		10	1010	1100	1100			0,810		
6361381		1100x49x74		14	1420	1540	1540			1,140		

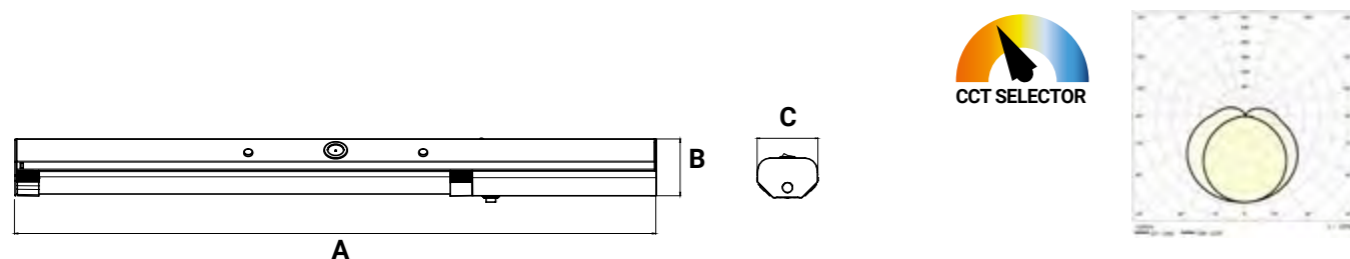

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C



Sottopensile CCT

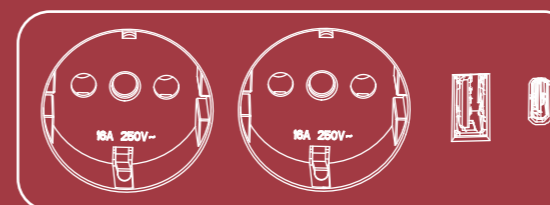

Multi prese
2 prese schuko tipo F 16A 250V max 3000W
1 porta USB 5V 2A
1 porta tipo C



Flessibilità di montaggio

PROIETTORI A BINARIO



Track GU10

Faretto a binario
con portalampada GU10

Alimentazione 230V - 50/60Hz
per lampada GU10
Led max7W
(NON INCLUSA)


Corpo alluminio

Gradi di protezione IP20



Classe di isolamento I

Attacco a binario a 4 vie 6A 250V
Fmax 50N, CE RoHS,
per binari Trifase

Per altri dati specifici vedi tabella sotto

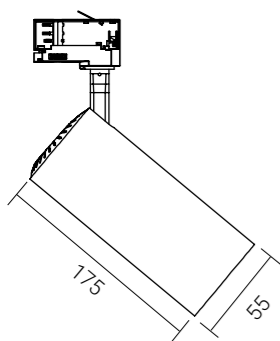

codice	colore	mm	portalampada	IP	Kg	imballo/ box
6361274	bianco	Ø55x175	230 V - GU10 Led max 7W	20	0,200	1/25
6361275	nero					

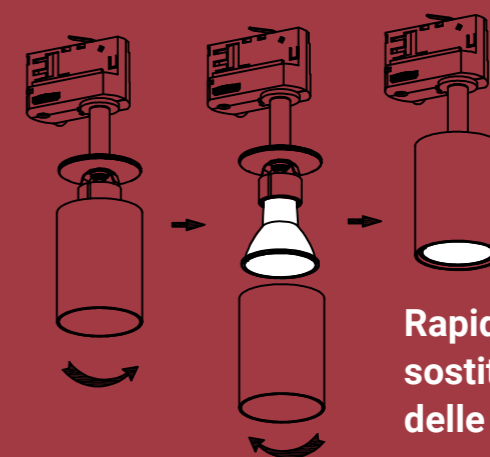


**Rapidità di
sostituzione
delle lampade GU10**

Track GU10



Miniled CCT da binario


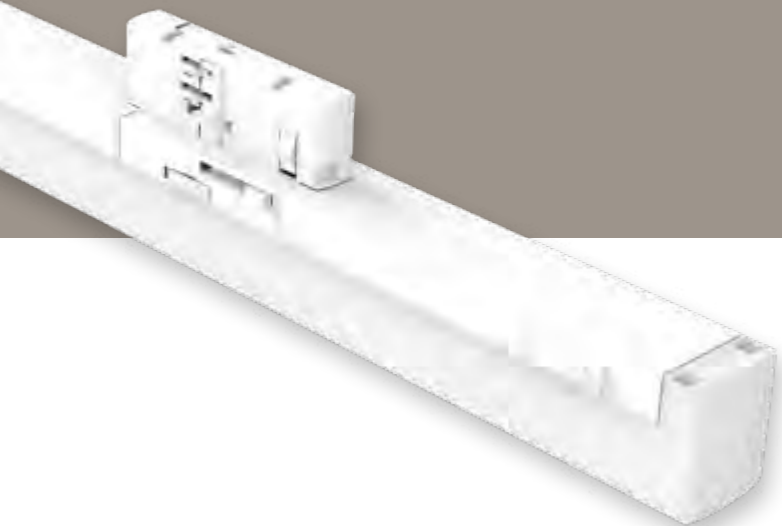


Barra Led a binario con selettore di temperatura colore della luce


Alimentazione 230V - 50/60Hz
 Driver incluso NON DIMMERABILE
 Tipo Led SMD
 Corpo e schermo PC (policarbonato)
 Gradi di protezione IP20 - IK05
 Temperatura di esercizio -20°C / +40°C
 Durata Led 50.000 ore
 Classe di isolamento II

Per altri dati specifici vedi tabella sotto

codice	colore	mm AxBxC	V	W	lm 3000K	lm 4000K	lm 6500K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
6361282	bianco RAL9016	300x32x66	230	10	1000	1100	1100	≥ 80	20	0,127	130°	1/20
6361283	nero RAL9011				900	1000	1000					
6361284	bianco RAL9016	600x32x66		15	1500	1650	1650					
6361285	nero RAL9011				1350	1500	1500					
6361286	bianco RAL9016	900x32x66		20	2000	2200	2200					
6361287	nero RAL9011				1800	2000	2000					
6361288	bianco RAL9016	1200x32x66		24	2400	2640	2640					
6361289	nero RAL9011				2160	2400	2400					

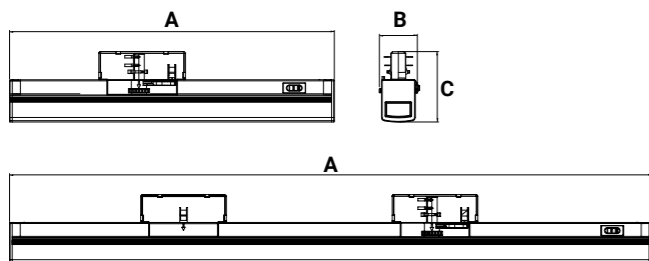

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E



Miniled CCT da binario



nero



bianco





Focus

Proiettore a Led COB
con driver integrato nel corpo

Alimentazione 230 V - 50/60Hz
Driver incluso NON DIMMERABILE
Tipo Led COB
Corpo alluminio verniciato
Gradi di protezione IP20
Temperatura di esercizio da -20°C a +55°C
Durata Led 50.000 ore
Classe di isolamento I

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabelle

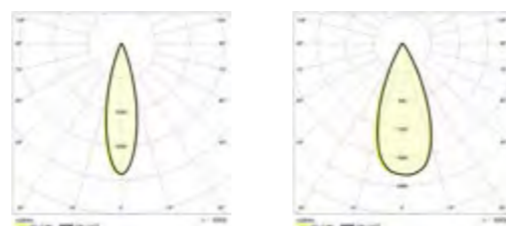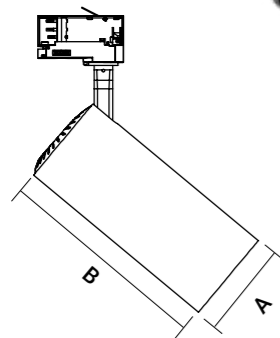

Focus 24°

Focus 36°

Focus 20W

codice	colore	mm AxB	W	V	lm out	K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
MTK0145	bianco RAL9010	Ø65x198	20	230	2100	3000	> 90	20	0,400	24°	1/20
MTK0146										36°	
MTK0147	nero RAL9005									24°	
MTK0148					36°						
MTK0149	bianco RAL9010				2100	4000				24°	
MTK0150										36°	
MTK0151	nero RAL9005	24°									
MTK0152				36°							

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G



Focus 30 W

codice	colore	mm AxB	W	V	lm out	K	CRI	IP	Kg	ang. luce	imballo/box
MTK0153	bianco RAL9010	Ø85x230	30	230	2750	3000	> 90	20	0,660	24°	1/10
MTK0154										36°	
MTK0155	nero RAL9005									24°	
MTK0156					36°						
MTK0157	bianco RAL9010				2750	4000				24°	
MTK0158										36°	
MTK0159	nero RAL9005	24°									
MTK0160				36°							

Binari e Accessori



Elementi per l'installazione di linee a binario sospese

Alimentazione	230 V - 50/60Hz
Barre binario	alluminio verniciato
testate/giunti	PP (polipropilene)
Kit sospensione cavo	acciaio
Coprstaffa	PP (polipropilene)
Gradi di protezione	IP20
Temperatura di esercizio	da -20°C a +55°C
Classe di isolamento	I

Per altri dati specifici di ciascun modello vedi tabelle a lato e nella pagina successiva

codice	descrizione	colore	mm	
MTR0001	binario trifase	nero RAL9005	32x40x2000	
MTR0002		bianco RAL9010		
MTR0003		nero RAL9005	32x40x3000	
MTR0004		bianco RAL9010		


codice	descrizione	colore	mm	
MTR0029	kit sospensione	nero	1500	
MTR0026			3000	
MTR0030			5000	
MTR0031	kit sospensione	bianco	1500	
MTR0027			3000	
MTR0032			5000	
MTR0033	kit sospensione	nero	1500	
MTR0034			3000	
MTR0035			5000	
MTR0036	kit sospensione	bianco	1500	
MTR0037			3000	
MTR0038			5000	
MTR0039	staffa montaggio a soffitto	nero		
MTR0040	staffa montaggio a soffitto	bianco		
MTR0041	staffa di sospensione	nero		
MTR0042	staffa di sospensione	bianco		



codice	descrizione	colore	schema
MTR0005	testata di alimentazione destra	nero	
MTR0006		bianco	
MTR0007	testata di alimentazione sinistra	nero	
MTR0008		bianco	
MTR0009	alimentatore centrale	nero	
MTR0010		bianco	
MTR0011	connettore rettilineo	nero	
MTR0012		bianco	
MTR0013	curva flessibile	nero	
MTR0014		bianco	
MTR0015	curva a 90° destra	nero	
MTR0016		bianco	
MTR0017	curva a 90° sinistra	nero	
MTR0018		bianco	
MTR0019	connettore a T destra	nero	
MTR0020		bianco	
MTR0046	connettore a T DX+SX+DX	nero	
MTR0047		bianco	
MTR0021	connettore a T sinistra	nero	
MTR0022		bianco	
MTR0048	connettore a T SX+DX+SX	nero	
MTR0049		bianco	
MTR0023	testata di chiusura	nero	
MTR0024		bianco	
MTR0025	chiave per regolazione conduttori	-	

codice	descrizione	colore	schema
MTR0043	multiadattatore 50N 6A 250V	nero	
MTR0044	multiadattatore 50N 6A 250V	bianco	
MTR0045	adattatore a basetta 10A 250V	bianco	

schema assemblaggio sistema

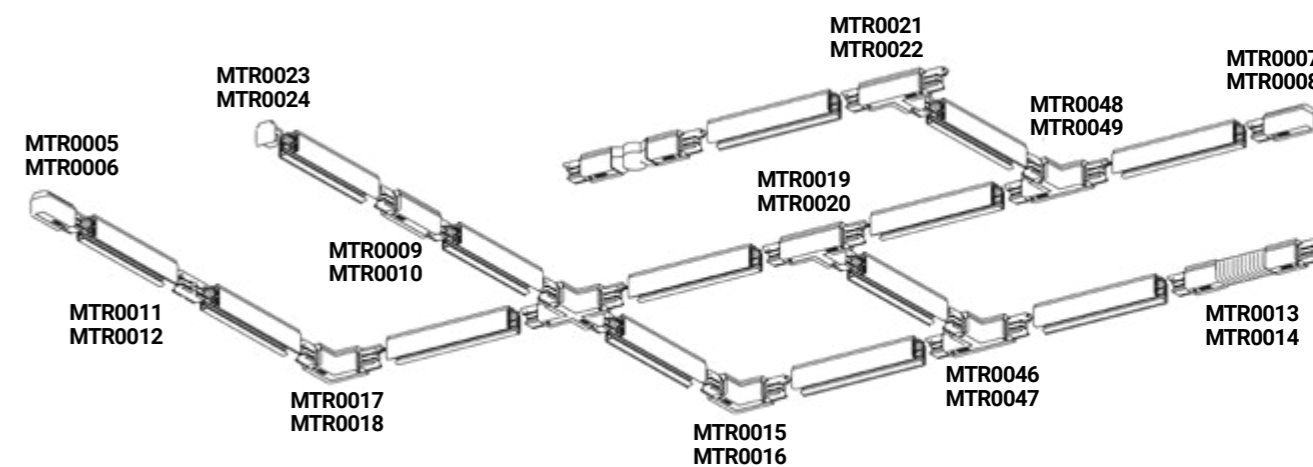



STRIP LED





Strip Led cct

Dimmerabile con telecomando


Alimentazione	24 VDC
Driver	incluso DIMMERABILE
Tipo Led	SMD
Materiale	FPCB + PU
Adesivo	3M
Lunghezza	roll 10 metri
Gradi di protezione	IP21 - IK06
Temperatura di esercizio	-20°C / +40°C
Durata Led	25.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici del prodotto

codice	V	W	lm 2700K	lm 4000K	lm 6500K	CRI	IP	ang. luce	imballo/box
6361424	24Vdc	23	1754	1593	1426	≥ 80	20	120°	1/10

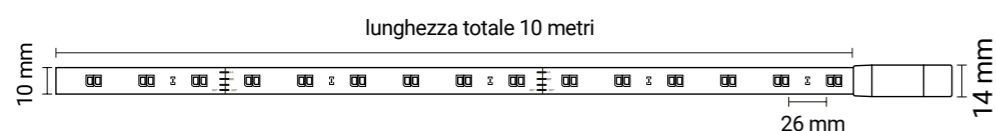

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G



StripLed cct




2700K




4000K



6500K

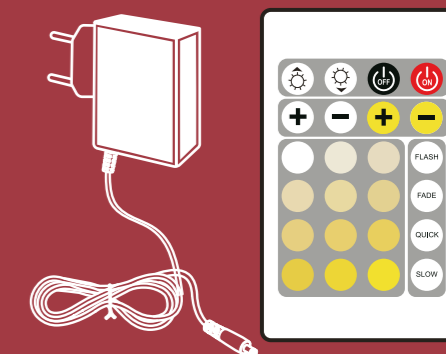

alimentatore e telecomando INCLUSI

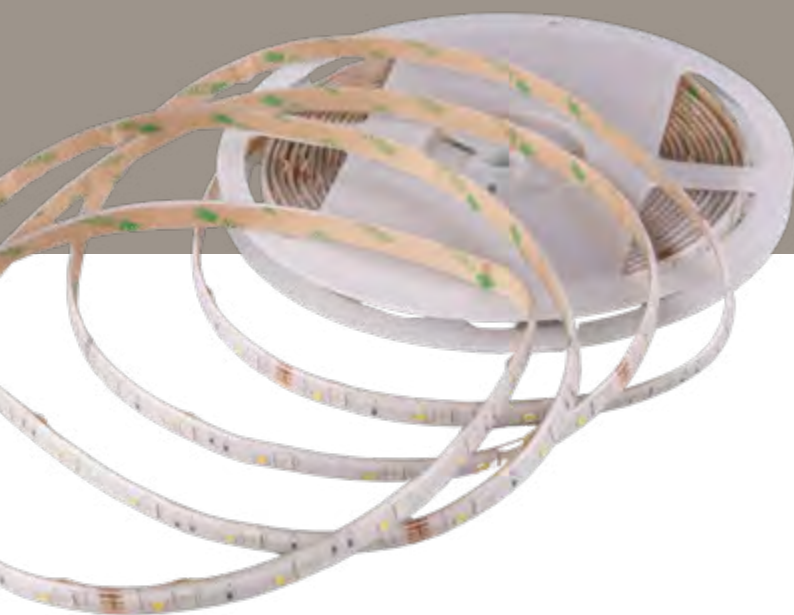



Strip Led RGBW

Dimmerabile con telecomando


Alimentazione	24 VDC
Driver	incluso DIMMERABILE
Tipo Led	SMD
Materiale	FPCB + PU
Adesivo	3M
Lunghezza	roll 10 metri
Gradi di protezione	IP21 - IK06
Temperatura di esercizio	-20°C / +40°C
Durata Led	25.000 ore

Vedi tabella sotto per dati specifici del prodotto

codice	V	W	RGB + 3000K	CRI	IP	ang.lucente	imballo/box
6361425	24Vdc	23	1020 lm	≥ 80	20	120°	1/10

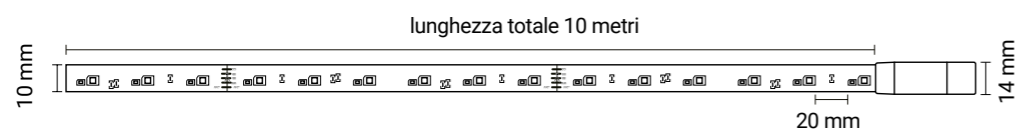


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G



StripLed RGBW



12 tonalità di colore + luce bianca 3000K

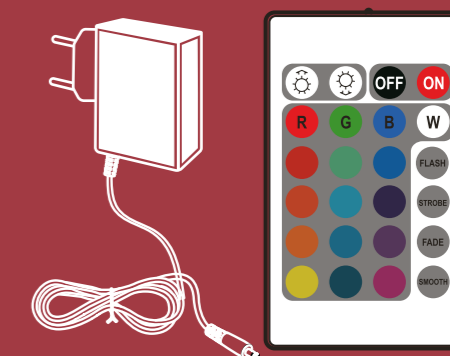

alimentatore e telecomando INCLUSI



GESSI

Astratto Prezioso
tondo con riflettori
in finitura:
nero, bronzo, silver, oro



Astratto Prezioso
quadrato con riflettori
in finitura:
nero, bronzo, silver, oro



Astratto Prezioso 01 | tondo | per GU10



con riflettore in finitura bronzo
Lampada NON INCLUSA

codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/ box
MGY0033	gesso	120x120x40	125x125	GU10 max 13W 230 V	20	0,60	1/18

Astratto Prezioso 02 | quadrato | per GU10



con riflettore in finitura bronzo
Lampada NON INCLUSA

codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/ box
MGY0034	gesso	120x120x40	125x125	GU10 max 13W 230 V	20	0,60	1/18

Astratto Prezioso 05 | tondo | per GU10 | orientabile



con riflettore in finitura bronzo
Lampada NON INCLUSA

codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/ box
MGY0061	gesso	110x110x60	113x113	GU10 max 13W 230 V	20	0,50	1/18

Astratto Prezioso 06 | quadrato | per GU10 | orientabile




con riflettore in finitura bronzo
Lampada NON INCLUSA

codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/ box
MGY0062	gesso	110x110x60	125x125	GU10 max 13W 230 V	20	0,50	1/18

Astratto Prezioso_03



Astratto Prezioso_04




Astratto Prezioso 03 | tondo | per GU10



con riflettore in finitura bronzo
Lampada NON INCLUSA

codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0035	gesso	Ø120x61	Ø123	GU10 max 13W 230 V	20	0,58	1/18


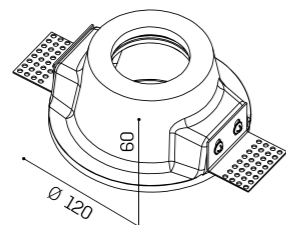


Astratto Prezioso 04 | quadrato | per GU10



con riflettore in finitura bronzo
Lampada NON INCLUSA

codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0036	gesso	120x120x60	123x123	GU10 max 13W 230 V	20	0,66	1/18

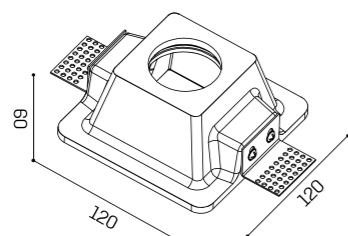

Astratto Prezioso accessori

Riflettori per faretto tondi



codice faretto	finitura Bianco	finitura Nero	finitura Silver	finitura Bronzo	finitura Oro	imballo/box
MGY0033	MGY0037	MGY0038	MGY0039	MGY0040	MGY0041	1/250
MGY0035	MGY0047	MGY0048	MGY0049	MGY0050	MGY0051	
MGY0061	-	MGY0063	MGY0064	MGY0065	MGY0066	

Riflettori per faretto quadrati



codice faretto	finitura Bianco	finitura Nero	finitura Silver	finitura Bronzo	finitura Oro	imballo/box
MGY0034	MGY0042	MGY0043	MGY0044	MGY0045	MGY0046	1/250
MGY0036	MGY0052	MGY0053	MGY0054	MGY0055	MGY0056	
MGY0062	-	MGY0067	MGY0068	MGY0069	MGY0070	

Ottiche



codice faretto	alveolare	vetro chiaro	vetro satinato	vetro prismatico	imballo/box
MGY0033 - MGY0034	MGY0057	MGY0059	MGY0071	MGY0073	1/100
MGY0035 - MGY0036	MGY0057	MGY0059	MGY0071	MGY0073	
MGY0061 - MGY0062	MGY0058	MGY0060	MGY0072	MGY0074	

Astratto_01



Astratto_02




Astratto_03




Astratto_04



Astratto_01 | tondo | per GU10

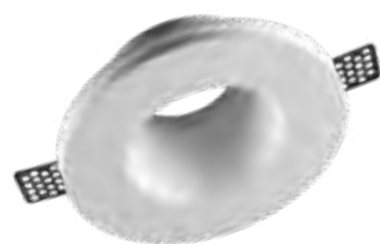


codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0001	gesso	Ø130x45	Ø133	GU10 max 35 W 230 V	20	0,50	1/24
accessori							
MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1

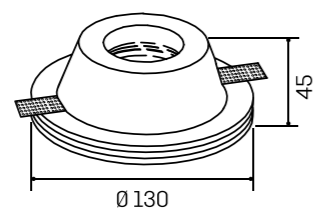

Astratto_03 | quadrato | per GU10




codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0003	gesso	120x120x55	123x123	GU10 max 35 W 230 V	20	0,50	1/18
accessori							
MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1

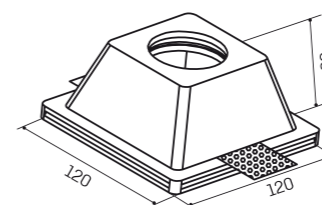


Astratto_02 | tondo | per GU10




codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0002	gesso	Ø100x27,5	Ø103	GU10 max 35 W - 230 V	20	0,30	1/24
accessori							
MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1

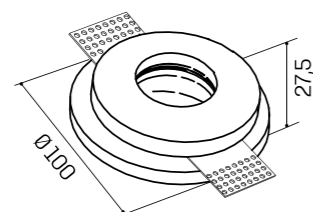

Astratto_04 | quadrato | per GU10

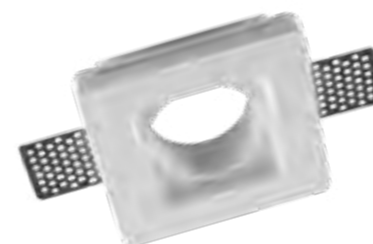


codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0004	gesso	100x100x29	103x103	GU10 max 35 W 230 V	20	0,30	1/24
accessori							
MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1

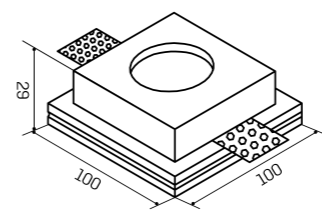

Astratto_05




Astratto_06



Astratto_07




Astratto_08



Astratto_05 | tondo con vetro | per GU10




codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0005	gesso	Ø120x64	Ø103	GU10 max 35 W 230 V	20	0,50	1/24
accessori							
MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1
MGY0076	Vetro tondo di ricambio						

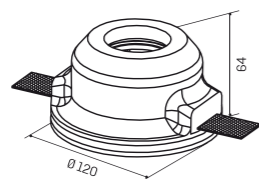

Astratto_07 | quadrato asimmetrico | per GU10




codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0007	gesso	120x120x65	123x123	GU10 max 35 W 230 V	20	0,70	1/18
accessori							
MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1

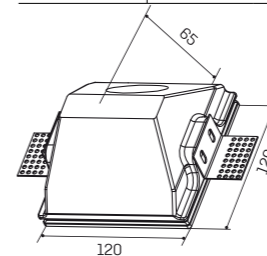


Astratto_06 | quadrato con vetro | per GU10




codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0006	gesso	120x120x55	123x123	GU10 max 35 W 230 V	20	0,70	1/18
accessori							
MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1
MGY0077	Vetro quadro di ricambio						

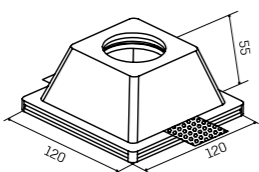

Astratto_08 | quadrato smussato | per GU10

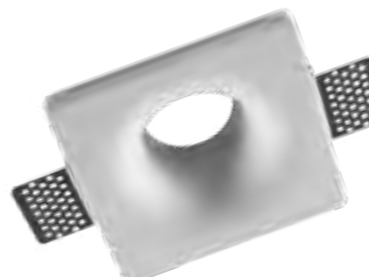

codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0008	gesso	120x120x45	123x123	GU10 max 35 W 230 V	20	0,60	1/18
accessori							
MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1

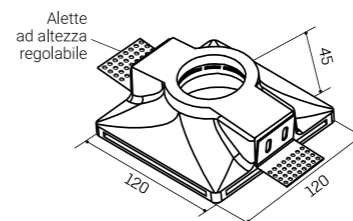

Astratto_09



Astratto_10



Astratto_11




Astratto_12



Astratto_09 | quadrato orientabile | per GU10



codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0009	gesso	204x204x66	207x207	GU10 max 35 W 230 V	20	1,10	1/12

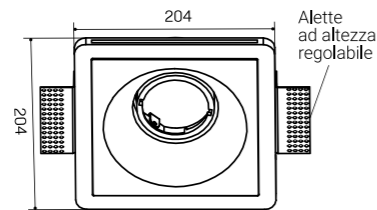

orientabile
/25°




Astratto_11 | bilampada | per GU10



codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0011	gesso	250x150x60	155x255	GU10 max 2x35W 230V	20	1,20	1/8

accessori

MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-----

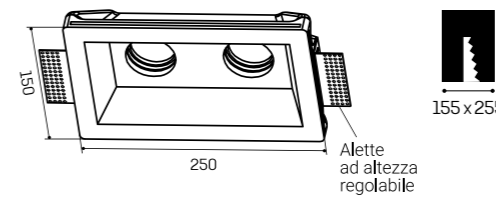


Astratto_10 | bilampada | per GU10



codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0010	gesso	215x120x55	123x218	GU10 max 2x35W 230V	20	1,00	1/9

accessori


MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-----

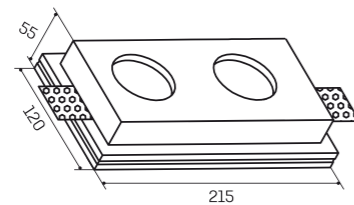

Astratto_12 | tondo orientabile | per GU10



codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0012	gesso	Ø155x56	Ø158	GU10 max 35 W 230 V	20	0,90	1/12

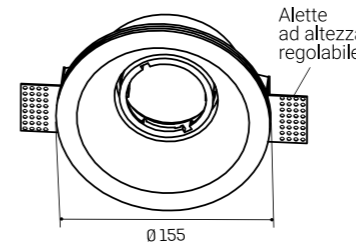

orientabile
/25°



Astratto_13



Astratto_14



Astratto_15



Astratto_16



Astratto_13 | quadrato orientabile | per GU10



codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0013	gesso	155x155x56	158x158	GU10 max 35 W 230 V	20	9	1/12

Astratto_15 | quadrato orientabile | per AR111




codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0015	gesso	310x310x198	313x313	AR111 max 100W - 12V	20	2,20	1/3

Astratto_14 | tondo orientabile | per AR111



codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0014	gesso	Ø230x86	Ø233	AR111 max 100W 12V	20	2,1	1/4

Astratto_16 | tondo | per GU10




codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0016	gesso	80x80x55	83x83	GU10 max 2x35W 230V	20	0,50	1/24

accessori

MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-----

Astratto_17



Astratto_32




Astratto_24




Astratto_25



Astratto_17 | quadrato | per GU10

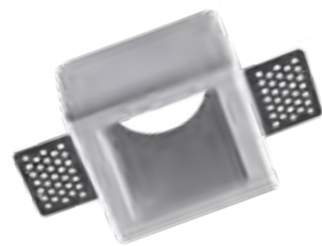


codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0017	gesso	80x80x55	83x83	GU10 max 35 W 230 V	20	0,50	1/24
accessori							
MGY0075	Anello ferma lampada GU10						1/1

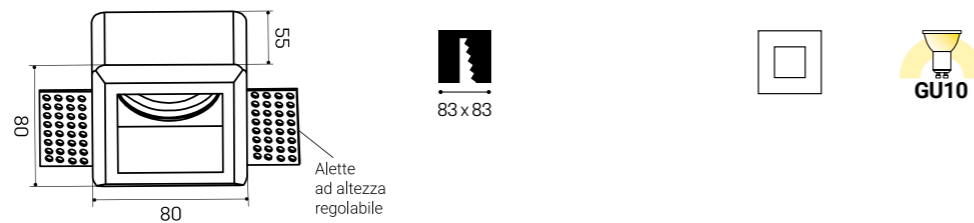

Astratto_24 | multifaretto 3 Led




codice	materiale	mm	W	mA	lm	K	CRI	ottica	IP	Kg	imballo/box
MGY0024	gesso	300x95x38	3x1W	3x350	3x80	3000	≥ 80	120°	20	0,90	1/9

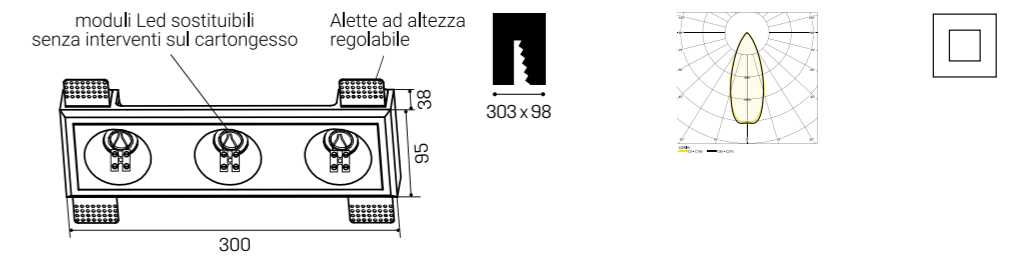

Astratto_32 | orientabile | per GU10





codice	materiale	mm	foro	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0032	gesso	Ø250x102,5	Ø253	GU10 max 35W 230V	20	2,7	1/4

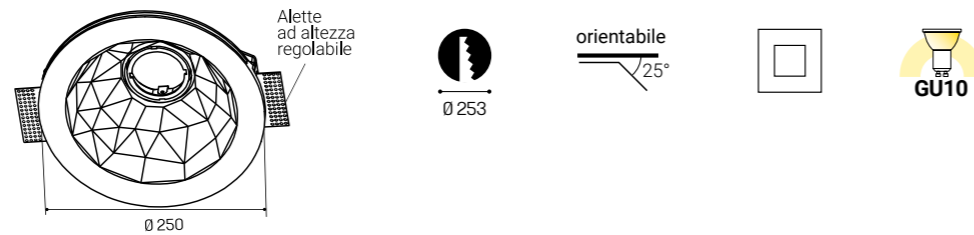

Astratto_25 | multifaretto 5 Led



codice	materiale	mm	W	mA	lm	K	CRI	ottica	IP	Kg	imballo/box
MGY0025	gesso	500x95x38	5x1W	5x350	5x80	3000	≥ 80	120°	20	1,90	1/6

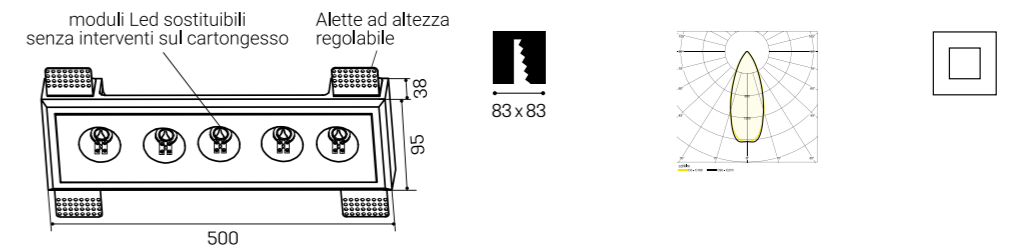

Questi prodotti contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

Astratto_26




Astratto_27




Astratto_28



Astratto_18/19/20

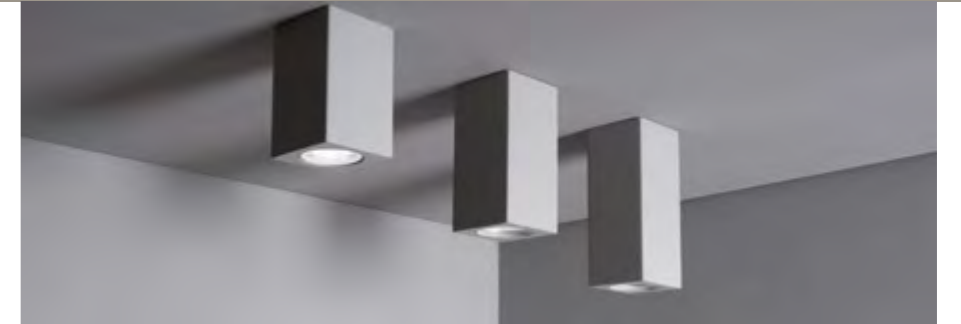


Astratto_26 | cilindro bi-emissione | per GU10

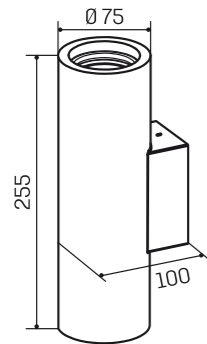

codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0026	gesso	Ø75x255x100	GU10 max 2 x 35W - 230V	20	1,60	1/6
accessori						
MGY0075	Anello ferma lampada GU10					1/1




Astratto_18 | parallelepipedo | per GU10

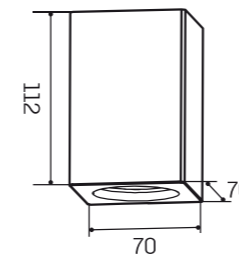

codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0018	gesso	70x70x112	GU10 max 35W - 230V	20	0,80	1/18
accessori						
MGY0075	Anello ferma lampada GU10					1/1




Astratto_27 | bi-emissione | per GU10

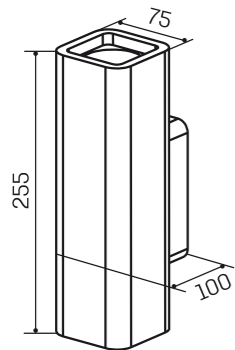

codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0027	gesso	255x75x100	GU10 max 2 x 35W - 230V	20	1,60	1/6
accessori						
MGY0075	Anello ferma lampada GU10					1/1




Astratto_19 | parallelepipedo | per GU10

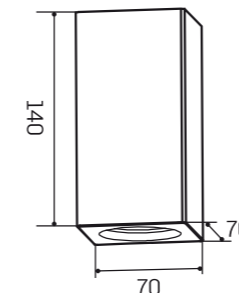

codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0019	gesso	70x70x140	GU10 max 35W - 230V	20	0,80	1/12
accessori						
MGY0075	Anello ferma lampada GU10					1/1




Astratto_28 | cubetto bi-emissione | per G9

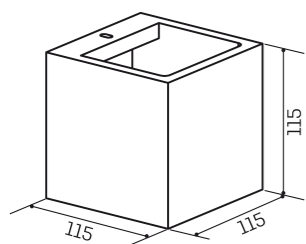

codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0028	gesso	115x115x115	G9 max 40W - 230V	20	0,90	1/9



Astratto_20 | parallelepipedo | per GU10

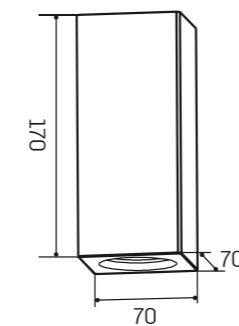


codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0020	gesso	70x70x170	GU10 max 35W - 230V	20	1,00	1/12
accessori						
MGY0075	Anello ferma lampada GU10					1/1



Astratto_21/22/23




Astratto_21 | cilindro | per GU10

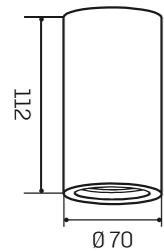

codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0021	gesso	Ø70x112	GU10 max 35W - 230V	20	0,60	1/18
accessori						
MGY0075	Anello ferma lampada GU10					1/1




Astratto_22 | cilindro | per GU10

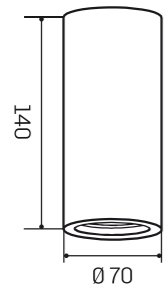

codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0022	gesso	Ø70x140	GU10 max 35W - 230V	20	0,70	1/18
accessori						
MGY0075	Anello ferma lampada GU10					1/1



Astratto_23 | cilindro | per GU10

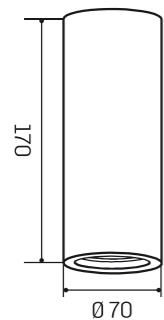


codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0023	gesso	Ø70x170	GU10 max 35W - 230V	20	0,70	1/16
accessori						
MGY0075	Anello ferma lampada GU10					1/1



Astratto_29/30/31




Astratto_29 | conico | per GU10



codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0029	gesso	Ø167xØ68x90	GU10 max 35W - 230V	20	0,70	1/12
accessori						
MGY0075	Anello ferma lampada GU10					1/1




Astratto_30 | conico | per GU10



codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0030	gesso	Ø167xØ68x130	GU10 max 35W - 230V	20	0,90	1/8
accessori						
MGY0075	Anello ferma lampada GU10					1/1



Astratto_31 | conico | per GU10

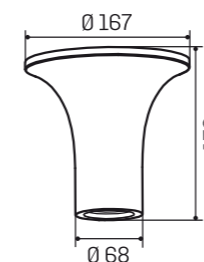

codice	materiale	mm	porta lampada	IP	Kg	imballo/box
MGY0031	gesso	Ø167xØ68x170	GU10 max 35W - 230V	20	1,50	1/8
accessori						
MGY0075	Anello ferma lampada GU10					1/1






CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
6360507	167	6360986	164	6361070	118	6361122	88
6360747	167	6360987	164	6361071	118	6361123	88
6360812	104	6360988	164	6361072	118	6361124	88
6360813	104	6360989	164	6361073	118	6361127	167
6360814	104	6360990	164	6361077	118	6361127	168
6360815	104	6360994	161	6361098	112	6361134	154
6360816	104	6360994	167	6361099	112	6361135	154
6360908	104	6360994	168	6361100	112	6361136	154
6360935	122	6361064	118	6361101	112	6361137	154
6360936	122	6361065	118	6361102	112	6361138	154
6360973	164	6361066	118	6361103	112	6361139	154
6360982	174	6361067	118	6361117	88	6361140	154
6360983	174	6361068	118	6361118	88	6361141	154
6360985	128	6361069	118	6361121	88	6361142	154

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
6361152	78	6361201	90	6361244	54	6361280	40
6361153	78	6361202	90	6361245	56	6361281	40
6361154	78	6361209	108	6361246	56	6361282	186
6361155	76	6361210	108	6361247	144	6361283	186
6361156	76	6361211	108	6361248	144	6361284	186
6361157	76	6361212	166	6361249	144	6361285	186
6361167	154	6361213	167	6361250	144	6361286	186
6361168	88	6361213	168	6361251	146	6361287	186
6361169	88	6361214	102	6361252	146	6361288	186
6361170	88	6361215	102	6361253	146	6361289	186
6361171	120	6361216	102	6361254	146	6361290	68
6361172	120	6361219	176	6361255	142	6361291	68
6361173	120	6361220	176	6361256	46	6361292	70
6361174	120	6361221	176	6361257	46	6361293	70
6361175	120	6361222	166	6361258	46	6361294	72
6361176	120	6361223	178	6361259	48	6361295	72
6361177	166	6361224	178	6361260	48	6361296	74
6361178	166	6361225	178	6361261	48	6361297	74
6361179	167	6361226	178	6361262	50	6361298	156
6361180	167	6361227	178	6361263	50	6361299	156
6361180	168	6361228	114	6361264	50	6361300	156
6361183	168	6361229	114	6361265	52	6361301	156
6361185	154	6361230	114	6361266	52	6361302	46
6361186	110	6361231	114	6361267	52	6361303	46
6361187	110	6361232	114	6361268	20	6361304	46
6361188	110	6361233	114	6361269	20	6361305	48
6361191	152	6361234	60	6361270	20	6361306	48
6361192	152	6361235	60	6361271	22	6361307	48
6361193	152	6361236	60	6361272	22	6361308	50
6361194	152	6361237	58	6361273	22	6361309	50
6361195	90	6361238	58	6361274	184	6361310	50
6361196	94	6361239	58	6361275	184	6361311	52
6361197	92	6361240	60	6361276	42	6361312	52
6361198	92	6361241	60	6361277	42	6361313	52
6361199	92	6361242	60	6361278	42	6361314	20
6361200	94	6361243	54	6361279	40	6361315	20

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
6361316	20	6361355	22	6361390	108	6361426	172	MGU0007	150	MGY0035	204 - 205	MTK0148	188	MTR0024	192
6361317	22	6361356	22	6361391	108	6361427	172	MGU0008	150	MGY0036	204 - 205	MTK0149	188	MTR0025	192
6361318	22	6361357	68	6361392	108	6361428	172	MGY0001	206	MGY0061	202 - 205	MTK0150	188	MTR0026	191
6361319	22	6361358	70	6361393	96	6361429	26	MGY0002	206	MGY0062	203 - 205	MTK0151	188	MTR0027	191
6361320	54	6361359	72	6361394	96	6361430	26	MGY0003	207	MGY0075	206 - 219	MTK0152	188	MTR0029	191
6361321	54	6361360	74	6361395	28	6361431	26	MGY0004	207	MGY0076	208	MTK0153	189	MTR0030	191
6361322	56	6361361	130	6361396	116	6361432	26	MGY0005	208	MGY0077	208	MTK0154	189	MTR0031	191
6361323	56	6361362	130	6361397	36	6361433	26	MGY0006	208	MIC0017	158	MTK0155	189	MTR0032	191
6361324	62	6361363	132	6361398	36	6361434	26	MGY0007	209	MIC0018	158	MTK0156	189	MTR0033	191
6361326	64	6361364	134	6361399	30	6361435	24	MGY0008	209	MIC0019	158	MTK0157	189	MTR0034	191
6361327	64	6361365	136	6361400	32	6361436	24	MGY0009	210	MIC0020	158	MTK0158	189	MTR0035	191
6361328	66	6361366	138	6361401	32	6361437	24	MGY0010	210	MIC0021	158	MTK0159	189	MTR0036	191
6361330	98	6361367	106	6361402	32	6361438	24	MGY0011	211	MIC0022	158	MTK0160	189	MTR0037	191
6361331	98	6361368	106	6361403	32	6361439	24	MGY0012	211	MIC0023	158	MTR0001	190	MTR0038	191
6361333	172	6361369	106	6361404	32	6361440	24	MGY0013	212	MIC0024	158	MTR0002	190	MTR0039	191
6361334	172	6361370	106	6361405	32	6361441	24	MGY0014	212	MIC0076	160	MTR0003	190	MTR0040	191
6361335	80	6361371	106	6361406	32	6361442	24	MGY0015	213	MIC0077	160	MTR0004	190	MTR0041	191
6361336	168	6361372	106	6361407	32	6361443	24	MGY0016	213	MIC0078	160	MTR0005	192	MTR0042	191
6361337	126	6361373	38	6361408	32	6361444	24	MGY0017	214	MIC0079	160	MTR0006	192	MTR0043	193
6361338	60	6361374	38	6361409	32	6361445	24	MGY0018	217	MIC0080	160	MTR0007	192	MTR0044	193
6361339	58	6361375	38	6361410	32	6361446	24	MGY0019	217	MIC0081	160	MTR0008	192	MTR0045	193
6361340	60	6361376	82	6361411	32	6361447	167 - 168	MGY0020	217	MIC0082	161	MTR0009	192	MTR0046	192
6361341	54	6361377	82	6361412	34	6361448	160	MGY0021	218	MIC0083	161	MTR0010	192	MTR0047	192
6361342	54	6361378	82	6361413	34	6361448	161	MGY0022	218	MIC0084	160	MTR0011	192	MTR0048	192
6361343	56	6361379	180	6361414	34	6361451	106	MGY0023	218	MIC0085	160	MTR0012	192	MTR0049	192
6361344	56	6361380	180	6361415	34	7300308	148	MGY0024	215	MIC0086	160	MTR0013	192		
6361345	46	6361381	180	6361416	34	7300309	148	MGY0025	215	MIC0087	160	MTR0014	192		
6361346	46	6361383	44	6361417	34	7300310	148	MGY0026	216	MIC0088	160	MTR0015	192		
6361347	48	6361384	44	6361418	84	7300312	148	MGY0027	216	MIC0089	161	MTR0016	192		
6361348	48	6361385	44	6361419	84	7300313	148	MGY0028	216	MIC0090	161	MTR0017	192		
6361349	50	6361385	62	6361420	84	7300320	148	MGY0029	219	MIC0091	161	MTR0018	192		
6361350	50	6361386	44	6361421	86	7300322	148	MGY0030	219	MID0017	160	MTR0019	192		
6361351	52	6361387	44	6361422	86	7300323	148	MGY0031	219	MID0018	160	MTR0020	192		
6361352	52	6361388	44	6361423	86	7300328	148	MGY0032	214	MTK0145	188	MTR0021	192		
6361353	20	6361389	66	6361424	196	MGU0001	150	MGY0033	202 - 205	MTK0146	188	MTR0022	192		
6361354	20	6361389	108	6361425	198	MGU0002	150	MGY0034	203 - 205	MTK0147	188	MTR0023	192		



DECORATIVE E27/E14.....230

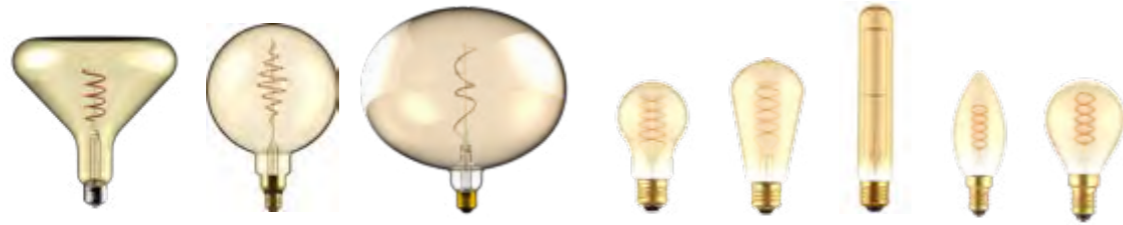

WHITE FILAMENT E27/E14.....238



FILAMENT E27/E14.....242



E27/E14.....258



PAR 30/38 | R50/63/80 | TUBOLARI.....268



LED GU10.....274



G4/G9/G53 | R7S.....282



TUBI LED.....286



CIRCOLINE LED.....290



INCANDESCENZA.....292




SPINE | PRESE | ADATTATORI294
MULTIPRESE | PROLUNGHE





Temperatura colore della luce

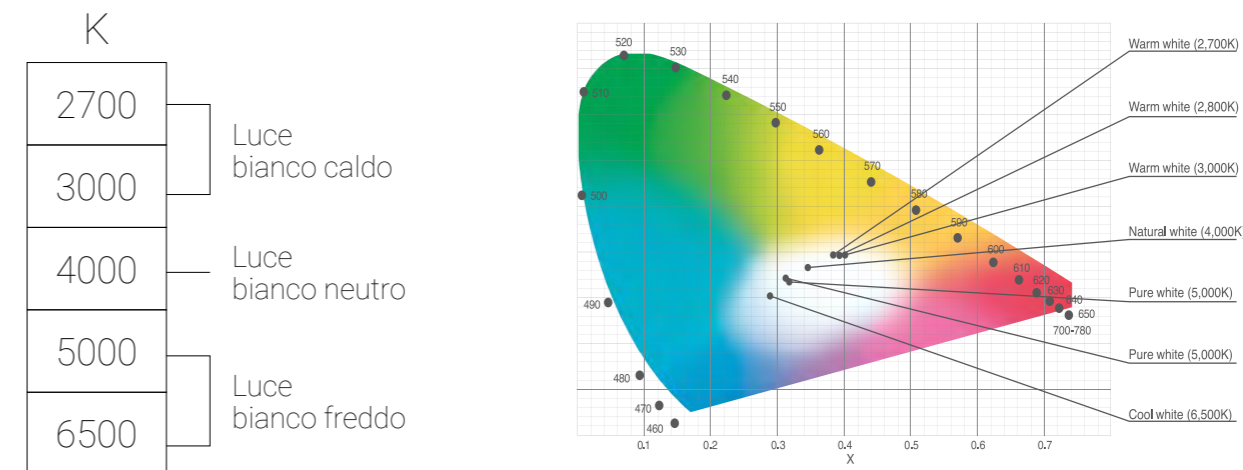

Classi di efficienza energetica

La Commissione Europea ha stabilito che dal 1° settembre 2021 entrano in vigore nuove etichette energetiche europee ErP. Questo ha comportato un aggiornamento delle classi di efficienza energetica su tutte le sorgenti luminose.

Le classi A+, A++ lasciano il posto al nuovo sistema di valutazione basato su una scala di consumo uniforme e semplificata: il livello maggior efficienza è indicato dalla classe A e il colore verde scuro, mentre il più basso dalla classe G e il colore rosso. **Il rinnovamento delle classi può causare un po' di confusione perché, pur a parità di caratteristiche, un prodotto che prima dell'introduzione della nuova norma fosse classificato con una certa lettera (ad esempio A), oggi potrebbe essere classificato con un'altra lettera (ad esempio C).**

Inoltre, poiché la nuova norma ha modificato i criteri di valutazione di efficienza energetica rispetto alla precedente normativa, risulta impossibile stabilire una comparazione precisa tra la scala nuova e quella precedente.

REER SpA ha ridefinito la complessa riclassificazione dei propri prodotti secondo la nuova norma europea.

È pertanto possibile che alcuni articoli, già presenti in precedenti cataloghi REER, riportino la nuova classe di efficienza anziché quella indicata anni fa.





DECORATIVE
E27/E14



Beuta | E27 | ambra | **4 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	mm	imballo	box
5456323	4	230	250	1800	≥80	360°	Ø170x175	2	2



Svasato | E27 | ambra | **4 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	mm	imballo	box
5456324	4	230	250	1800	≥80	360°	Ø170x175	2	2




Ampolla | E27 | ambra | **4 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	mm	imballo	box
5456325	4	230	250	1800	≥80	360°	Ø125x172	5	20



Boccia | E27 | ambra | **4 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	mm	imballo	box
5456326	4	230	250	1800	≥80	360°	Ø125x172	5	20



Bolla 180 | E27 | ambra sketch | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456340	4,5	230	400	2200	≥80	360°		Ø180x192	2	2



Bolla 220 | E27 | ambra sketch | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456341	4,5	230	400	2200	≥80	360°		Ø220x226	2	2



Bolla 260 | E27 | ambra sketch | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456342	4,5	230	400	2200	≥80	360°		Ø260x260	2	2





Candela C35 | E14 | ambra spiral | **3,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456330	3.5	230	300	2700	≥ 80	360°		Ø35x95	10	100



Sfera G45 | E14 | ambra spiral | **3,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456331	3,5	230	300	2700	≥ 80	360°		Ø45x80	10	100



Globo G125 | E27 | ambra | **7 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456334	7	230	640	2700	≥ 80	360°		Ø125x178	5	20



Goccia | E27 | ambra vortex | **7 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456338	7	230	600	2200	≥ 80	360°		Ø160x290	2	2



Globo G125 | E27 | ambra | **7 W** | **SmartDim**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456329	7	230	555	2200 4500	≥ 80	360°		Ø125x178	5	20



Goccia A60 | E27 | ambra spiral | **7 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456332	7	230	640	2700	≥ 80	360°		Ø60x108	10	100



Globo G200 | E27 | ambra vortex | **7 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456337	7	230	600	2200	≥ 80	360°		Ø200x283	2	2



Goccia A60 | E27 | ambra | **7 W** | **SmartDim**


codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456327	7	230	555	2200 4500	≥ 80	360°		Ø60x108	10	100





Edison ST64 | E27 | ambra cross | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456279	4.5	230	470	2500	≥ 80	360°		Ø64x140	5	50

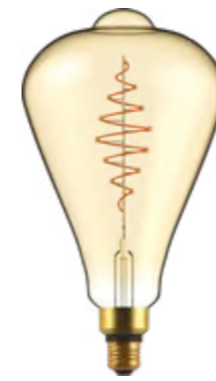

Edison | E27 | ambra vortex | **7 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456339	7	230	600	2200	≥ 80	360°		Ø165x300	2	2



Edison ST64 | E27 | ambra parallel | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456282	4.5	230	470	2500	≥ 80	360°		Ø64x140	5	50



T32 | E27 | ambra | **7 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456335	7	230	640	2700	≥ 80	360°		Ø32x185	10	100



Edison ST64 | E27 | ambra spiral | **7 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456333	7	230	640	2700	≥ 80	360°		Ø64x140	5	50



T32 | E27 | ambra | **7,8 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456336	7.8	230	806	2700	≥ 80	360°		Ø32x300	10	100



Edison ST64 | E27 | ambra | **7 W** | **SmartDim**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456328	7	230	555	2200 4500	≥ 80	360°		Ø64x140	5	50



WHITE FILAMENT E27/E14



White Filament | Goccia A60 | E27 | **7 / 8,5W**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456381	7	230	806	2700	≥ 80	360°		Ø60x108	10	100
5456382				4000						
5456383	8,5		1055	2700						
5456384				4000						

White Filament | G95 | E27 | **8,5 W**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456385	8,5	230	1055	2700	≥ 80	360°		Ø95x140	5	20
5456386				4000						

White Filament | G125 | E27 | **10,5 W**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456387	10,5	230	1521	2700	≥ 80	360°		Ø125x178	5	20
5456388				4000						



White Filament | Edison ST64 | E27 | **7 W**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456379	7	230	806	2700	≥ 80	360°		Ø64x140	5	50
5456380				4000						

White Filament | Goccia G35 | E27 | **4,5 W**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456377	4,5	230	470	2700	≥ 80	360°		Ø45x80	10	100
5456378				4000						

White Filament | Goccia G35 | E14 | **4,5 W**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456375	4,5	230	470	2700	≥ 80	360°		Ø45x80	10	100
5456376				4000						

White Filament | Candela C35 | E14 | **4,5 W**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456375	4,5	230	470	2700	≥ 80	360°		Ø45x80	10	100
5456376				4000						





FILAMENT
E27



Goccia A60 | chiara | E27 | **2,2 / 7,2 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456365	2,2	230	470	2700	≥ 80	320°	A	Ø60x105	10	100
5456252				3000						
5456253				4000						
5456039	3,6	230	470	2700	≥ 80	320°	E	Ø60x105	10	100
5456040				4000						
5456366	3,8	230	806	2700	≥ 80	320°	A	Ø60x105	10	100
5456254				3000						
5456255				4000						
5456367	5	230	1060	2700	≥ 80	320°	A	Ø60x105	10	100
5456368				3000						
5456369				4000						
5456042	6,7	230	806	4000	≥ 80	360°	E	Ø60x108	10	100
5456041	2700									
5456043	7	230	1060	2700	≥ 80	320°	D	Ø60x105	10	100
5456044			1100	4000						
5456370	7,2	230	1521	2700	≥ 80	320°	A	Ø60x105	10	100
5456371				3000						
5456372				4000						



Goccia A60 | chiara | E27 | **11 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456045	11	230	1521	2700	≥ 80	320°	D	Ø67x123	10	100
5456046				4000						



Goccia A60 | chiara | E27 | **Dimmerabile**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456047	8,2	230	1060	2700	≥ 80	320°	E	Ø60x105	10	100
5456048				4000						
5456245	11	230	1521	2700	≥ 80	320°	D	Ø60x108	10	100
5456246				3000						
5456247				4000						



Goccia A60 | chiara | E27 | **Dim to Warm**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456262	7	230	806	2200 2700	≥ 80	360°	E	Ø60x108	10	100
5456263	9		1055							
5456264	11		1521							





Goccia A60 | chiara | E27 | **Crepuscolare**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456259	7,8	230	1055	2700	≥ 80	360°	A G D	Ø60x108	10	100
5456260				3000						
5456261				4000						



Goccia A60 | opale | E27 | **6,7 / 7,6 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456049	6,7	230	806	2700	≥ 80	320°	A G E	Ø60x105	10	100
5456050				4000						
5456051	7,6		1060	2700			A G D			
5456052			1100	4000						



Goccia A70 | chiara | E27 | **5 / 18 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456248	5	230	1055	3000	≥ 80	360°	A G A	Ø70x126	5	50
5456249				4000						
5456250	7,2		1521	3000			A G D			
5456251			4000							
5456242	18		2452	2700			A G D			
5456243				3000						
5456244		4000								



Globo G125 | chiara | E27 | **22 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456256	22	230	3452	2700	≥ 80	360°	A G D	Ø125x178	5	20
5456257				3000						
5456258				4000						



Sfera | chiara | E27 | **5,9 / 6 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456071	5,9	230	806	2700	≥ 80	360°	A G D	Ø45x80	10	100
5456072	6			4000						



Sfera | opale | E27 | **4,3 / 6,2 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456073	4,3	230	470	2700	≥ 80	320°	A G F	Ø45x76	10	100
5456074				4000						
5456075	6,2		806	2700			A G E			
5456076				4000						





Candela | chiara | E27 | **Dim to Warm**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456265	4.5	230	630	2200 2700	≥ 80	360°		Ø35x97	10	100



Colpo di vento | chiara | E27 | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456290	4,5	230	470	2700	≥ 80	360°		Ø35x116	10	100
5456291				3000						
5456292				4000						



Colpo di vento | opale | E27 | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456296	4,5	230	470	2700	≥ 80	360°		Ø35x116	10	100
5456297				3000						
5456298				4000						



ED75 | opale | E27 | **24 / 28 W** | IP65

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456389	24	230	3500	3000	≥ 80	330°		Ø75x196	6	6
5456390	28		4000	4000						

IP65

Lampada per uso esterno o industriale, non adatta per l'illuminazione di ambienti domestici interni.
Adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.



ED90 | opale | E27 | **36 W** | IP65

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456391	36	230	5500	3000	≥ 80	330°		Ø90x245	6	6
5456392			6000	4000						

IP65

Lampada per uso esterno o industriale, non adatta per l'illuminazione di ambienti domestici interni.
Adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.



ED90 | opale | E40 | **36 W** | IP65

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456393	36	230	5500	3000	≥ 80	330°		Ø90x230	6	6
5456394			6000	4000						

IP65

Lampada per uso esterno o industriale, non adatta per l'illuminazione di ambienti domestici interni.
Adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.



T46 | chiara | E27 | **28 / 38 W** | IP65

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456395	28	230	4500	3000	≥ 70	330°		Ø46x223	6	6
5456396				4000						
5456397	38	230	7200	3000	≥ 70	330°		Ø46x223	6	6
5456398				4000						

IP65

Lampada per uso esterno o industriale, non adatta per l'illuminazione di ambienti domestici interni.
Adatta per apparecchi di illuminazione chiusi.



FILAMENT
E14





Sfera | chiara | E14 | **3,8 / 6,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456063	3,8	230	470	2700	≥ 80	320°	A+G E	Ø45x78	10	100
5456064				4000						
5456066	6		806	2700		360°				
5456065	6,5			2700						



Candela | opale | E14 | **4,3 / 6,2 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456059	4,3	230	470	2700	≥ 80	320°	A+G F	Ø35x98	10	100
5456060				4000						
5456061	6,2		806	2700		320°	A+G E			
5456062				4000						



Sfera | opale | E14 | **4,3 / 6,2 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456067	4,3	230	470	2700	≥ 80	320°	A+G F	Ø45x78	10	100
5456068				4000						
5456069	6,2		806	2700		360°	A+G E			
5456070				4000						



Colpo di vento | chiara | E14 | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456287	4,5	230	470	2700	≥ 80	360°	A+G F	Ø35x123	10	100
5456288				3000						
5456289				4000						



Candela | chiara | E14 | **4,5 / 5,9 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456056	4,5	230	470	4000	≥ 80	360°	A+G F	Ø35x98	10	100
5456055				2700						
5456057	5,9		806	2700		360°	A+G D			
5456058				4000						



Colpo di vento | opale | E14 | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456293	4,5	230	470	2700	≥ 80	360°	A+G F	Ø35x123	10	100
5456294				3000						
5456295				4000						



Tortiglione | opale | E14 | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456302	4,5	230	470	2700	≥ 80	360°	A G F	Ø35x97	10	100
5456303				3000						
5456304				4000						



Piccola Pera | chiara | E14 | **1 W** | adatta per frigoriferi

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456284	1	230	110	2700	≥ 80	360°	A G E	Ø26x61	10	100
5456285				3000						
5456286				4000						



Tortiglione | chiara | E14 | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456299	4,5	230	470	2700	≥ 80	360°	A G F	Ø35x97	10	100
5456300				3000						
5456301				4000						



T20 | chiara | E14 | **1,5 W** | adatta per frigoriferi

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456305	1,5	230	136	2700	≥ 80	360°	A G F	Ø20x56	10	100
5456306				3000						
5456307				4000						



T20 | opale | E14 | **1,5 W** | adatta per frigoriferi

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456308	1,5	230	136	2700	≥ 80	360°	A G F	Ø20x56	10	100
5456309				3000						
5456310				4000						



T20 | chiara | E14 | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456311	4,5	230	470	2700	≥ 80	360°	A G F	Ø20x90	10	100
5456312				3000						
5456313				4000						



T25 | chiara | E14 | **4,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456317	4,5	230	470	2700	≥ 80	360°	A G F	Ø20x90	10	100
5456318				3000						
5456319				4000						



T20 | chiara | E14 | **6,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456314	6,5	230	806	2700	≥ 80	360°	A G E	Ø20x90	10	100
5456315				3000						
5456316				4000						



T25 | chiara | E14 | **6,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456320	6,5	230	806	2700	≥ 80	360°	A G E	Ø20x90	10	100
5456321				3000						
5456322				4000						

E27/E14





Goccia A60 | opale | E27 | **2,2 / 10,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456355	2,2	230	470	4000	≥ 80	200°	A	Ø60x110	10	100
5456358	3,8		806							
5456361	5		1060							
5456364	7,2		1521							
5456113	8		806	3000		180°	F	Ø60x108		
5456114				4000						
5456115				5000						
5456112	8		1055	2700		220°	F	Ø60x120		
5456116				6500						
5456119				5000						
5456120	9,5		1055	4000		180°	E	Ø60x108		
5456121	6500									
5456231	10,5		1060	2700		220°	F	Ø60x120		
5456118	9,5		1055	3000		180°	E			



Goccia A60 | opale | E27 | **11,1 / 17 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box	
5456117	11,1	230	1060	2700	≥ 80	220°	F	Ø60x120	10	100	
5456122	13			1521							3000
5456123											4000
5456124			5000								
5456125			6500								
5456126			14			1901	3000				220°
5456347	13,5		1921	4000							
5456348				5000							
5456349				6500							
5456241	17		1921	5000		200°	E				Ø67x143



Goccia A60 | opale | E27 | **Dimmerabile**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456133	10,5	230	1060	3000	≥ 80	220°	F	Ø60x120	10	100
5456134				4000						
5456135				6500						



Goccia A60 | opale | E27 | **CRI 95**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456131	12	230	1060	3000	≥ 95	220°	F	Ø60x120	10	100
5456132				4000						



Goccia A60 | opale | E27 | **Crepuscolare**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456037	8	230	806	3000	≥ 80	220°	A G F	Ø60x120	10	100
5456228				5000						



NEW



Goccia A60 | opale | E27 | **8 W** |
Sens. crepuscolare/movimento

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456429	8	230	806	3000	≥ 80	150°	A G F	Ø60x118	10	100
5456430				4000						
5456431				6500						



Goccia A60 | opale | E27 | **CCT dimmer**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456405	8	230	806	2700	≥ 80	180°	A G F	Ø60x116	10	100
				3000						
5456406	13		1521	4000			A G E	Ø60x120		
				5000						
				6500						



Goccia A70 | opale | E27 | **17 / 19 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456127	17	230	1921	3000	≥ 80	200°	A G E	Ø67x143	10	50
5456128				4000						
5456230				6500						
5456136	19	230	2452	3000	≥ 80	200°	A G E	Ø67x143	10	50
5456137				4000						
5456138				6500						



Goccia A80 | opale | E27 | **23,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456139	23,5	230	3250	3000	≥ 80	200°	A G D	Ø80x155	20	20
5456140				4000						
NEW 5456141				6500						



Globo G95 | opale | E27 | **11 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456158	11	230	1200	2700	≥ 80	220°	A G F	Ø95x128	10	20
5456169			1300	5000						



Candela | opale | E14 | **3 / 7,2 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456100	3	230	250	2700	≥ 80	280°	A G G	Ø35x102	10	100
5456101				3000						
5456102				4000						
5456103	4,9	230	280	6500	≥ 80	240°	A G F	Ø35x102	10	100
5456104				2700						
5456105				3000						
5456106	7,2	230	500	4000	≥ 80	280°	A G E	Ø38x110	10	100
5456240				5000						
5456108				470						
5456109	7,2	230	806	3000	≥ 80	280°	A G E	Ø38x110	10	100
5456110				4000						
5456111	7,2	230	840	6500	≥ 80	280°	A G E	Ø38x110	10	100
5456111				6500						



Globo G120 | opale | E27 | **16 / 20 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456204	16	230	1901	3000	≥ 80	220°	A G E	Ø120x172	4	16
5456205				4000						
5456206				5000						
5456207				6500						
5456419	20	230	2452	3000	≥ 80	220°	A G E	Ø120x172	4	16
5456420				4000						
5456421				6500						



High power | E27 | **37,5 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456221	37,5	230	4700	4000	≥ 80	180°	A G E	Ø118x186	10	10
5456222				6500						



Candela | opale | E14 | **Dimmerabile**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456344	5	230	470	5000	≥ 80	240°	A G F	Ø35x113	10	100



Sfera | opale | E27 | **3 / 7,5 W**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456089	3	230	250	2700	≥ 80	240°	A+ G	Ø45X77	10	100
5456090				3000						
5456091				4000						
5456092	4,9	230	470	2700	≥ 80	150°	A+ F	Ø45X77	10	100
5456093				3000						
5456232	4,7	230	4000	4000	≥ 80	150°	A+ F	Ø45X77	10	100
5456095	4,9	230	500	5000	≥ 80	240°	A+ E	Ø45X77	10	100
5456096				6500						
5456097	7,2	230	806	3000	≥ 80	240°	A+ E	Ø45X77	10	100
5456098				4000						
5456099				6500						

Sfera | opale | E14 | **3 / 7,5 W**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456077	3	230	250	2700	≥ 80	240°	A+ G	Ø45x78	10	100
5456078	2,2			3000						
5456079	3			280						
5456080		6500								
5456084	4,2	230	470	5000	≥ 80	150°	A+ E	Ø45x78	10	100
5456081	4,9			2700						
5456082				3000						
5456229	7,2	230	470	4000	≥ 80	150°	A+ F	Ø45x78	10	100
5456085				6500						
5456086				7,2						
5456087	4000									
5456088	7,2	230	806	6500	≥ 80	240°	A+ E	Ø45x85	10	100

PAR 30/38
R50/63/80
TUBOLARI





Par 30 | E27 | **Dimmerabile**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456150	9.5	230	800	3000	≥ 80	40°		Ø95x93	10	10



Par 38 | E27 | **Dimmerabile | IP65**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456151	16	230	1400	3000	≥ 80	40°		Ø121x133	10	10



Piccola pera | opale | E14 | **1,3 W** | adatta per frigoriferi

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456142	1,8	230	160	3000	≥ 80	220°		Ø27x58	10	100
5456143	1,3			5000						



R50 | E14 | **4 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456152	4	230	450	3000	≥ 80	110°		Ø50x85	10	100
5456153			480	4000						



R63 | E27 | **5,4 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456154	5,4	230	600	3000	≥ 80	110°		Ø63x102	10	100
5456155			700	4000						



R80 | E27 | **7,3 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456156	7,3	230	806	3000	≥ 80	110°		Ø80x114	10	100
5456157			870	4000						



Tubolare T37/1 | opale | E14 | **7 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456208	7	230	806	3000	≥ 80	270°	A G E	Ø38x126	10	100
5456209				4000						
5456210				6500						



Tubolare T37/1 | opale | E27 | **7 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456211	7	230	806	3000	≥ 80	270°	A G F	Ø38x126	10	100
5456212				4000						
5456213				6500						



Tubolare T45/1 | opale | E27 | **9,5 / 12 W**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456214	9,5	230	1055	3000	≥ 80	270°	A G E	Ø45x152	10	100
5456215				4000						
5456216				6500						
5456217	12	230	1521	3000	≥ 80	270°	A G E	Ø45x152	10	100
5456218				4000						
5456219				6500						



LED
GU10



LED GU10 | bianco | 60° | CCT dimmer



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456407	5	230	420	3000 4000 6500	≥ 80	60°		Ø50x61	10	100



LED GU10 | bianco | 36° / 60°



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box	
NEW 5456435	3,5	230	345	2700	≥ 80	36°		Ø50x56	10	100	
5456434				2700							
5456170	4,2	230	345	2700	≥ 80	60°		Ø50x54	10	100	
5456171	4			3000							
5456179	4,9			450							2700
5456180				500							3000
5456190											4000
5456182				450							6500

LED GU10 | bianco | opale | 100°



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456422	7	230	1000	2700	≥ 80	100°		Ø50x58	10	100
5456423				3000						
5456424				4000						
NEW 5456428				6500						

LED GU10 | bianco | 100°



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456399	1,9	230	300	3000	≥ 80	100°		Ø50x56	10	100
5456400			345	4000						
5456401	2,5		400	3000						
5456402			450	4000						
5456403	3		475	3000						
5456404			540	4000						
5456235	7,1	230	670	3000	≥ 80	100°		Ø50x56	10	100
5456236				4000						
5456237				6500						

LED GU10 | bianco | 100°-110°



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456175	4,2	230	345	3000	≥ 80	110°		Ø50x54	10	100
5456176				4000						
5456183	4,9		450	3000		100°		Ø50x56		
5456184				5000						
5456191			4000							
5456185			535	6500						



LED GU10 | bianco | **Dimmerabile**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
NEW 5456432	4,9	230	520	2700	≥ 80	60°	A+ E	Ø50x56	10	100
5456433						36°				
5456196	6	230	450	3000	≥ 80	100°	A G F	Ø50x54	10	100
5456192						60°	A G R			
5456194	4,9	230	450	4000	≥ 80	60°	A+ F	Ø50x56	10	100



LED GU10 | bianco | **CRI 95**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456239	4,5	230	350	3000	≥ 95	36°	A+ F	Ø50x54	10	100
5456414				2700						
5456238				3000		60°				
5456225				2700						
5456226				3000		110°				
5456227				4000						



LED GU10 | metal | **60°**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456186	4,9	230	450	3000	≥ 80	60°	A+ F	Ø50x56	10	100

LED GU10 | metal | **100°-110°**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456177	3,4	230	275	3000	≥ 80	110°	A+ F	Ø50x54	10	100
5456188	4,9		450			100°	A+ E			
5456189			535	5000		110°	A+ E			

LED GU10 | metal | **Dimmerabile**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456193	5,7	230	500	3000	≥ 80	60°	A+ F	Ø50x54	10	100





LED GU10 | tutto vetro | **36° / 100°**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456350	2	230	360	4000	≥ 80	36°	A G A	Ø50x54	10	100
5456351				6500						
5456352	2,5	450	2700	100°						



LED GU10 | tutto vetro | **110°**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456200	4	230	345	3000	≥ 80	110°	A G F	Ø50x54	10	100
5456201				4000						



LED GU10 | tutto vetro | opale | **120°**

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456202	4,9	230	560	3000	≥ 80	120°	A G E	Ø50x54	10	100

NEW

Ar 111 GU10 | **13,7 W**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456426	13,7	230	1060	3000	≥ 80	38°	A G F	Ø111x64	10	50
5456427				4000						





G4/G9/G53
R7S



G4 | 2 W

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456345	2	12	200	4000	≥ 80	40°		14x43	20	100

G9 | 2,2 / 4,2 W



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456266	2,2	230	250	2700	≥ 80	330°		14,5x57	10	100
5456267				3000						
5456268				4000						
5456269	4,2	230	470	2700	≥ 80	330°		17,5x56	10	100
5456270				3000						
5456271				4000						

NEW

Ar 111 GU10 | 13,7 W



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456426	13,7	230	1060	3000	≥ 80	38°		Ø111x64	10	50
5456427				4000						

Ar 111 G53 | 13 | Dimmerabile



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456233	13	12	950	3000	≥ 80	40°		Ø111x61	20	20
5456234				4000						



Installabile in tensione sia continua che alternata



R7S 78mm | 4,2 W

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456272	4,2	230	470	2700	≥ 80	200°		Ø17x78	10	100
5456273				3000						
5456274				4000						

R7S 118mm | 7,6 W



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456275	7,6	230	850	2700	≥ 80	200°		Ø17x118	10	100
5456276				3000						
5456277				4000						

NEW

R7S 118mm | 20 W



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456425	20	230	3000	4000	≥ 80	200°		Ø28x118	10	100





TUBILED

Tube T8 LED G13 | alluminio | **9 / 22 W**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456025	9	230	900	3000	≥ 80	250°	A+ G F	Ø28x604	12	12
5456026				4000						
5456027				6500						
5456028	10	230	1700	3000	≥ 80	250°	A+ G D	Ø28x908	12	12
5456029				4000						
5456030				6500						
5456031	17,5	230	1800	3000	≥ 80	250°	A+ G C	Ø28x1213	12	12
5456032				4000						
5456033				6500						
5456034	22	230	2300	3000	≥ 80	250°	A+ G F	Ø28x1514	12	12
5456035				4000						
5456036				6500						



Tube T8 LED G13 | alluminio | **high power lumen**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456144	6,5	230	1100	4000	≥ 80	250°	A+ G C	Ø27x604	12	12
5456146	15		2550					Ø27x1214		
5456147			6500	Ø27x1514						
5456149	24	230	4050	6500	≥ 80	250°	A+ G C	Ø27x1514	12	12



Tube Led G13 Bipower | **CCT**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456415	5	230	680	3000	≥ 80	250°	A+ G D	Ø28x604	12	12
			700	4000-6500						
			1220	3000						
5456417	12	230	1250	4000-6500	≥ 80	250°	A+ G D	Ø28x1514	12	12
			1500	3000						
			1750	4000-6500						
			3000	3000						
			3100	4000-6500						



Tube natura Led G13 | **pink**



codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5455880	9	230	765	3700	≥ 80	160°	esente	Ø26x600	25	25
5455881	18		1530					Ø26x1200		
5455882	24		2040					Ø26x1500		



Tube Led T8 rosa speciale per macellerie, banchi carne e alimentari.



Circolina LED | 180°

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456408	14	230	1400	4000	≥ 80	180°		Ø30x215	10	10
5456409				6500						

Questa circolina a LED sostituisce la circolina convenzionale da 22W.



Circolina LED | 130°

codice	W	V	lm out	K	CRI	fascio luce	classe energ.	mm	imballo	box
5456410	18	230	1800	4000	≥ 80	130°		Ø30x300	10	10
5456411				6500						
5456412	29		3050	4000						
5456413				6500				Ø30x400		

La circolina a LED da 18W sostituisce la circolina convenzionale da 32W.
La circolina a LED da 29W sostituisce la circolina convenzionale da 40W.

CIRCOLINE LED



INCANDESCENZA



Lampade per uso speciale | **per forno E14**

codice	W	V	mm	imballo	box
5454235	25	230	Ø22x48	50	50
5454236	15	250			



Lampade per uso speciale | **per segnalazioni E14**

codice	alimentazione	mm	imballo	box
5454391	230V - 1/2c	Ø16x54	50	50
5451717	130V - 3c			
5451724	160V - 3c			
5451729	230V - 3c			



**SPINE
PRESE
ADATTATORI
MULTIPRESE
PROLUNGHE**

Spina 2P + T10A



codice	colore	V	imballo	box
7310251	bianco	250	50	500
7310252	nero			



Spina 2P + T16A



codice	colore	V	imballo	box
7310255	bianco	250	50	500
7310256	nero			



Spina schuko 16A



codice	colore	V	imballo	box
7310241	bianco	250	50	400
7310242	nero			



Spina 2P + T10A angolare

codice	colore	V	imballo	box
7310120	bianco	250	50	500
7310239	nero			



Spina 2P + T16A angolare

codice	colore	V	imballo	box
7310125	bianco	250	50	500
7310240	nero			



Presse 2PT + T10A

codice	colore	V	imballo	box
7310259	bianco	250	50	400
7310260	nero			



Presse 2PT + T16A

codice	colore	V	imballo	box
7310273	bianco	250	50	300
7310274	nero			



Presse schuko 16A

codice	colore	V	imballo	box
7310243	bianco	250	25	300
7310244	nero			



Adattatore | spina 2P + T10A > presa 10/16A

codice	colore	V	imballo	box
7310245	bianco	250	50	500

N.B.: Prodotto valido per esportazione non vendibile ad utenti finali della comunità europea



Adattatore | spina 2P + T16A > presa 10/16A

codice	colore	V	imballo	box
7310246	bianco	250	50	500



Adattatore | spina 2P + T10A > presa 10A schuko

codice	colore	V	imballo	box
7310263	bianco	250	50	200
7310287	nero			



Adattatore | spina 2P + T16A > presa 10A schuko

codice	colore	V	imballo	box
7310265	bianco	250	50	200
7310288	nero			



Adattatore multipresa | spina 10A 2P+T |
interruttore di sicurezza

- 1 presa P40 2P+T
- 2 prese USB A+C (DC 5V 3A) max
- 2 prese 10/16A bipasso
- **interruttore automatico di sicurezza***

codice	W max	V	materiale	colore	imballo	box
7310306	1500	250	polipropilene	bianco	50	400
7310307				nero		

* Istruzioni di funzionamento della protezione di sovraccarico:
In caso di sovraccarico superiore ai 1500W l'interruttore interviene in modo automatico togliendo l'alimentazione ai dispositivi collegati (si spegne la luce dell'interruttore). Per il ripristino dell'alimentazione posizionare l'interruttore in OFF e dopo qualche secondo riposizionarlo su RESET. L'interruttore ha inoltre la funzione standard di accensione e spegnimento.



Adattatore multipresa | spina 2P+T1 10A
> 2 prese 10A + schuko

codice	colore	V	imballo	box
7310250	bianco	250	40	200
7310290	nero			



Adattatore multipresa | spina 2P+T1 16A
> 2 prese 10/16A + schuko

codice	colore	V	imballo	box
7310271	bianco	250	50	200
7310289	nero			





Adattatore multipresa | spina 2P + T10A
> 3 prese 10A

codice	colore	V	imballo	box
7310249	bianco	250	40	200



Adattatore multipresa | spina 2P + T10A
> 3 prese 10/16A

codice	colore	V	imballo	box
7310075	bianco	250	50	250

N.B.: Prodotto valido per esportazione non vendibile ad utenti finali della comunità europea



Adattatore multipresa | spina 2P + T16A
> 3 prese 10/16A

codice	colore	V	imballo	box
7310267	bianco	250	50	250



Adattatore multipresa | spina 2P + T16A
> 4 prese 10/16A

codice	colore	V	imballo	box
7310115	bianco	250	30	200



Adattatore | spina 2P+T16A Cee
> 1 presa 2P + T16A Cee

codice	colore	V	imballo	box
7310215	grigio/blu	250	10	60



Adattatore | spina 2P+T16A Cee
> 1 presa 2P + T10/16A schuko

codice	colore	V	imballo	box
7310220	grigio/blu	250	10	60



Adattatore | spina 2P+T16A Cee
> 2 prese 2P + T10/16A Cee

codice	colore	V	imballo	box
7310225	grigio/blu	250	10	60



Multipresa con **interruttore di sicurezza** |
2 porte USB A+A

- 2 prese P40 2P+T
- 3 prese 10/16A bipasso
- 2 prese USB A+A (DC 5V 2.4A)

- **interruttore automatico di sicurezza***
- cavo H05VV-F 3G0.75 mm² x 1,5M
- spina angolare salvaspazio 10A 2P+T

codice	W max	V	materiale	colore	imballo	box
7310298	2300	250	polipropilene	bianco	10	30
7310305				nero		

* Istruzioni di funzionamento della protezione di sovraccarico:

In caso di sovraccarico superiore ai 2300W l'interruttore interviene in modo automatico togliendo l'alimentazione ai dispositivi collegati (si spegne la luce dell'interruttore). Per il ripristino dell'alimentazione posizionare l'interruttore in OFF e dopo qualche secondo riposizionarlo su RESET. L'interruttore ha inoltre la funzione standard di accensione e spegnimento.



Multipresa universale con interruttore | 3 prese P40

- 3 prese P40 10/16A 2P+T
- interruttore luminoso

- cavo H05VV-F 3G1.0 mm² x 1,5M
- spina angolare salvaspazio 16A 2P+T

codice	W max	V	materiale	colore	imballo	box
7310294	3500	250	polipropilene	bianco	10	30
7310300				nero		



Multipresa universale con interruttore |
4 prese P40

- 4 prese P40 10/16A 2P+T
- interruttore luminoso

- cavo H05VV-F 3G1.0 mm² x 1,5M
- spina angolare salvaspazio 16A 2P+T

codice	W max	V	materiale	colore	imballo	box
7310295	3500	250	polipropilene	bianco	10	30
7310301				nero		



Multipresa universale quadra con interruttore |
4 prese P40

- 4 prese P40 10/16A 2P+T
- interruttore luminoso

- cavo H05VV-F 3G1.0 mm² x 1,5M
- spina angolare salvaspazio 16A 2P+T

codice	W max	V	materiale	colore	imballo	box
7310299	3500	250	polipropilene	bianco	10	30
7310304				nero		



Multipresa universale con interruttore |
5 prese P40

- 5 prese P40 10/16A 2P+T
- interruttore luminoso

- cavo H05VV-F 3G1.0 mm² x 1,5M
- spina angolare salvaspazio 16A 2P+T

codice	W max	V	materiale	colore	imballo	box
7310296	3500	250	polipropilene	bianco	10	30
7310302				nero		



Multipresa universale con interruttore |
6 prese P40

- 6 prese P40 10/16A 2P+T
- interruttore luminoso

- cavo H05VV-F 3G1.0 mm² x 1,5M
- spina angolare salvaspazio 16A 2P+T

codice	W max	V	materiale	colore	imballo	box
7310297	3500	250	polipropilene	bianco	10	30
7310303				nero		





Multipresa universale con interruttore |
bipasso + P40

- Spina 16A angolare salvaspazio

codice	prese bipasso	P40	W max	V	materiale	colore	imballo	box
7310291	2 x 10/16A	1	2300	250	polipropilene	bianco	50	50
7310292	4 x 10/16A	2					40	40
7310293	6 x 10/16A	3					40	



Multipresa Slim | bipasso

- prese bipasso con terra
- spina pressofusa con terra
16A omologata IMQ
- cavo H05W-F 3x1 mm2 -150cm

- sicurezza bambini
- fissaggio a muro o tavolo
- fermacavo antistrappo
- utilizzare solo in ambienti interni

codice	prese bipasso	W max	V	materiale	colore	imballo	box
7310005	3	2500	250	polipropilene	bianco	50	50
7310010	4						
7310015	5						
7310040	6						



Prolunga 3 metri | spina 10A | presa 10A

codice	colore	V	imballo	box
7310130	bianco	230	6	24

Lunghezza totale 3m



Prolunga 5 metri | spina 10A | presa 10A

codice	colore	V	imballo	box
7310135	bianco	230	6	24
7310190	nero			

Lunghezza totale 5m



Prolunga 5 metri | spina 16A | presa 16A

codice	colore	V	imballo	box
7310170	bianco	230	5	20

Lunghezza totale 5m

INDICE DEI CODICI



CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
5451717	293	5456055	252	5456092	266	5456132	261
5451724	293	5456056	252	5456093	266	5456133	260
5451729	293	5456057	252	5456095	266	5456134	260
5454235	293	5456058	252	5456096	266	5456135	260
5454236	293	5456059	253	5456097	266	5456136	263
5454391	293	5456060	253	5456098	266	5456137	263
5455880	289	5456061	253	5456099	266	5456138	263
5455881	289	5456062	253	5456100	265	5456139	263
5455882	289	5456063	252	5456101	265	5456140	263
5456025	288	5456064	252	5456102	265	5456141	263
5456026	288	5456065	252	5456103	265	5456142	270
5456027	288	5456066	252	5456104	265	5456143	270
5456028	288	5456067	252	5456105	265	5456144	288
5456029	288	5456068	252	5456106	265	5456146	288
5456030	288	5456069	252	5456108	265	5456147	288
5456031	288	5456070	252	5456109	265	5456149	288
5456032	288	5456071	247	5456110	265	5456150	270
5456033	288	5456072	247	5456111	265	5456151	270
5456034	288	5456073	247	5456112	260	5456152	271
5456035	288	5456074	247	5456113	260	5456153	271
5456036	288	5456075	247	5456114	260	5456154	271
5456037	262	5456076	247	5456115	260	5456155	271
5456039	244	5456077	267	5456116	260	5456156	271
5456040	244	5456078	267	5456117	261	5456157	271
5456041	244	5456079	267	5456118	260	5456158	264
5456042	244	5456080	267	5456119	260	5456169	264
5456043	244	5456081	267	5456120	260	5456170	276
5456044	244	5456082	267	5456121	260	5456171	276
5456045	245	5456084	267	5456122	261	5456175	277
5456046	245	5456085	267	5456123	261	5456176	277
5456047	245	5456086	267	5456124	261	5456177	279
5456048	245	5456087	267	5456125	261	5456179	276
5456049	246	5456088	267	5456126	261	5456180	276
5456050	246	5456089	266	5456127	263	5456182	276
5456051	246	5456090	266	5456128	263	5456183	277
5456052	246	5456091	266	5456131	261	5456184	277

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
5456185	277	5456230	263	5456266	284	5456306	255	5456342	233	5456387	240	5456425	285	7310249	300
5456186	279	5456231	260	5456267	284	5456307	255	5456344	265	5456388	240	5456426	280	7310250	299
5456188	279	5456232	266	5456268	284	5456308	255	5456345	284	5456389	248	5456426	284	7310251	295
5456189	279	5456233	284	5456269	284	5456309	255	5456346	261	5456390	248	5456427	280	7310252	295
5456190	276	5456234	284	5456270	284	5456310	255	5456347	261	5456391	249	5456427	284	7310255	295
5456191	277	5456235	277	5456271	284	5456311	256	5456348	261	5456392	249	5456428	276	7310256	295
5456192	278	5456236	277	5456272	285	5456312	256	5456349	261	5456393	249	5456429	262	7310259	297
5456193	279	5456237	277	5456273	285	5456313	256	5456350	280	5456394	249	5456430	262	7310260	297
5456194	278	5456238	278	5456274	285	5456314	256	5456351	280	5456395	249	5456431	262	7310263	298
5456196	278	5456239	278	5456275	285	5456315	256	5456352	280	5456396	249	5456432	278	7310265	298
5456200	280	5456240	265	5456276	285	5456316	256	5456355	260	5456397	249	5456433	278	7310267	300
5456201	280	5456241	261	5456277	285	5456317	257	5456358	260	5456398	249	5456434	276	7310271	299
5456202	280	5456242	246	5456279	236	5456318	257	5456361	260	5456399	277	5456435	276	7310273	297
5456204	264	5456243	246	5456282	236	5456319	257	5456364	260	5456400	277	7310005	304	7310274	297
5456205	264	5456244	246	5456284	255	5456320	257	5456365	244	5456401	277	7310010	304	7310287	298
5456206	264	5456245	245	5456285	255	5456321	257	5456366	244	5456402	277	7310015	304	7310288	298
5456207	264	5456246	245	5456286	255	5456322	257	5456367	244	5456403	277	7310040	304	7310289	299
5456208	272	5456247	245	5456287	253	5456323	232	5456368	244	5456404	277	7310075	300	7310290	299
5456209	272	5456248	246	5456288	253	5456324	232	5456369	244	5456405	262	7310115	300	7310291	304
5456210	272	5456249	246	5456289	253	5456325	232	5456370	244	5456406	262	7310120	296	7310292	304
5456211	272	5456250	246	5456290	248	5456326	232	5456371	244	5456407	276	7310125	296	7310293	304
5456212	272	5456251	246	5456291	248	5456327	235	5456372	244	5456408	291	7310130	305	7310294	302
5456213	272	5456252	244	5456292	248	5456328	236	5456375	241	5456409	291	7310135	305	7310295	302
5456214	272	5456253	244	5456293	253	5456329	234	5456375	241	5456410	291	7310170	305	7310296	303
5456215	272	5456254	244	5456294	253	5456330	234	5456376	241	5456411	291	7310190	305	7310297	303
5456216	272	5456255	244	5456295	253	5456331	235	5456376	241	5456412	291	7310215	301	7310298	302
5456217	272	5456256	247	5456296	248	5456332	235	5456377	241	5456413	291	7310220	301	7310299	303
5456218	272	5456257	247	5456297	248	5456333	236	5456378	241	5456414	278	7310225	301	7310300	302
5456219	272	5456258	247	5456298	248	5456334	234	5456379	241	5456415	289	7310239	296	7310301	302
5456221	264	5456259	246	5456299	254	5456335	237	5456380	241	5456417	289	7310240	296	7310302	303
5456222	264	5456260	246	5456300	254	5456336	237	5456381	240	5456419	264	7310241	295	7310303	303
5456225	278	5456261	246	5456301	254	5456337	234	5456382	240	5456420	264	7310242	295	7310304	303
5456226	278	5456262	245	5456302	254	5456338	235	5456383	240	5456421	264	7310243	297	7310305	302
5456227	278	5456263	245	5456303	254	5456339	237	5456384	240	5456422	276	7310244	297	7310306	299
5456228	262	5456264	245	5456304	254	5456340	233	5456385	240	5456423	276	7310245	298	7310307	299
5456229	267	5456265	248	5456305	255	5456341	233	5456386	240	5456424	276	7310246	298		


Sede commerciale

REER LIGHTING Srl

Via Meucci 77 - Leini (TO)

tel. 011.9969833

vendite@reerlighting.com

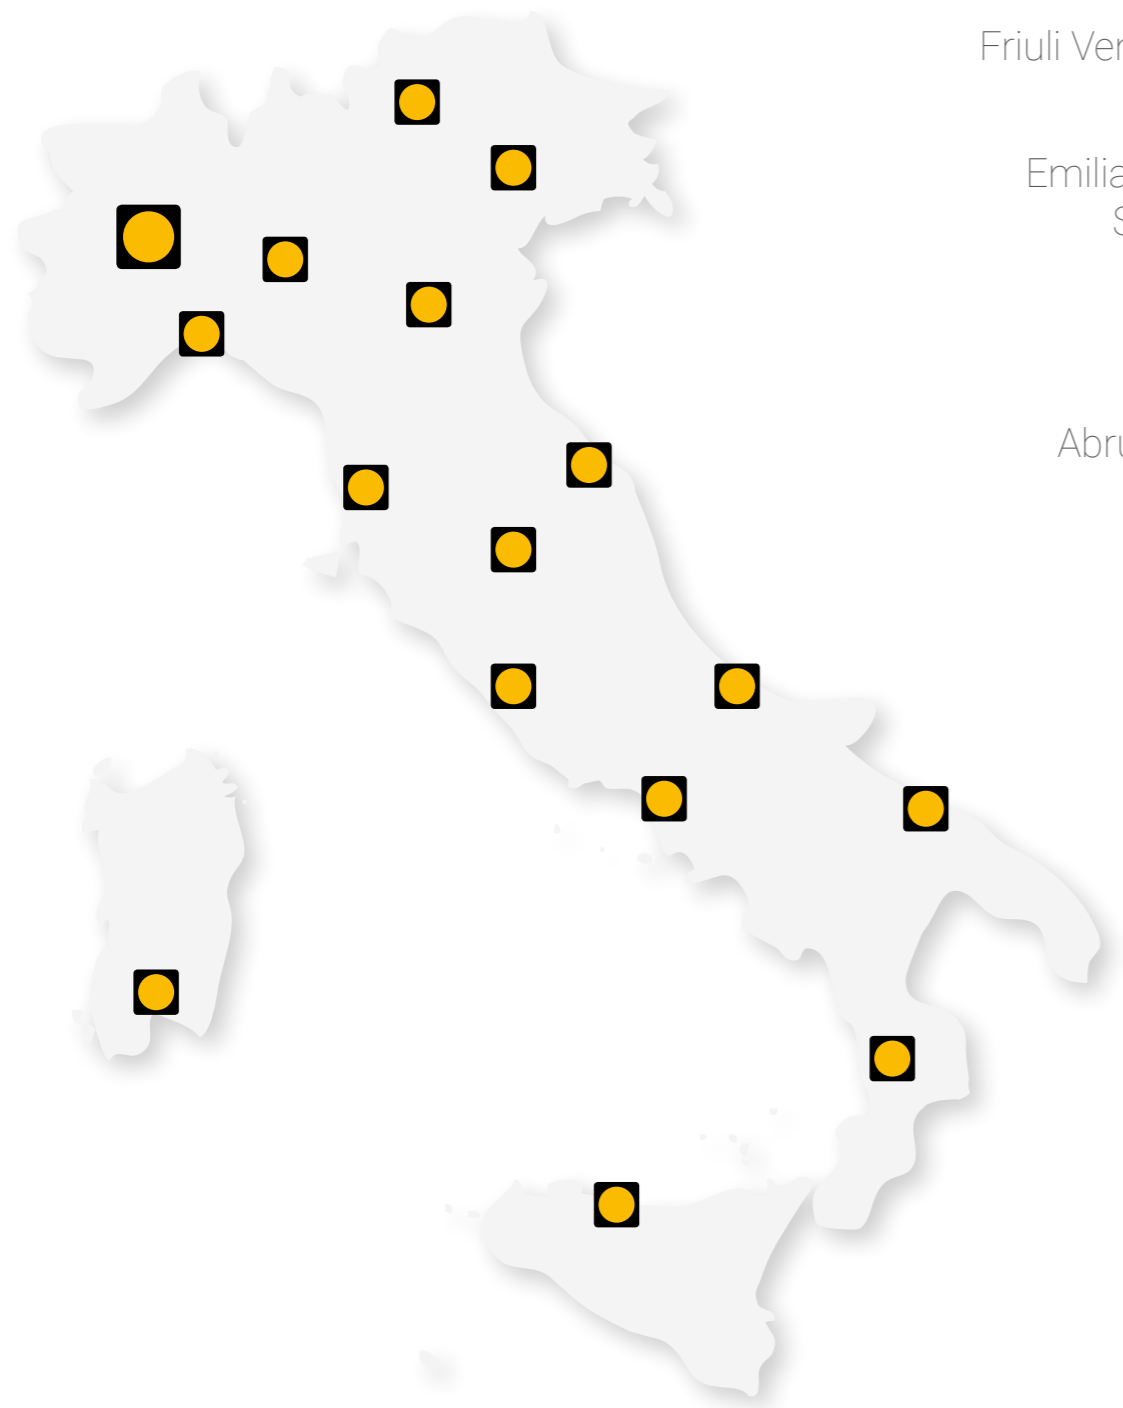

Agenzie per l'Italia in

Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Toscana
Emilia Romagna
San Marino
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzi-Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Condizioni generali per la vendita

1. Accettazione degli ordini

Gli ordini trasmessi dagli agenti o dai venditori della REER Lighting sono subordinati all'approvazione della sede torinese, che si riserva di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento, l'eventuale non accettazione.

2. Conferma degli ordini

L'accettazione dell'ordine è comunicata al cliente mediante l'invio di una conferma. Vengono segnalati anche gli articoli che, in tutto o in parte, non risultassero più disponibili.

3. Caratteristiche dei prodotti

I prodotti oggetto della vendita sono quelli illustrati, con le notizie tecniche relative, nel presente catalogo/listino di REER Lighting.

4. Ecocontributo

Su tutti i corpi illuminanti e le sorgenti luminose viene applicato un ecocontributo sulla base delle tabelle del Consorzio Ecolight.

5. Minimo di fatturazione

Non si accettano ordini inferiori a 250 Euro. Qualora il cliente non potesse aumentare i quantitativi fino a raggiungere tale minimo, saranno addebitati in fattura 25 Euro, quale contributo spese gestionali.

6. Quantitativi

La REER Lighting potrà modificare i quantitativi richiesti affinché corrispondano agli imballi standard indicati a catalogo.

7. Termini di consegna

I termini di consegna richiesti dal cliente non sono mai impegnativi anche se REER Lighting, per la sua politica aziendale, tende sempre ad assicurare la disponibilità dei prodotti. La REER Lighting si riserva il diritto di effettuare spedizioni parziali.

8. Prezzi e sconti

I prezzi indicati in questo catalogo costituiscono l'ammontare da noi suggerito per la vendita al consumatore finale; sono sempre al netto dell'IVA. Gli ordini si intendono assunti sulla base del listino in vigore e con gli sconti concordati con gli Agenti. In generale, il costo dell'imballo è addebitato a parte. I prezzi relativi ai codici con indicazione "SR" son da intendersi su richiesta.

9. Spedizioni

Il prezzo di vendita non comprende di norma le spese di trasporto. Viene concesso il porto franco per ordini di almeno 800 Euro.

Se richiesto dal cliente, la REER Lighting potrà affidare il trasporto a un corriere di sua fiducia, addebitando in fattura il costo relativo. L'assicurazione, se richiesta, è a carico del cliente. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del cliente, anche se la vendita prevede la consegna franco do-

micilio dell'acquirente. Il destinatario dovrà ritirare la merce con la "clausola di riserva al trasportatore" qualora i colli giungano a destino danneggiati o manomessi, perché in tali casi la responsabilità è solo del vettore.

10. Collaudi

Valgono le vigenti norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

11. Garanzia

I reclami sulle eventuali non conformità o difettosità del prodotto devono essere formulati in forma scritta entro 7 (sette) giorni dall'arrivo della merce. I prodotti REER Lighting sono garantiti su difetti di fabbricazione per tre anni dalla data di acquisto; è facoltà della REER Lighting richiedere la restituzione degli articoli in contestazione e in questo caso i prodotti difettosi devono essere spediti mediante un vettore convenzionato con REER Lighting e devono pervenire nel loro imballo originale.

Qualora venga accertato un difetto di fabbricazione, la REER Lighting provvederà alla sostituzione o all'accredito del relativo valore.

La garanzia non si applica se l'uso sia stato improprio o quando i prodotti risultino manomessi. È esclusa qualsiasi indennità per danni.

12. Rotture

La rottura dei prodotti è quasi sempre imputabile al trasporto. Il cliente dovrà quindi segnalarla in primo luogo al vettore e poi alla REER Lighting. Potranno essere prese in considerazione solo le rotture segnalate alla REER Lighting entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della merce.

13. Pagamenti

I pagamenti devono avvenire secondo le modalità concordate con l'acquirente. Le fatture scadute vanno pagate anche in caso di controversia. Sui pagamenti ritardati è comunque dovuto l'interesse al tasso bancario corrente.

In caso di insoluti, il cliente è tenuto al rimborso delle spese bancarie.

Eventuali ritardi di pagamento o effetti insoluti non consentiranno l'evasione di nuovi ordini.

14. Foro competente

In caso di controversia, l'Autorità Giudiziaria competente è quella di Torino.

I dati esposti in questo catalogo non sono impegnativi.

REER Lighting si riserva il diritto, senza pubblico avviso, di apportare in qualsiasi momento tutte le varianti ritenute opportune.

La garanzia dei prodotti REER Lighting si intende valida solo nel caso in cui l'installazione venga effettuata su impianti elettrici conformi alle normative vigenti.

APPARECCHI E LAMPADE LED
edizione 2026 - 2027

art direction
Federico Bollarino Srl
impaginazione
Stefania Bruno

stampa
XXXX

© REER LIGHTING Srl

8946481

 **REER**
LIGHTING

REER LIGHTING Srl
Via Meucci 77
10040 Leinì (TO)

www.reerlighting.com