

# Lampada Vintage SMART E27

Questa è una sorgente luminosa *smart* che può essere regolata in luminosità e temperatura di colore. Si collega tramite WIFI ed è controllata tramite l'app Tuyasmart. Non richiede un controllore esterno. REER SpA dichiara che la lampada è un dispositivo radio tipo Smart Vintage ed è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

## DATI TECNICI

Tensione	220-240V 50/60Hz
Banda di frequenza	2.412-2.484 GHz
Max potenza in radiofrequenza	15dB
Luminosità	555 lm
Potenza (max)	7W
Classe energetica	E
Temperatura di colore	2700-6500K
Angolo di diffusione	300°
Vita	15000h
Numero cicli di accensione	7500 ON/OFF
Fattore di potenza	0.5
Attacco	E27
Dimmerabile	sì (solo tramite app)
CRI	>80

Dimensioni	
5456327	Ø60x104mm
5456328	Ø64x140mm
5456329	Ø125x178mm

Conforme alle vigenti norme e direttive europee, come attestato dal marchio CE



## INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE



### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ad D.Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto. REER SpA, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso.  
È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione REER.

# Lampada Vintage SMART E27



8543336 rev.0

## ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il foglio d'istruzioni e conservarlo per futuro riferimento. Attenzione: le cautele riguardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.

# REER

REER S.p.A. via Carcano 32, 10153 Torino - ITALIA  
www.reer.it

## REQUISITI DI SISTEMA

Router , Android 4.4 o versioni successive, iOS 8.0 o versioni successive. Può essere collegato al telecomando WiFi Tuya.

## INSTALLAZIONE, APPLICAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. Scansiona il codice QR per scaricare l'app TuyaSmart. Puoi anche trovare l'app su Google Play o nell'App Store.



2. Registra il tuo account con il tuo numero di cellulare o indirizzo email. Attendere qualche minuto per ricevere un codice di conferma tramite SMS o email. Digitare il codice di verifica fornito nell'apposito campo, quindi inserisci la tua password. Se hai già un account, accedi con il tuo numero di cellulare o indirizzo email.

### Registra

Italia

Email  
ReeRspa@reer.it

Registrazione d'accordo [Privacy Policy](#)  
[Accordo per gli utenti](#) e [Informativa sulla privacy dei bambini](#)

Ottieni codice di verifica

### Immetti codice di verifica SMS

Il codice di verifica viene inviato al tuo indirizzo email: linearc29@hotmail.it. Inviare di nuovo (55s)

Non hai ricevuto un codice?



1 2 3

4 5 6 **Fatto**

7 8 9


0

3. Premere "+" (aggiungi dispositivo) in alto a destra e selezionare la categoria di prodotto "fonte di luce (Wi-fi)" e seguire le istruzioni sullo schermo.

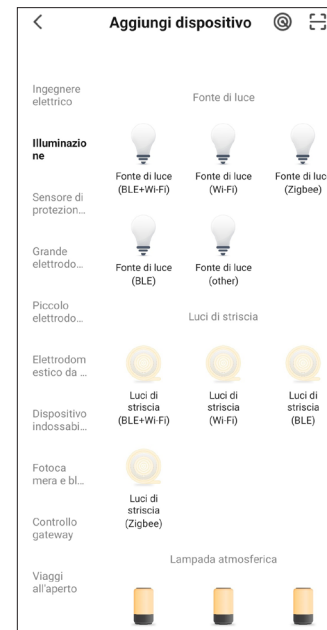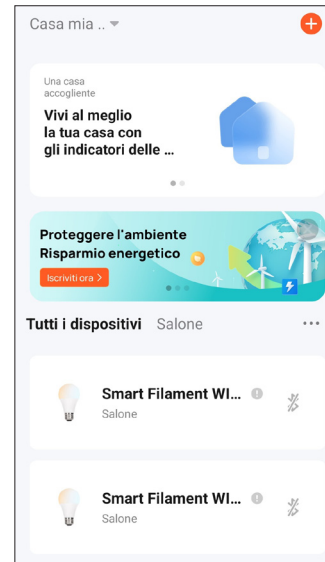

4. La lampada segnala di essere in modalità associazione lampeggiando. Se la lampada non lampeggia rapidamente quando viene accesa, attiva la modalità associazione accendendo e spegnendo rapidamente la lampada per 3 volte.

5. Una volta completata la configurazione, la sorgente luminosa apparirà nel menù dell'app.

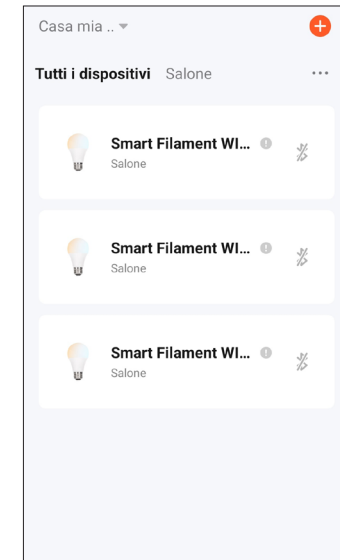

**ATTENZIONE!** Non scollegare l'alimentazione alla lampadina quando è connessa al WiFi; accendere e spegnere la lampadina solo con l'app.