



Fido Power

Proiettore Portatile 50W 4000k presa
Shuko FIDO POWER

Cod: **6361337**



IP54
Protetto contro la polvere e gli
spruzzi



I
Classe di protezione I



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Proiettore portatile da lavoro con luce naturale, dotato di pratica spina Schuko per un collegamento immediato. Estremamente maneggevole e robusto, è lo strumento ideale per illuminare temporaneamente cantieri, aree di lavoro o emergenze.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	110°
Tempo di riscaldamento	< 1	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Tempo di innesco	0.4	Durata del LED	L70 B50 20.000h
Temperatura colore (CCT)	4000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	5100		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	243	Colore finitura	Nero RAL9005
Lunghezza (mm)	170	Materiale corpo	Alluminio
Altezza (mm)	327	Materiale diffusore	Vetro temperato
Peso (g)	943	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IP	IP 54	Temperatura operativa minima	-30° C
Grado IK	IK 08		

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	50	Presa	2x 10/16A + 1x Schuko
Fattore di potenza	> 0,9	Tipo di cavo	H07RN-F 3G1.5 mm ²
Alimentazione	230V 50/60Hz	Lunghezza del cavo	1,5
Alimentatore	Integrato	Quantità per confezione	1
Classe di isolamento	I	Quantità totale imballaggio	4
Dimmerabile	No		
Spina	2 poli + terra Schuko		

Fotometria

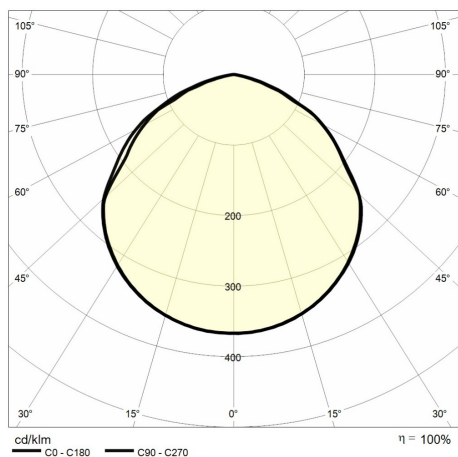

Disegno tecnico

