



Vela Mini

Vela Mini 1x6Watt IP54 4000k Corten

Cod: **6361344**



IP54
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



I
Classe di protezione I



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Appliche LED compatta per pareti interne ed esterne, dal design pulito. Disponibile in versione standard o MINI per installazioni più discrete. Ideale per ingressi, corridoi, terrazze e facciate moderne.

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	L70 B50 50.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
MacAdam (SDCM)	< 5		
Flusso luminoso (lm)	592		
Angolo di emissione	60°		


Dati meccanici

Larghezza (mm)	170	Colore finitura	Corten
Lunghezza (mm)	80	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliesteri
Altezza (mm)	40	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	500	Materiale diffusore	Vetro temperato
Grado IP	IP 54	Temperatura operativa massima	+45° C
Grado IK	IK 03	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	6	Dimmerabile	No
Fattore di potenza	> 0,8	Quantità per confezione	1
Alimentazione	230V 50/60Hz	Quantità totale imballaggio	20
Alimentatore	Integrato		
Classe di isolamento	I		

Fotometria

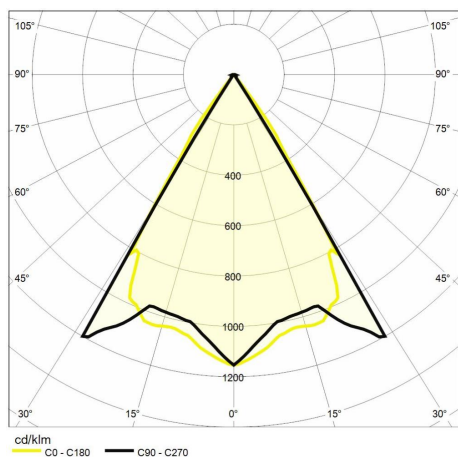

Disegno tecnico

